

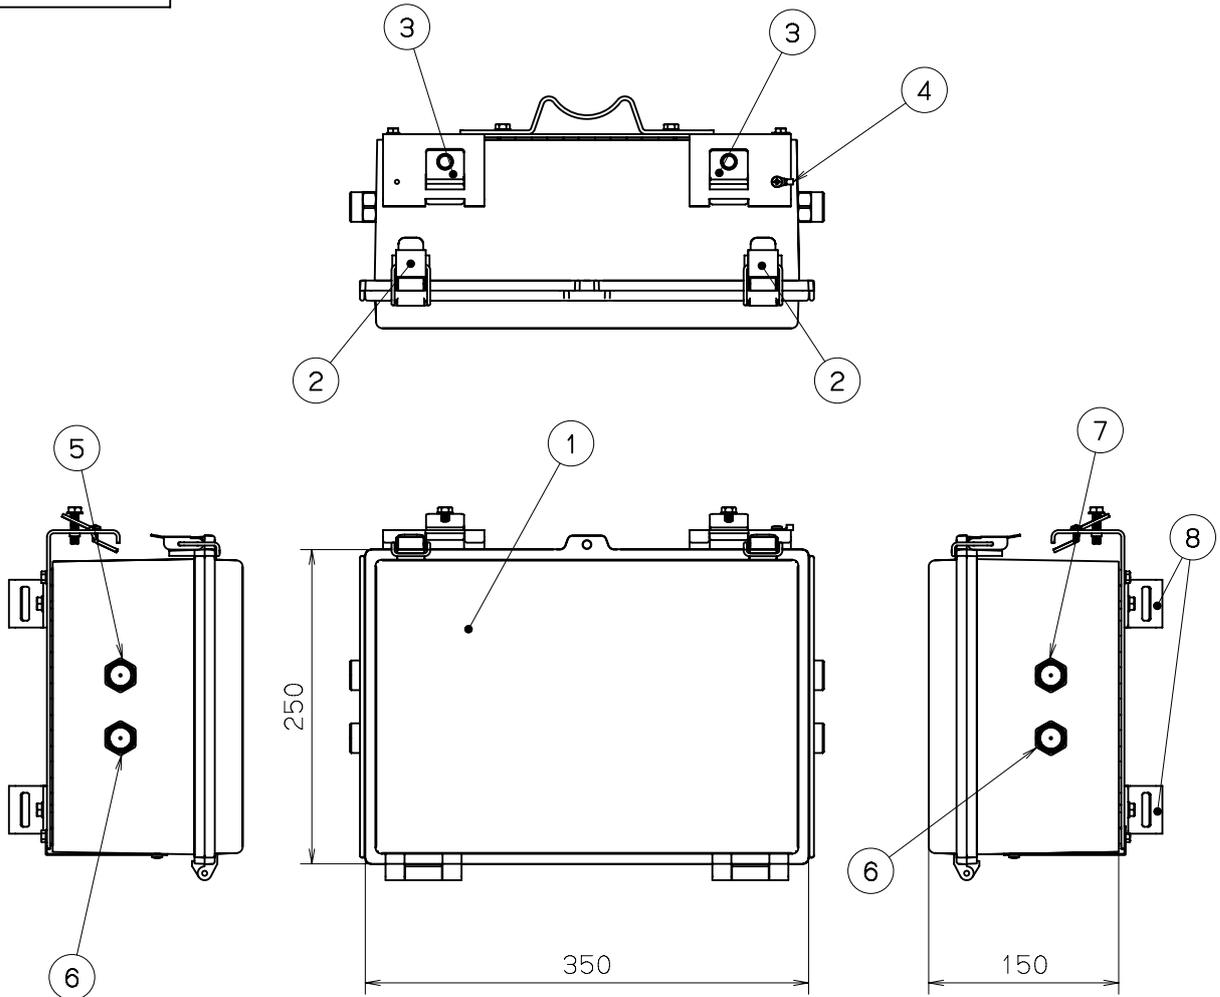


RoHS対応

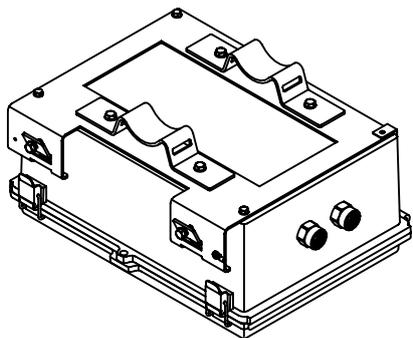

質量 約5.5kg

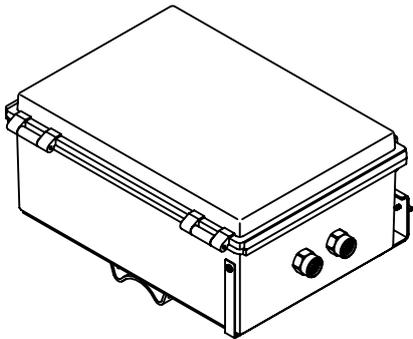

ブラスターは別売り

8	鋼管柱取付用金具	2	ステンレス		
7	出力端子	1			FT型
6	電源入力端子	2			FT型
5	入力端子	1			FT型
4	機能アース端子	1			
3	ワイヤー止め金具	2	ステンレス		
2	ラッチ	2	ステンレス		
1	プラスチック	1	ポリカーボネート		

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質・処理 MATERIAL TREATMENT	品番 PART MODEL No.	備考 NOTE
------------	-------------------	----------------	-----------------------------	----------------------	------------

SCALE	DESIGNFD	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
R	担 (佐々木)	製 (佐々木)	検 (寄崎)	承 (市川)
度	当	図	図	認

単位 DIM	質量 MASS	品	DESCRIPTION
m・mm			屋外用アンプBOX
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		名	CAT-ABD15 外觀図

石巻アテックス株式会社 ISHINOMAKI ATEX CO.,LTD.	品番 MODEL No.	Ver. 版数
	1030007A10	0

標準性能表

項目	性能	備考
周波数特性 (MHz)	70~710	
入力ユニット挿入損失 (dB)	2.7以下	入力端子-収納アンプ入力間
出力ユニット挿入損失 (dB)	2.7以下	収納アンプ出力-出力端子間
入出力VSWR	2.5以下	
耐雷性 (kV)	±15 (1.2/50μs)	
入力・出力インピーダンス (Ω)	75	
電源電圧 (V)	AC20~AC30または AC40~AC60 (50/60Hz)	入力・出力端子重畳または 電源入力端子直接給電
収納アンプへの供給電圧 (V)	DC15 250mA max	内部同軸ケーブルに重畳
消費電力 (VA)	20以下 (AC30V時) 29以下 (AC60V時)	250mA負荷時
電流通過容量 (A)	5以下	
使用温度範囲 (℃)	-20~40	本体周囲温度
外形寸法 (mm)	250 (H) × 350 (W) × 150 (D)	突起物を除く
質量 (kg)	約5.5	

【収容可能な増幅器の条件】

項目	性能	備考
製品種別	屋外対応型家庭用増幅器	
寸法 (mm)	150 (H) × 125 (W) × 62 (D) 以下	
給電タイプ	DC15V出力端子重畳対応機	AC100V電源不要
消費電流 (mA)	250以下	

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 佐々木	製 図 佐々木	DRAWN 佐々木	INSPECTED 検 査 寄崎	APPROVED 承 認 市川
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 屋外用アンプBOX			
3RD ANGLE PROJECTION		名 CAT-ABD15標準性能表			
石巻アテックス株式会社 ISHINOMAKI ATEX CO., LTD.		図番 DRAWING NO. 1030007D11			