
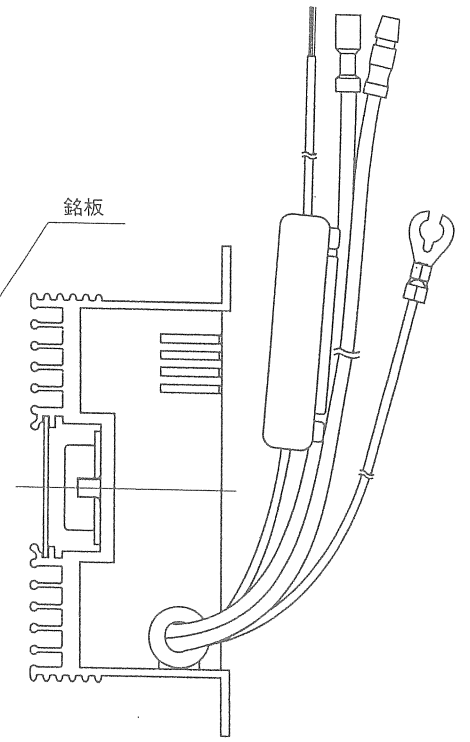
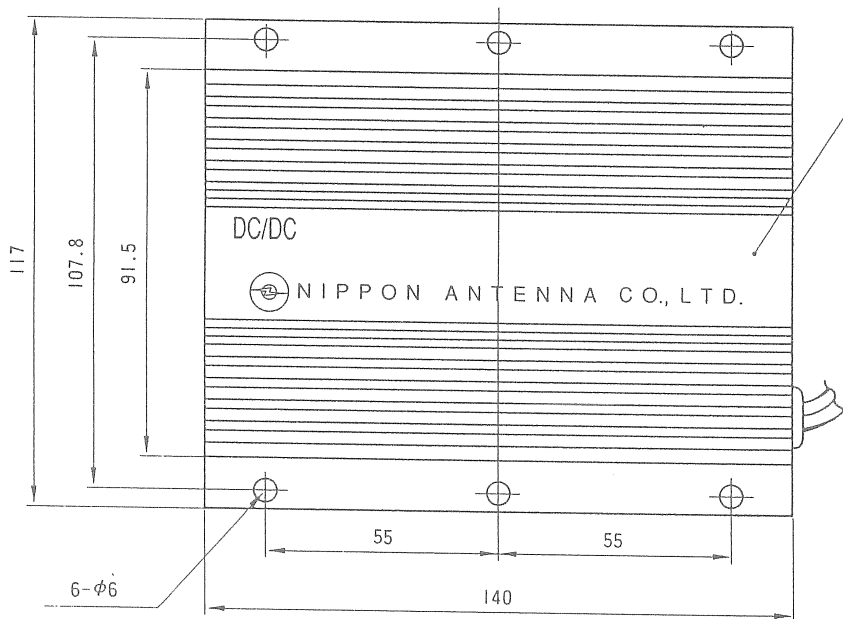


DC-DCコンバーター仕様書

仕様項目		仕様内容
1	機器形式	DC24N-10
2	形名	DC24N-10 (新MCA対応)
3	入力電圧	DC (直流) 22V~30V (24V自動車用)
4	出力電圧	DC (直流) 13.8V (±10%以内)
5	出力電流	定格 10A (3分間) 最大 11A (Peak)
6	無負荷電流	7mA 以下 (入力電圧 24V時)
7	外形寸法 (m/m)	幅 (W) 117 高 (H) 48 奥行 (D) 140
8	取付寸法 (m/m)	110×108 φ6ビス穴6ヶ所
10	動作温度範囲	-25℃~ +85℃
11	接続線	入力 +青 1.8m -黒 0.5m Y端子付 出力 1.6m ※先端端子付及び接続用予備端子付
12	ヒューズ	一次側 10A
備考		

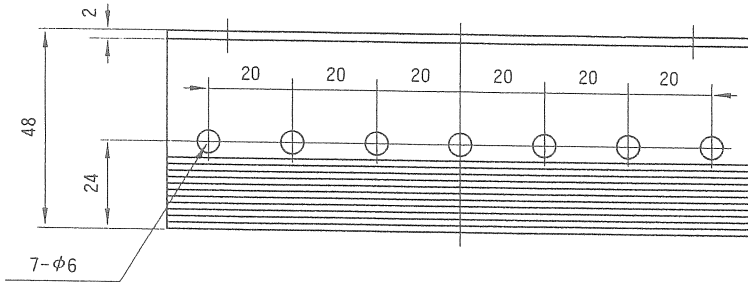

形名		尺度	図番
DC24N-10		/	F0-U92-H00-P
担当	検図	承認	単位
岡本	渡部	本間	mm
日本アンテナ株式会社			