


仕 様 書


仕 様 項 目		仕 様 内 容
1	型 名	A-3000N
2	機 器 型 式	同軸避雷器
3	構 成	ガス入り放電管タイプ
4	使 用 周 波 数	DC ~ 3000 MHz
5	入力インピーダンス	公称 50 Ω
6	V S W R	使用周波数帯域内にて 1.2 以下
7	挿 入 損 失	DC ~ 1000MHz : 0.2 dB以下 1000~2000MHz : 0.3 dB以下 2000~3000MHz : 0.4 dB以下
8	直 流 放 電 開 始 電 圧	100V/s にて DC250V 以下
9	インパルス放電開始電圧	1kV/ μ s にて 700V 以下
10	インパルス放電耐量	8/20 μ s にて 10kA
11	耐 電 力	60 W
12	絶 縁 抵 抗	DC100V にて 50M Ω 以上
13	カップリンク推奨締付トルク	79 ~ 117 N $\cdot$ cm (8~12kg $\cdot$ cm)
14	質 量	140g以下
15	使 用 温 度 範 囲	-30℃ ~ 85℃

型名 A-3000N		図番 FS-X201-M04	
担当 北澤 2011.2.17	検図 大嶋 2011.2.17	承認 奥川 2011.2.17	日本アンテナ株式会社

呼び寸法 RANGE	許容差の区分 COMMON TOLERANCE	1	2	3	4	5	6
≤ 10	±0.1 ±0.2 ±0.4 ±						
≤ 25	±0.15 ±0.3 ±0.6 ±						
≤ 80	±0.25 ±0.5 ±1.0 ±						
≤ 250	±0.4 ±0.8 ±1.5 ±						
≤ 1000	±1.0 ±2.0 ±6.0 ±						

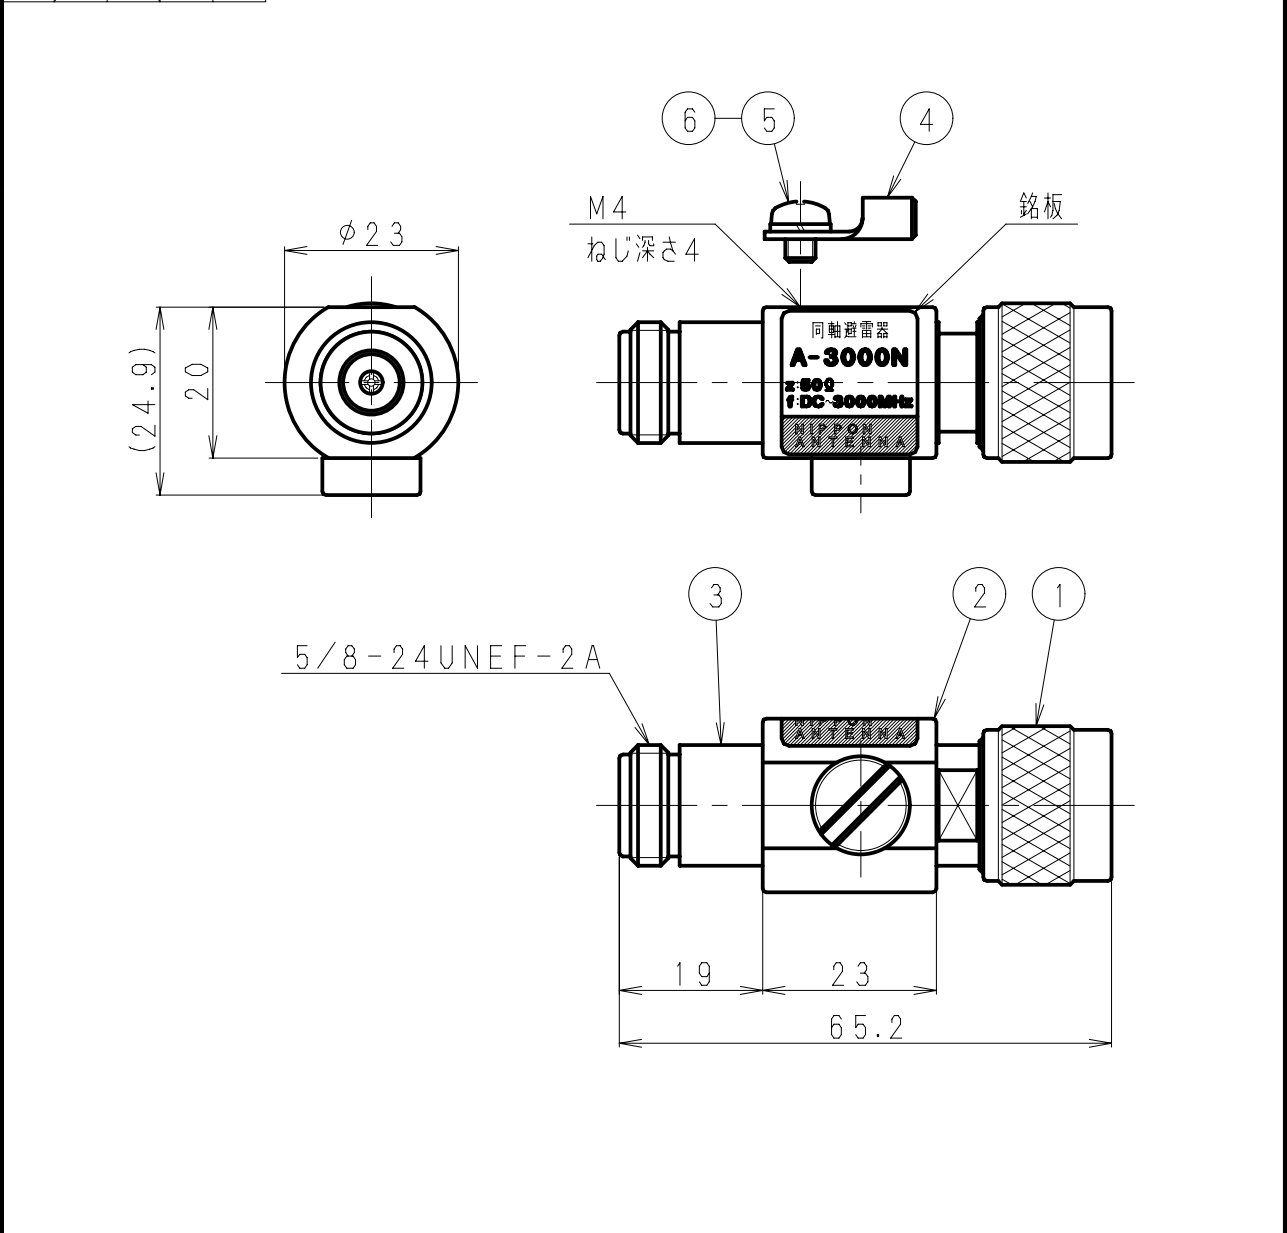

6	ばね座金	1	SWRH・MFNi		
5	M4十字穴付なべ小ねじ	1	C3604・MBNi		
4	圧着端子R5.5-4	1	Cu・MBSn		
3	N-J型接栓	1	C3604他・MBNi他		
2	本体	1	C3604他・MBNi他		
1	N-P型接栓	1	C3604他・MBNi他		

△						部 番	名 称	個 数	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考						
△						ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE						
△						尺	SCALE	担	DESIGNED	製	DRAWN	検	INSPECTED	承認	APPROVED		
△						度	1 : 1	当	山 本	図	佐 藤	図	奥 川	認	牧 野		
								H18. 9. 14			H18. 9. 14		H18. 9. 14		H18. 9. 14		
△						単 位		質 量		品 DESCRIPTION							
△						DIM	m・m	MASS									
△						MICRO CADAM						名 A - 3 0 0 0 N					
△						日本アンテナ株式会社								図 DRAWING No.			
	符号	日 付	変 更	記 事	担当	承認	NIPPON ANTENNA CO., LTD.								番 FS - X 2 0 1 - H 0 2		
SYM	DATE	REVISION	RECORD		DESIGNED	APPROVED											