
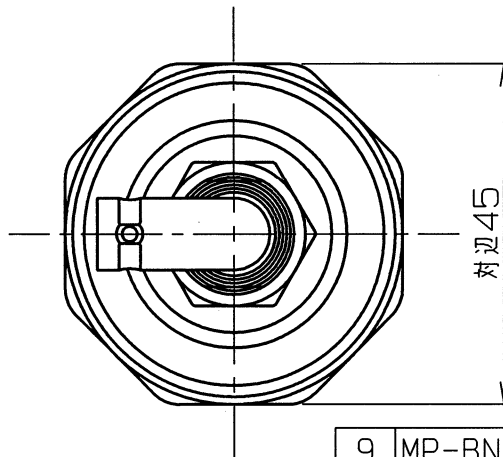


アンテナ用基部仕様書

	仕 様 項 目	仕 様 内 容
1	型 名	WH-BABL-M6-09
2	用 途	移動局車載用穴開けタイプ基台
3	入力インピーダンス	公称 50Ω
4	絶 縁 抵 抗	給電点にて乾燥時 DC500Vにて500MΩ以上
5	耐 電 圧	給電点にて乾燥時 AC1000V1分間加え異常ないこと
6	アンテナ取付部接栓	M6×1 ねじ切りベース
7	無線機接続側接栓	BNC-J型接栓
9	質 量	約 0.1 kg
10	取 付 場 所	ルーフトップ
11	付 属 品	保護シール 1個 調整ワッシャー-A 1個 取扱説明書 1部 調整ワッシャー-B 1個
12	備 考	車体取付穴 φ16mm又はφ25mm φ25mmの穴が開いている場合は 付属品調整ワッシャー-A, Bを使用のこと 取付板厚 0.8~13mm 取付板面粗さ 表面は平坦かつ平滑であること ※ JIS B 0601: 2001 Ra1.6a 相当又は、より粗さが細かいこと 本製品は車専用です

型名	WH-BABL-M6-09		図番	MM-K330-M00
担当	小 島	検 図	奥 川	日本アンテナ株式会社
	2011.6.30	2011.6.30	2011.6.30	

1		許容差の区分		
呼び寸法 RANGE	COMMON TOLERANCE			
≦ 10	±0.1	±0.2	±0.4	±
≦ 25	±0.15	±0.3	±0.6	±
≦ 80	±0.25	±0.5	±1.0	±
≦ 250	±0.4	±0.8	±1.5	±
≦1000	±1.0	±2.0	±6.0	±

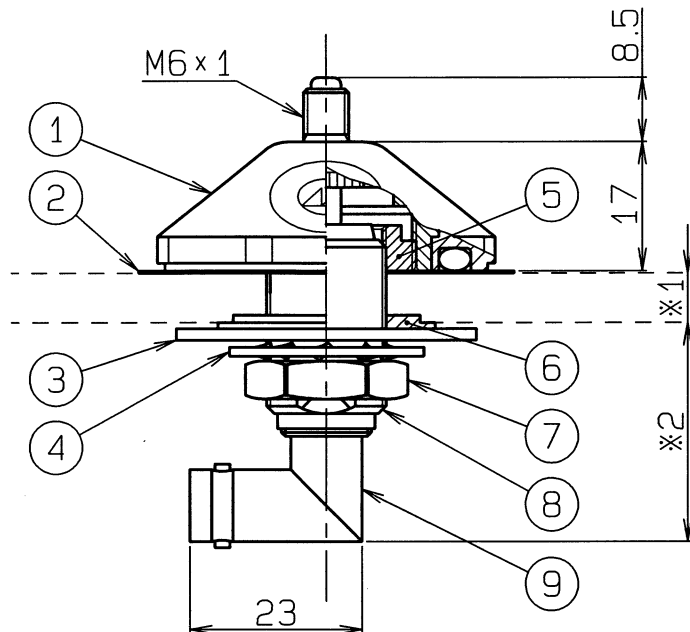


車体取付穴φ16又はφ25
取付板厚0.8~13mm
取付部の表面は平坦(R3500以上)
かつ平滑であること※3

φ25の穴が開いている場合は
調整ワッシャーA、B使用のこと

取付板厚(※1)	2mm	5mm	8mm	13mm
※2寸法	35mm	32mm	29mm	24mm

注) φ16穴取付時は調整ワッシャーA, Bは使用せず
※3 JIS B 0601:2001 Ra1.6a
相当又は、より粗さが細かいこと

9	MP-BNCJL 型 接 栓	1			
8	MJ-NJ 型 接 栓	1			
7	ナットB	1	C3604・Ep/Ni		
6	調整ワッシャーA	1	C3604・Ep/Ni		
5	ナットA	1	C3604・Ep/Ni		
4	歯付座金内歯型16	1	SUS		
3	調整ワッシャーB	1	C3604・Ep/Ni		
2	保護シール	1			
1	M6-M型給電部	1	耐熱ASA他		黒色

△					部 番	名 称	数 量	材 質・処 理	部 品 図 番	備 考	
△					ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL TREATMENT	PART DRAWING No.	NOTE	
△					尺	SCALE	担	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
△					度	1:1	当	小島	津上	南	奥川
△								2011.6.30	2011.6.30	2011.6.30	2011.6.30
△					単 位	質 量					
△					DIM	m・m	MASS	品 名 DESCRIPTION			
△					MICRO CADAM			車載用穴開け型基部			
△								WH-BABI-M6-09外観図			
符号	日 付	変 更	記 事	担 当	承認	日本アンテナ株式会社		図 名			
SYM	DATE	REVISION	RECORD	DESIGNER	APPROVED	NIPPON ANTENNA CO., LTD.		DRAWING No.			
								番 MM-K330-H00			