


RoHS対応

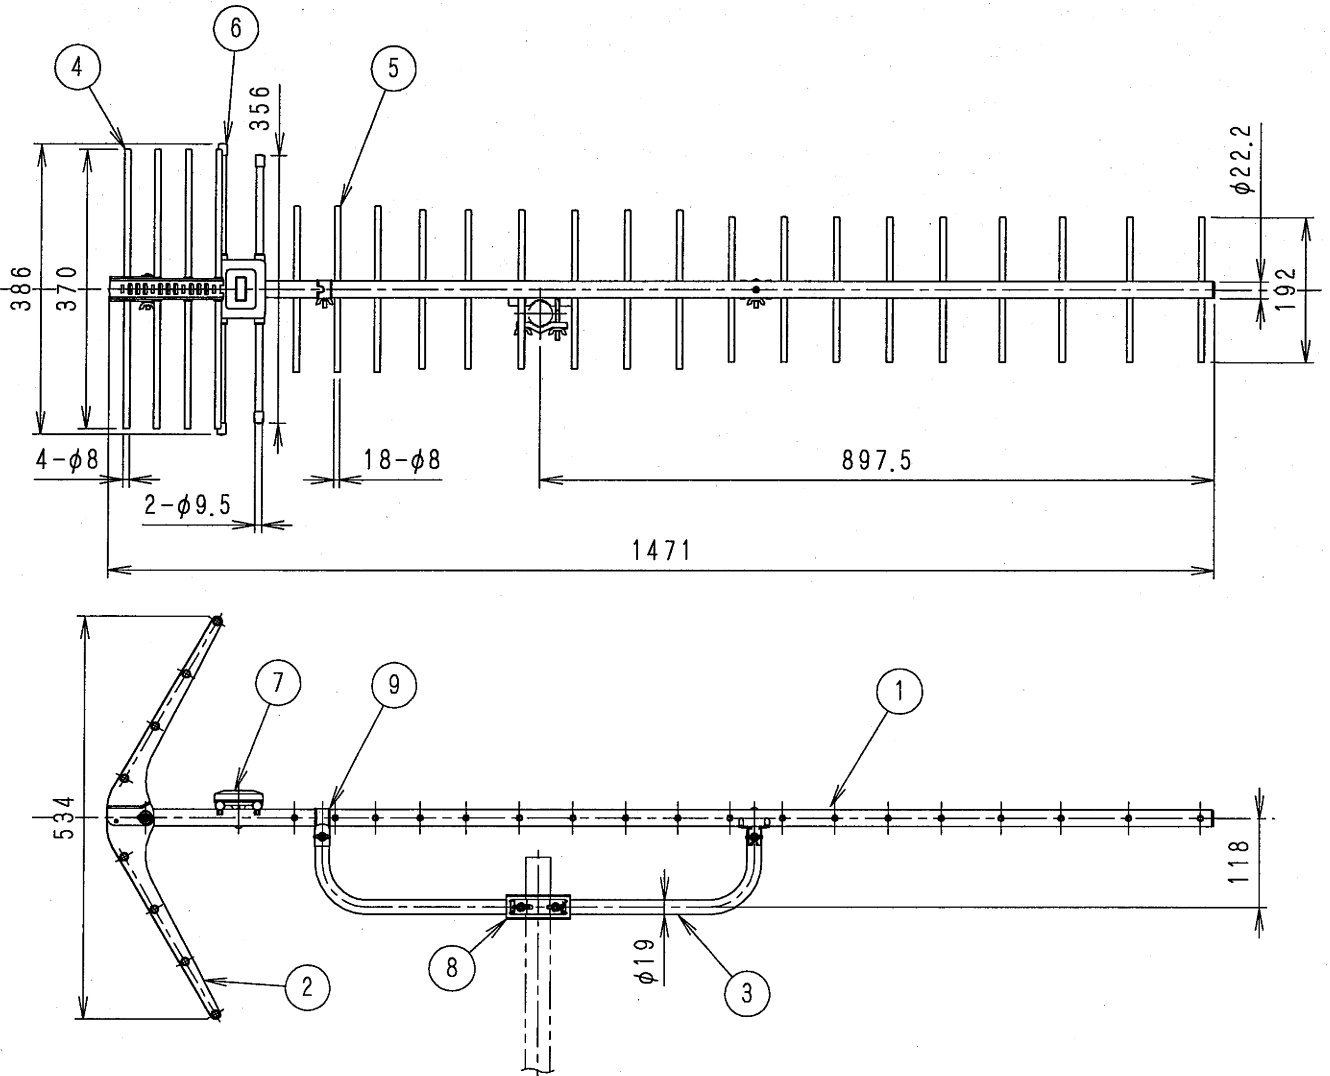

標準性能表

型名	AU20LD	
受信チャンネル (ch)	13~28	29~34
素子数	20	
動作利得 (dB)	10.1~12.2	11.7~12.1
インピーダンス (Ω)	75 (F型)	
電圧定在波比 (以下)	2.0	
電力半値幅 (°)	33~43	32~34
前後比 (dB)	23~26	20~23
受風面積 (m ²)	0.14	
風圧荷重 (N(kgf))	174 (17.7)	
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1471×386×534	
質量 (重量) (kg)	0.97	
適合マスト径 (mm)	φ22~32	

・風圧荷重は、風速45m/s時

部番	名	個数	材	質	処	理	備	
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE			
9	ビス・ボルト・あて金類		鋼	三価クロメート処理				
8	アームバンド	2	めっき鋼板	—				
7	アンテナ取付金具	1	合成樹脂	—				
6	給電部	1	合成樹脂	—				
5	放射素子	2	アルミニウム	—				
4	導波素子	18						
3	反射素子	8						
2	ステー	1	合成樹脂	—				
1	サブアーム	1	合成樹脂	—				
1	アーム	1	アルミニウム	—				
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED				
尺	担	製	検	承				
度	当	図	図	認				
単位	質量	品 DESCRIPTION		UHFアンテナ外觀標準性能表				
DIM	mm	MASS	名 AU20LD		図 DRAWING No.			
3RD ANGLE PROJECTION			番 11010-2					
日本アンテナ株式会社			NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					