


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

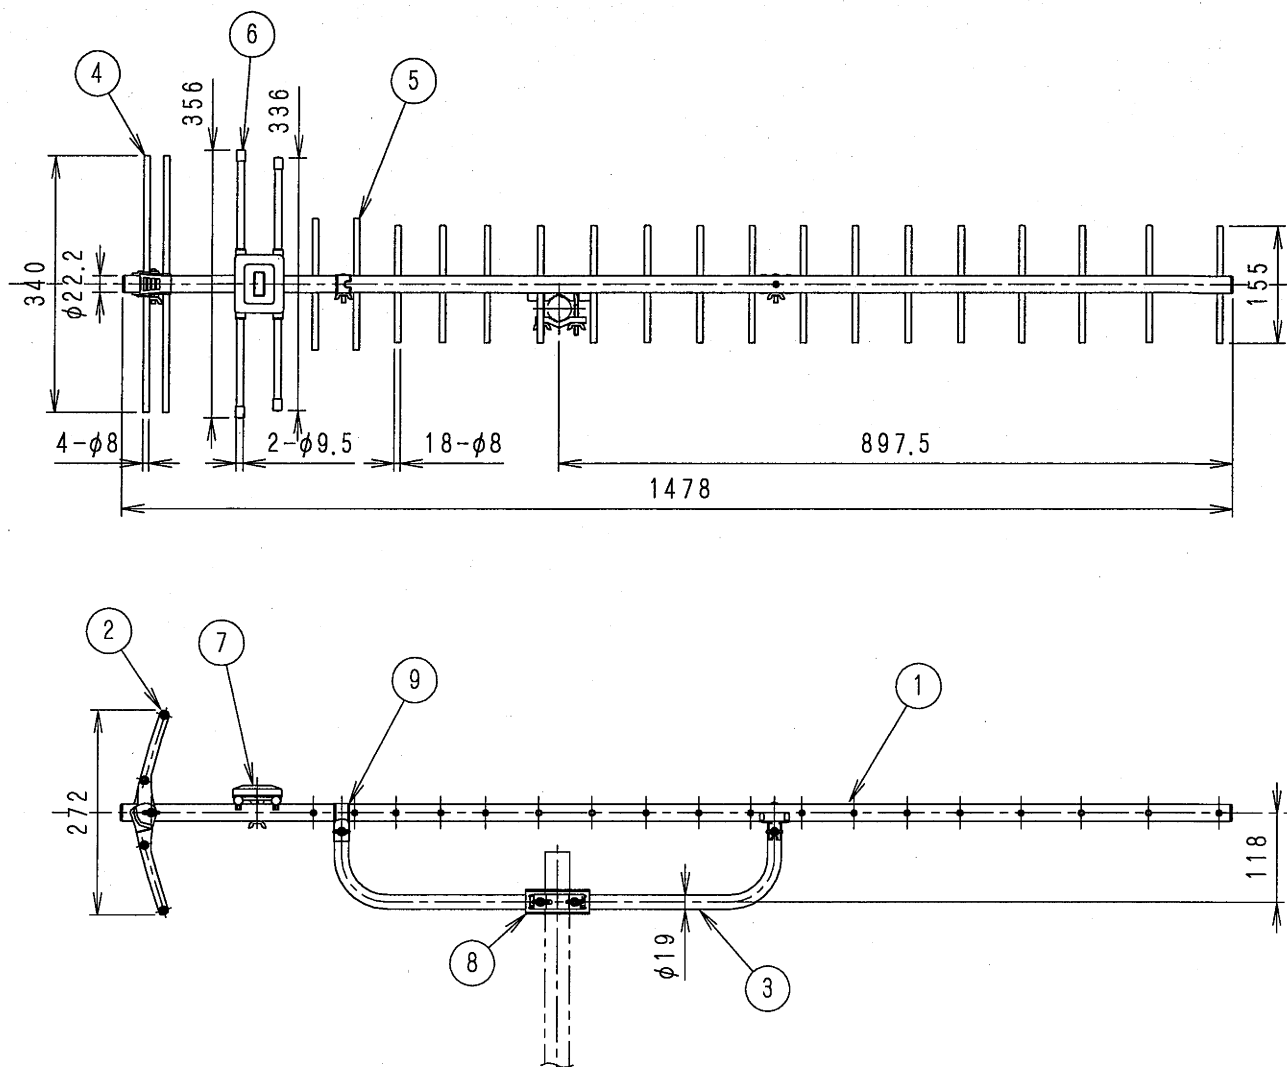

標準性能表

型 名	AU-20F
受信チャンネル〔ch〕	13~62
素子数	20
動作利得〔dB〕	7.0~13.7
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	27~52
前後比〔dB〕	13~23
風圧荷重〔N(kgf)〕	106(10.8)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1478×356×272
質量(重量)〔kg〕	0.8
適合マスト径〔mm〕	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

ビス・ボルト・あて金類			鋼	クロメートメッキ	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミニウム	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	FREE	担 当 (三上)	製 図 (三上)	検 図 (松岡)	承 認 (羽田)
単 位 DIM	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
	三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		UHFアンテナ外觀標準性能表		
			名 AU-20F		
			図 DRAWING No.		
			番 11015-5		
			日本アンテナ株式会社		
			NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		