



ダイポールアンテナ

60MHz帯受信用

MODEL

●DP-0608(A)

●DP-0609(A)

●この度は、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保存してください。

■特 長

取付金具はステンレス製であり、エレメントはFRP製ですので堅牢かつ軽量です。


給電部はモールド成形になっており、防水は完全な上、安定した電氣的性能が得られます。

■規 格 表


使用周波数	68～70MHz
インピーダンス	50Ω
V S W R	指定周波数にて2.0以下
利 得	2.15dB (ISO)
耐 風 速	60m/sec
重 量	約1.1kg

■外 観 図


●DP-0608(A)

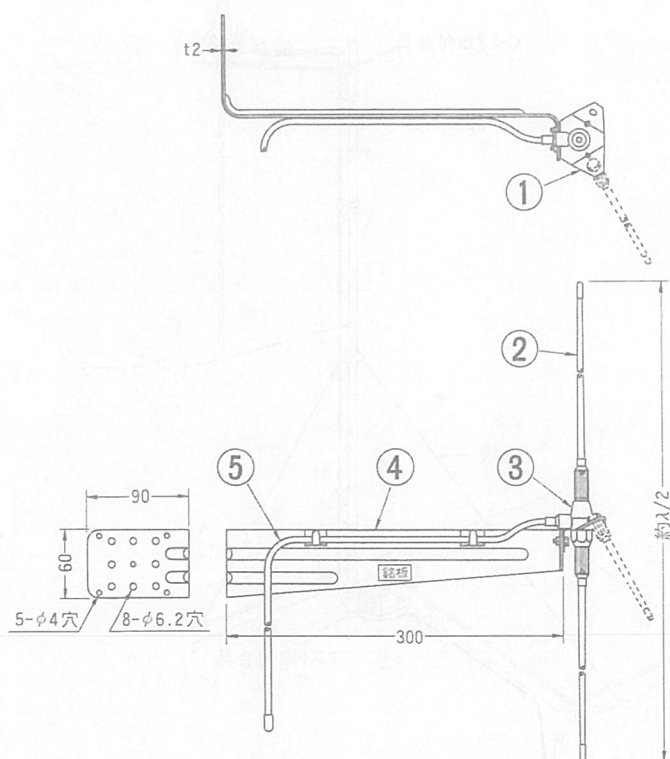

●DP-0609(A)

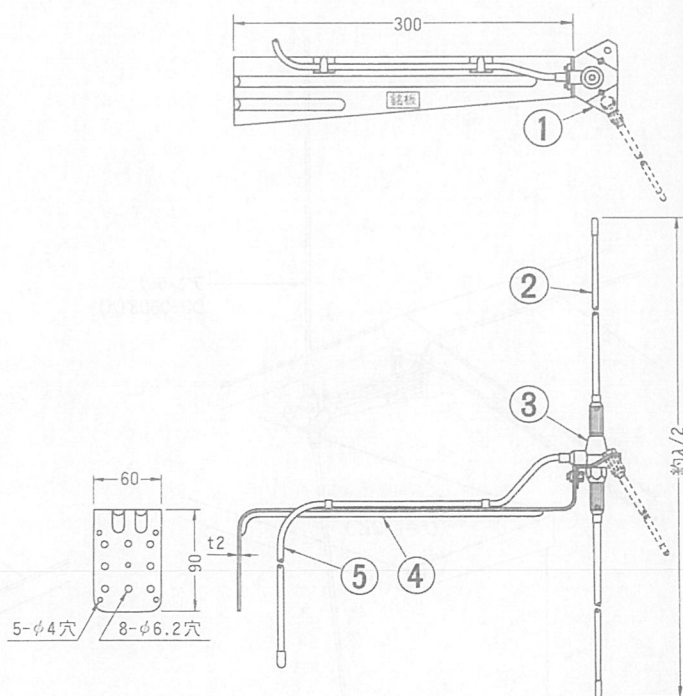


●VSWR特性

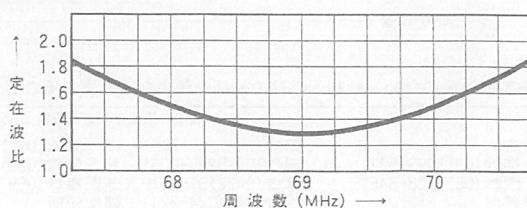

部番	名 称	個数	材質・処理
1	角度取付金具	1	SUS
2	エレメント	2	FRP (銅線入)
3	給電部	1	P.P樹脂他
4	取付金具	1	SUS
5	給電ケーブル	15m	3D-2V (相当)



■アンテナ組立方法及び設置方法

●アンテナの組立て方

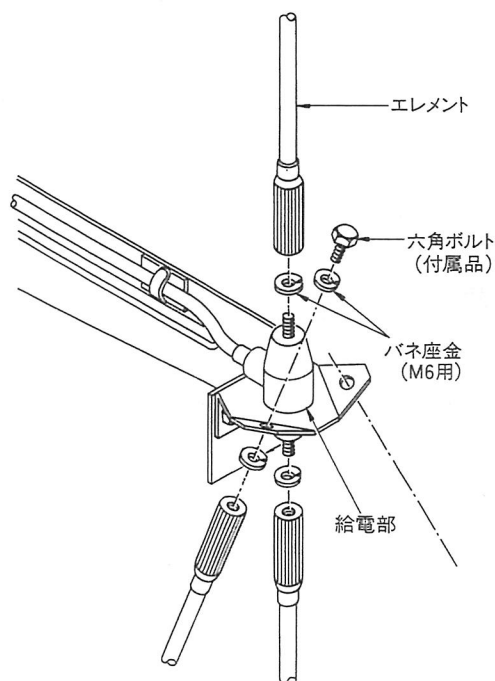

1. 給電部にエレメントをしっかりとねじ込み、取付固定してください。
2. 取付金具に設けられた穴を利用して壁面に取付の場合は、ネジ等にて固定、ポールに取付の場合、Uボルト等にて固定してください。
固定する場合、アンテナがぐらつかぬよう、しっかりと固定してください。
なお、ポール取付の場合、弊社のC-23型取付金具が便利です。
3. 取付位置により下側のエレメントが垂直に固定できない場合は、付属のボルトにて給電部の横穴に固定してください。

●アンテナ設置例

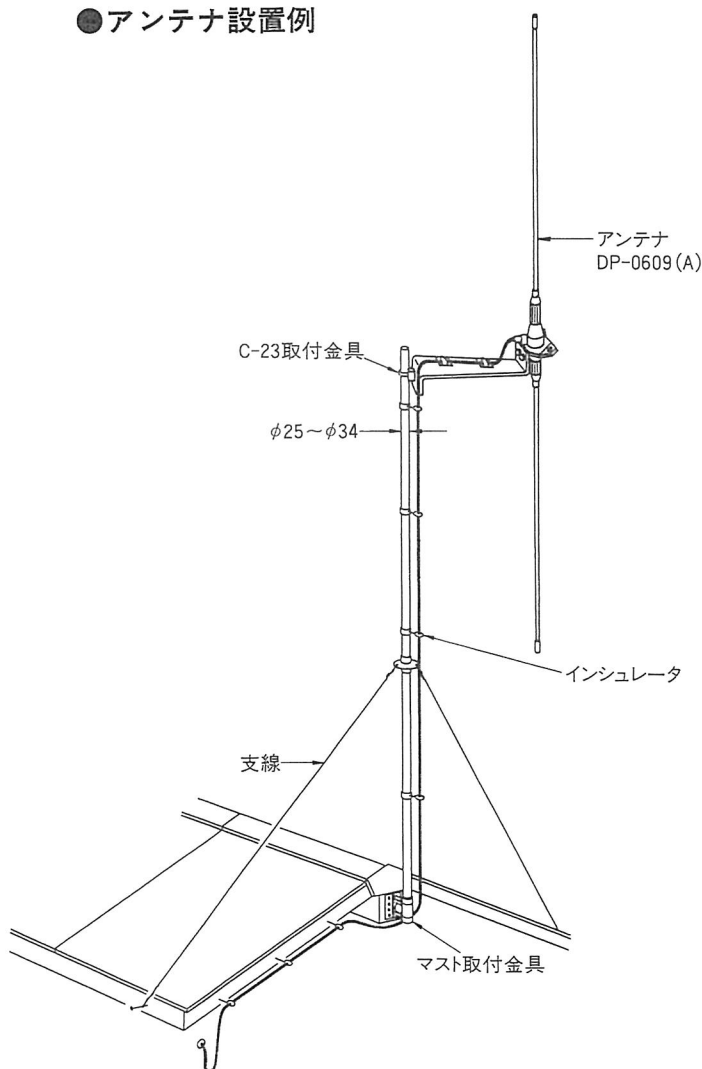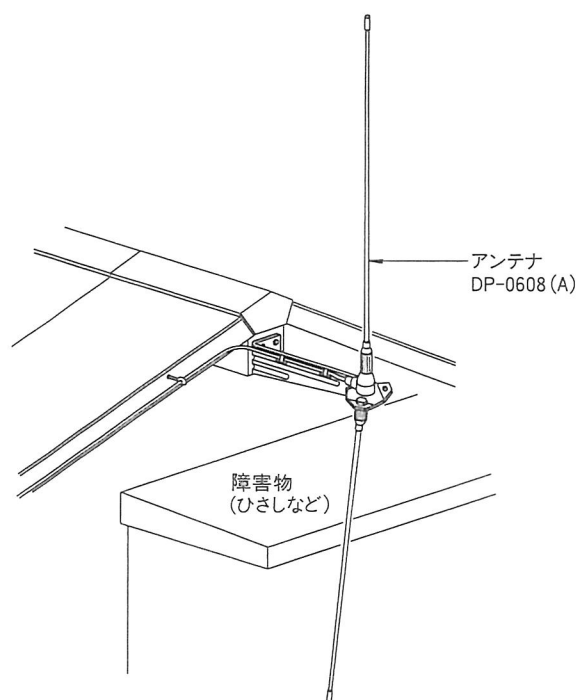

注意

エレメントの取付け、取付金具での壁面等への取付けは、確実に固定してください。

万一取扱い上の不備により発生した事故については責任を負いかねます。

●製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

初版 平成7年8月印刷 FO-D001-J00

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

■支店	千	茨	福
東 京 ☎(03) 3893-5371	神 田 ☎(03) 5295-0051	田 舎 ☎(043) 265-6401	岡 県 ☎(092) 552-0331
大 阪 ☎(06) 928-3461	多 摩 ☎(0422) 37-5110	摩 多 ☎(0422) 37-5110	北 九 州 ☎(093) 611-5258
■営業所	横 濱 ☎(045) 324-3241	横 濱 ☎(045) 324-3241	鹿 児 島 ☎(0992) 53-7706
札 幌 ☎(011) 865-8522	平 塚 ☎(0463) 22-3218	平 塚 ☎(0463) 22-3218	■出張所
盛 岡 ☎(0196) 25-3128	静 岡 ☎(054) 238-1200	静 岡 ☎(054) 238-1200	釧 路 ☎(0154) 24-7410
仙 台 ☎(022) 235-6443	浜 松 ☎(053) 462-8521	浜 松 ☎(053) 462-8521	郡 山 ☎(0249) 21-6011
宇 都 宮 ☎(0286) 63-4191	名 古 屋 ☎(052) 411-5395	名 古 屋 ☎(052) 411-5395	高 崎 ☎(0273) 61-1041
水 戸 ☎(0292) 53-6901	岡 山 ☎(086) 241-9808	岡 山 ☎(086) 241-9808	塩 尻 ☎(0263) 53-5221
長 野 ☎(0262) 44-3135	島 根 ☎(082) 292-2747	島 根 ☎(082) 292-2747	熊 本 ☎(096) 358-6211
大 宮 ☎(048) 651-7361	高 松 ☎(0878) 65-0945	高 松 ☎(0878) 65-0945	