


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

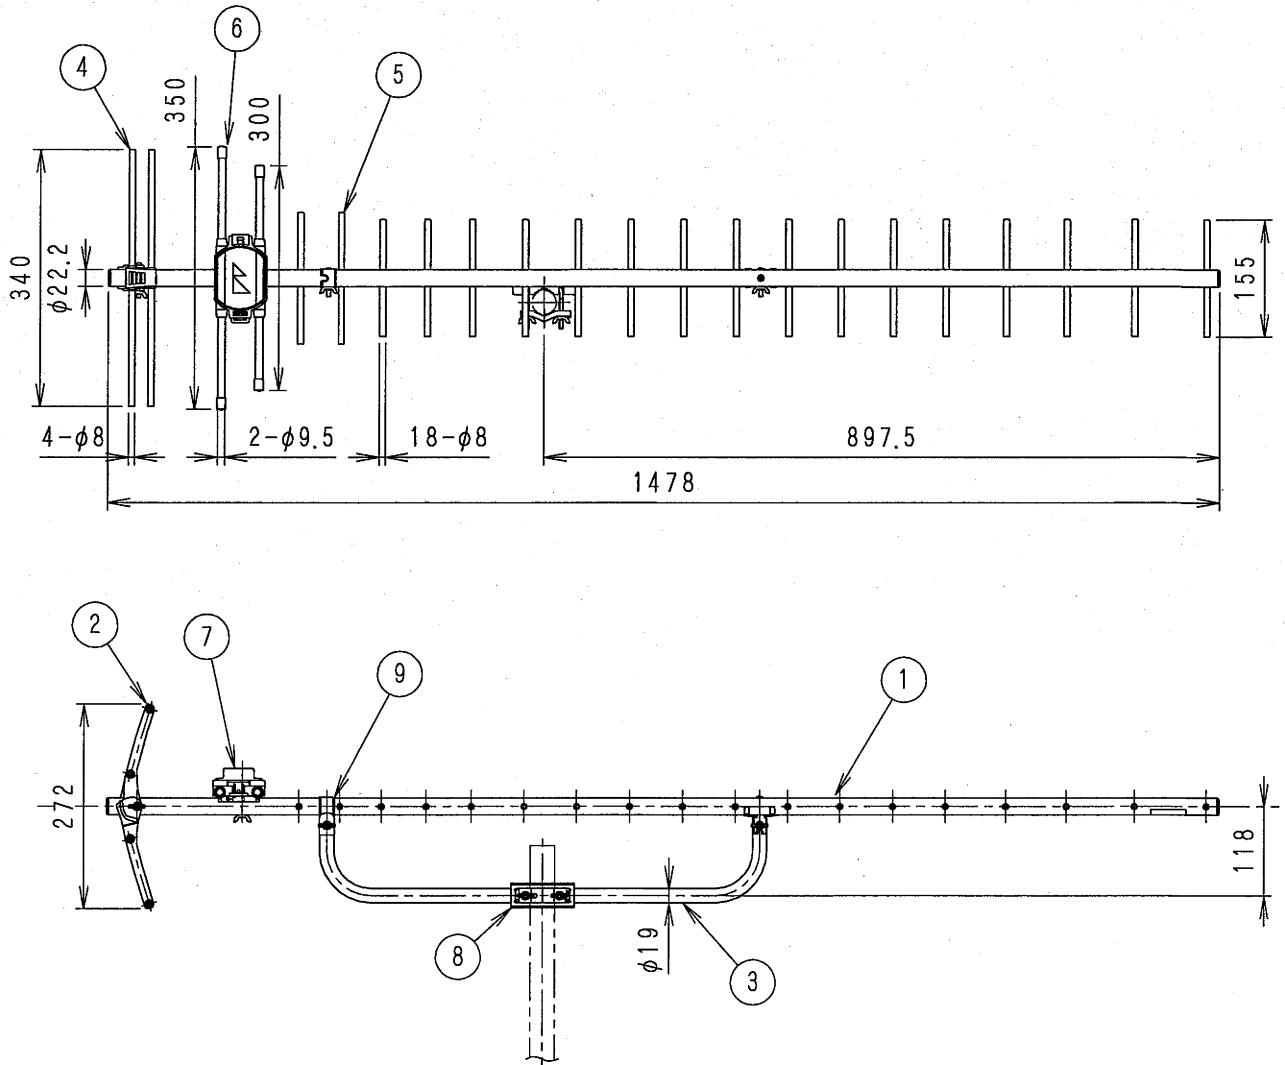

標準性能表

型名	AU-20
受信チャンネル (ch)	13~62
素子数	20
動作利得 (dB)	7.0~13.6
インピーダンス (Ω)	75 (直付)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	27~54
前後比 (dB)	13~23
風圧荷重 (N(kgf))	106(10.8)
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1478×350×272
質量 (重量) (kg)	0.8
適合マスト径 (mm)	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	クロムメッキ	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミニウム	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	FREE	担 当	製 図	検 図	承 認
単位 DIM	mm	質量 MASS	品 DESCRIPTION		
3RD ANGLE PROJECTION			UHFアンテナ外觀標準性能表		
日本アンテナ株式会社			名 AU-20		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING No.		
			番 11019-5		