


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

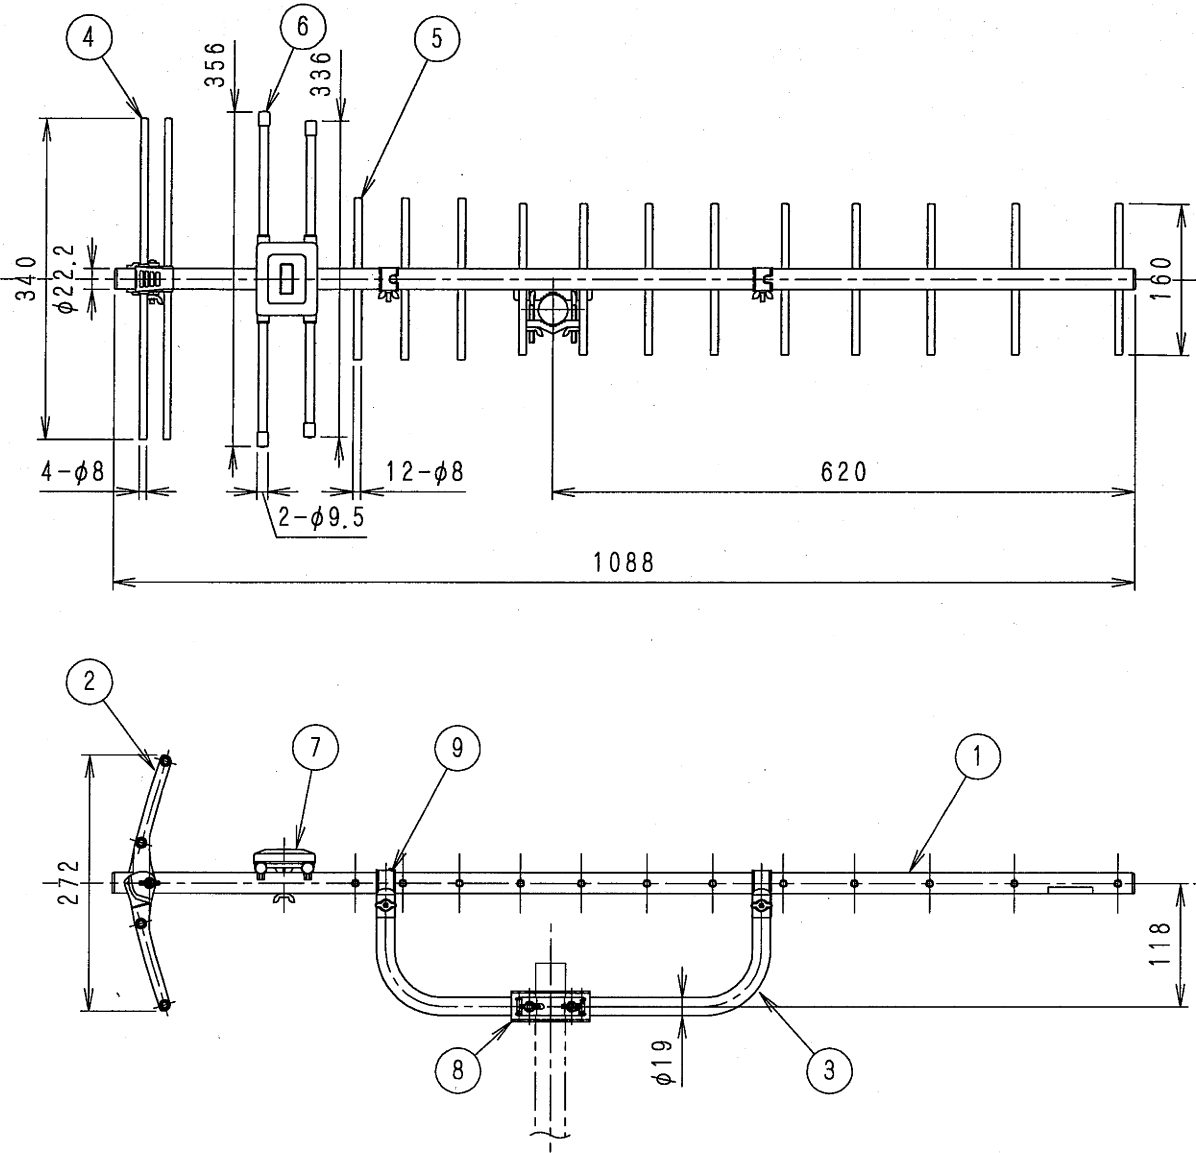

標準性能表

型 名	AUS-14F
受信チャンネル〔ch〕	13～62
素子数	14
動作利得〔dB〕	6.6～12.2
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	32～55
前後比〔dB〕	13～23
風圧荷重〔N(kgf)〕	87.2 (8.9)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1088×356×272
質量〔重量〕〔kg〕	0.9
適合マスト径〔mm〕	φ22～32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		ステンレス		
9	アームバンド	2	めっき鋼板		
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂		
6	放射素子	2			
5	導波素子	12	ステンレス		
4	反射素子	4			
3	スティ	1	アルミニウム		
2	サブアーム	2	合成樹脂		
1	アーム	1	アルミニウム		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸 度 Free	担 当 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	製 図 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	検 図 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	承認 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION	
単 位 DIM mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION UHFアンテナ外観標準性能表 AUS-14F			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING No. 11028-5			