


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

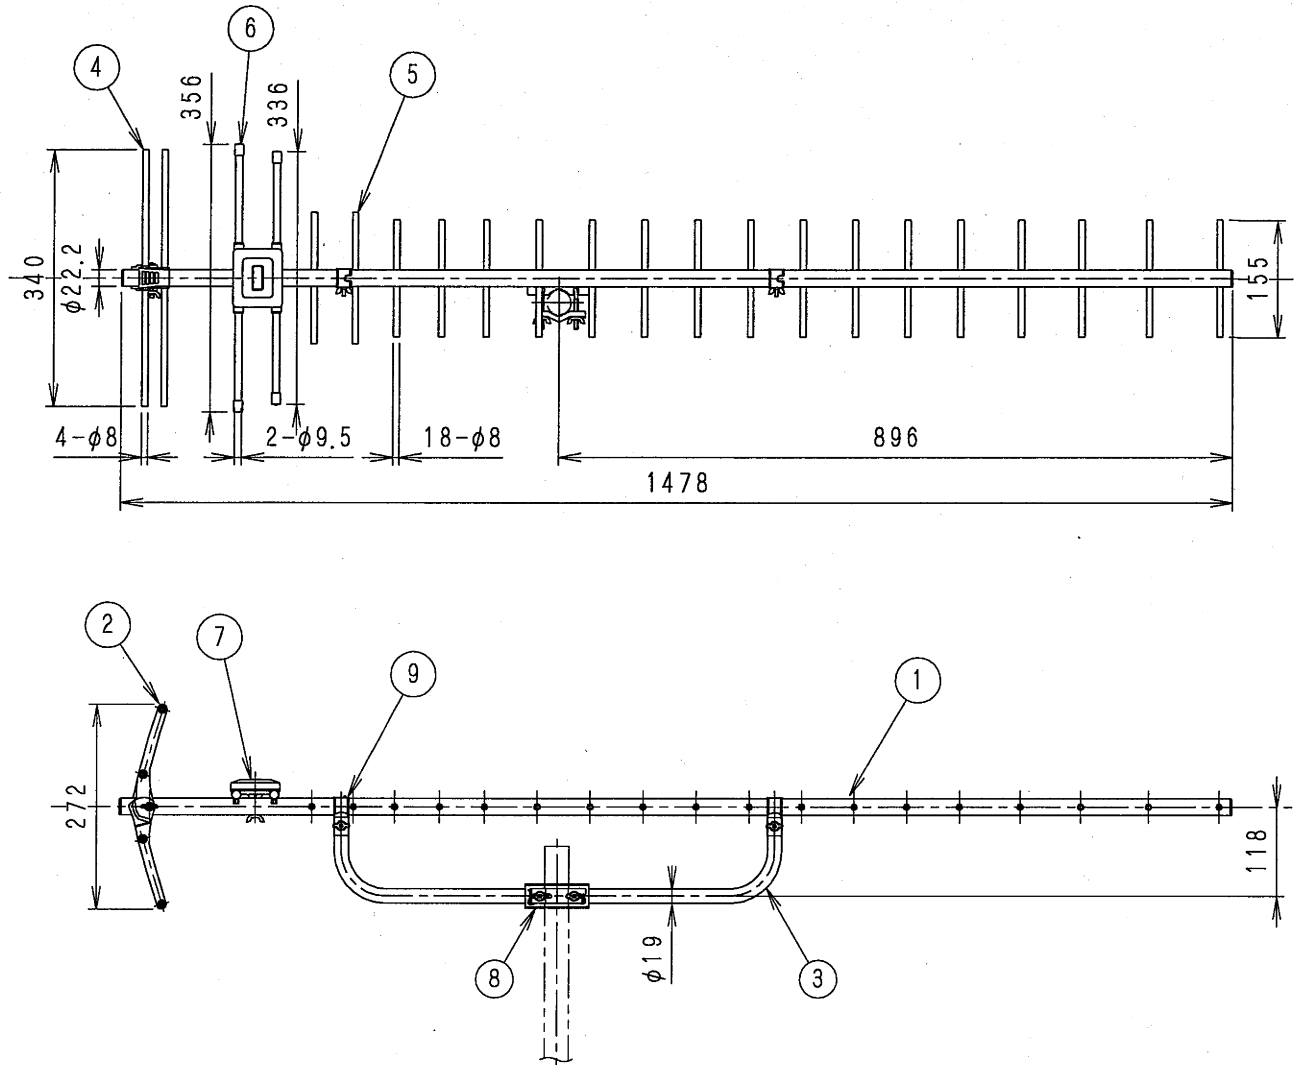

標準性能表

型名	AUS-20F
受信チャンネル [ch]	13~62
素子数	20
動作利得 [dB]	7.0~13.7
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	27~52
前後比 [dB]	13~23
風圧荷重 [N(kgf)]	106 (10.8)
外形寸法 [長さ×幅×高さ(mm)]	1478×356×272
質量 (重量) [kg]	1.04
適合mast径 [mm]	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

部番	名	称	個数	材	質	処	理	備
ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL		TREATMENT		NOTE
	ビス・ボルト・あて金類			ステンレス				
9	アームバンド		2	めっき鋼板				
8	アンテナ取付金具		1					
7	給電部		1	合成樹脂				
6	放射素子		2					
5	導波素子		18	ステンレス				
4	反射素子		4					
3	ステイ		1	アルミニウム				
2	サブアーム		2	合成樹脂				
1	アーム		1	アルミニウム				

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺	担	製	検	承
度	当	図	図	認
Free	三上	三上	松岡	羽田

単位	質量	品
DIM	mm	DESCRIPTION
	質量	UHFアンテナ外觀標準性能表
	MASS	名
		AUS-20F
3RD ANGLE PROJECTION		図
日本アンテナ株式会社		DRAWING No.
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		11029-5
		番