


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

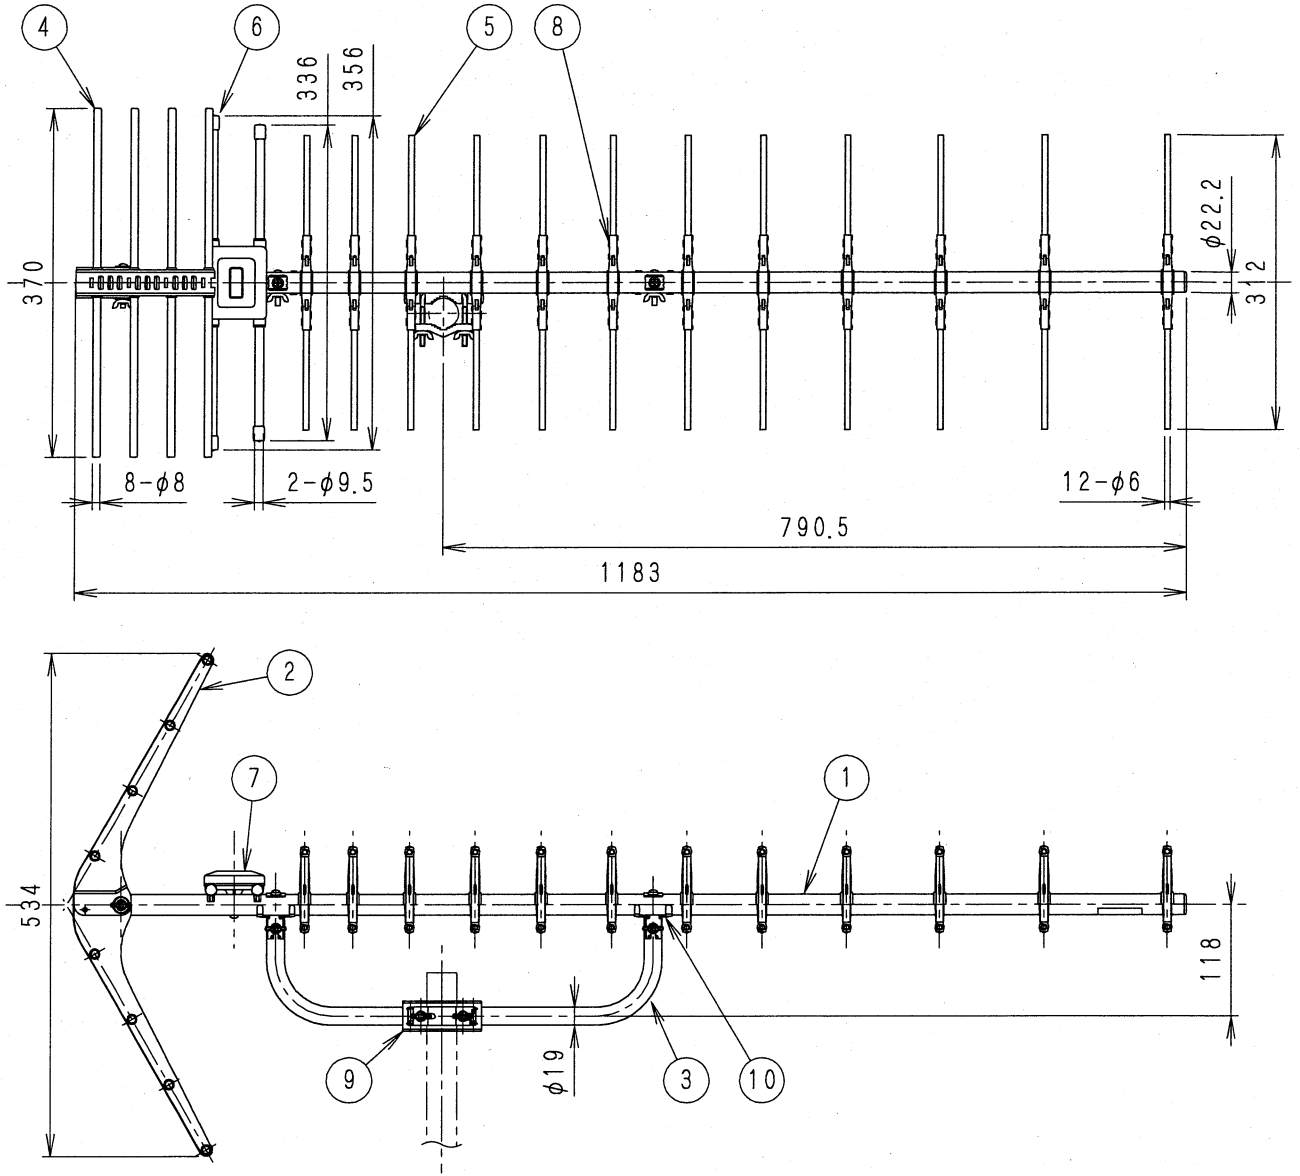

標準性能表

型名	AU14AX
受信チャンネル〔ch〕	13~52
素子数	14
動作利得〔dB〕	9.4~12.0
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	27~45
前後比〔dB〕	18~25
風圧荷重〔N(kgf)〕	163(16.6)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1183×370×534
質量(重量)〔kg〕	1.2
適合マスト径〔mm〕	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

10	ビス・ボルト		鋼	クロメート処理	
10	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
9	アンテナ取付金具	1			
8	素子支持台	12	合成樹脂	—	
7	給電部	1			
6	放射素子	2	アルミニウム	—	
5	導波素子	48			
4	反射素子	8			
3	ステー	1			
2	サブアーム	2	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	FREE	担 当 製 図	製 図	検 査	承 認
単位 DIM	mm	質量 MASS	品 DESCRIPTION		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		UHFアンテナ外観標準性能表			
日本アンテナ株式会社		名 AU14AX			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No.			
		番 11052-2			