

4K・8K受信システム検証に 必需品のワンセット

3周波数
対応

信号発生器



簡単測定 レベルチェッカー

4K・8K伝送帯域(3.2GHz)対応の

便利なセットです

特長

3周波数対応

2070MHz/2681MHz/3223MHzの信号を出力することができます。

オートステップ出力

2070MHz/2681MHz/3223MHzの信号を自動的に切替えて出力します。

30dB ATT機能

基準の送信レベル100dBμVをアッテネーター切替えスイッチで30dBレベルを下げるができます。

3.2GHz対応
信号発生器・レベルチェッカー セット

SGLC32

オープン価格




信号発生器



レベルチェッカー

165mm(H)×80mm(W)×27mm(D)

使用例(集合住宅の場合)

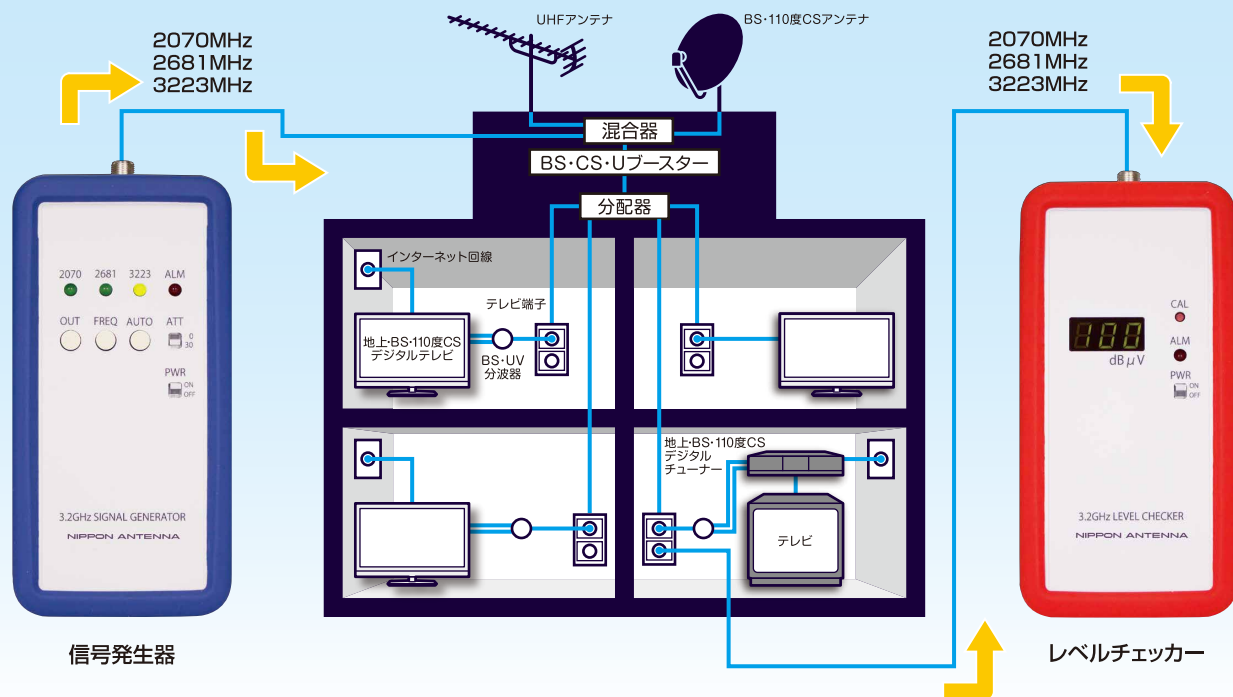

信号発生器 性能表

項 目	性 能	備 考
送信周波数(MHz)	2070/2681/3223	左記のうち1波
送信レベル(dBμV)	100/70※	※ATT30dB使用時
出力レベル精度(dB)	±3.0以内	
出力インピーダンス(Ω)	75	F型
電源	単3形アルカリ乾電池4本	
乾電池寿命(時間)	12以上	参考値(連続運転)
使用温度範囲(°C)	0~40	本体周囲温度
寸法(mm)	165(H)×80(W)×27(D)	突起物は含まず
質量(kg)	0.2以下	電池は含まず

レベルチェッカー 性能表

項 目	性 能	備 考
受信周波数(MHz)	2070/2681/3223	左記のうち1波
表示レベル範囲(dBμV)	50~110	1dBステップ/1波
表示レベル精度(dB)	±3.0以内	
入力インピーダンス(Ω)	75	F型
表示方法	7セグLED表示	3個
電源	単3形アルカリ乾電池4本	
乾電池寿命(時間)	12以上	参考値(連続運転)
使用温度範囲(°C)	0~40	本体周囲温度
寸法(mm)	165(H)×80(W)×27(D)	突起物は含まず
質量(kg)	0.2以下	電池は含まず

付属品 F型中継用JJアダプタ:2個 F型中継用PPアダプタ:2個 ストラップ用キーリング:2個



安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お客様窓口



0570-091039

ナビダイヤルが利用できない場合は
☎(03)3893-5243

ご利用時間
9:00~12:00 13:00~17:30
(土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

情 報 通 信 が 仕 事 で す。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221(大代)

ホームページアドレス <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

- 商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
- 印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。
- 平成28年5月現在の内容です。