


RoHS対応

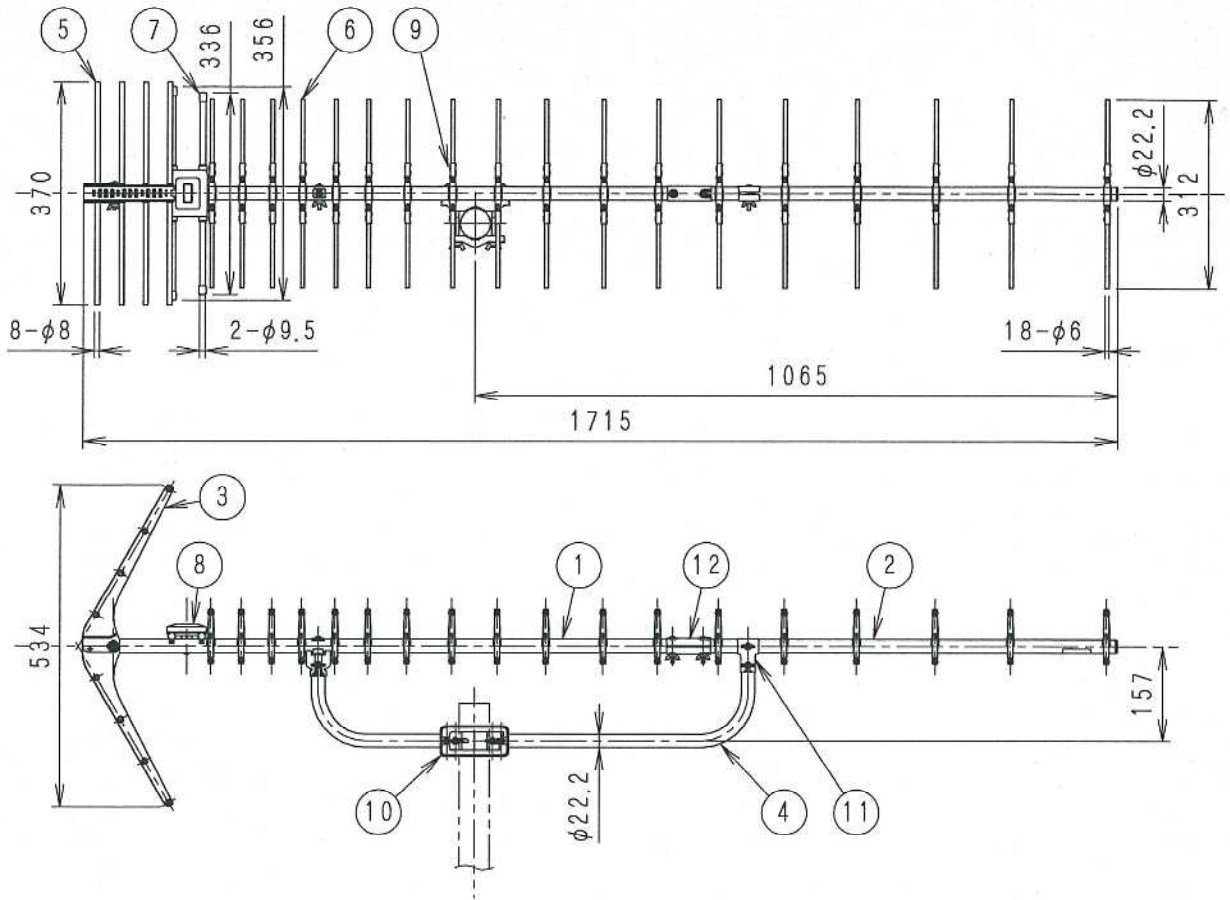

標準性能表

型名	AU20AX
受信チャンネル [ch]	13~52
素子数	20
動作利得 [dB]	10.4~13.7
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	24~41
前後比 [dB]	17~28
風圧荷重 [N(kgf)]	231(23.5)
外形寸法 [長さ×幅×高さ(mm)]	1715×370×534
質量 (重量) [kg]	1.9
適合マスト径 [mm]	φ22~50

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト		鋼	クロメート処理	
12	ジョイント	1			
11	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
10	アンテナ取付金具	1			
9	素子支持台	18	合成樹脂	—	
8	給電部	1			
7	放射素子	2			
6	導波素子	72	アルミニウム	—	
5	反射素子	8			
4	ステー	1			
3	サブアーム	2	合成樹脂	—	
2	アームB	1	アルミニウム	—	
1	アームA	1			

部番	名	称	個数	材	質	処	理	備
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE			
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED			
尺	度	担	製	検	承			
FREE		当	図	図	認			
単位	mm	質量	品 DESCRIPTION					
DIM		MASS	UHFアンテナ外觀標準性能表					
3RD ANGLE PROJECTION			名 AU20AX					
日本アンテナ株式会社			図 DRAWING No.					
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			番 11054-1					