図面を実測しない事

DO NOT SCALE DRAWING

RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

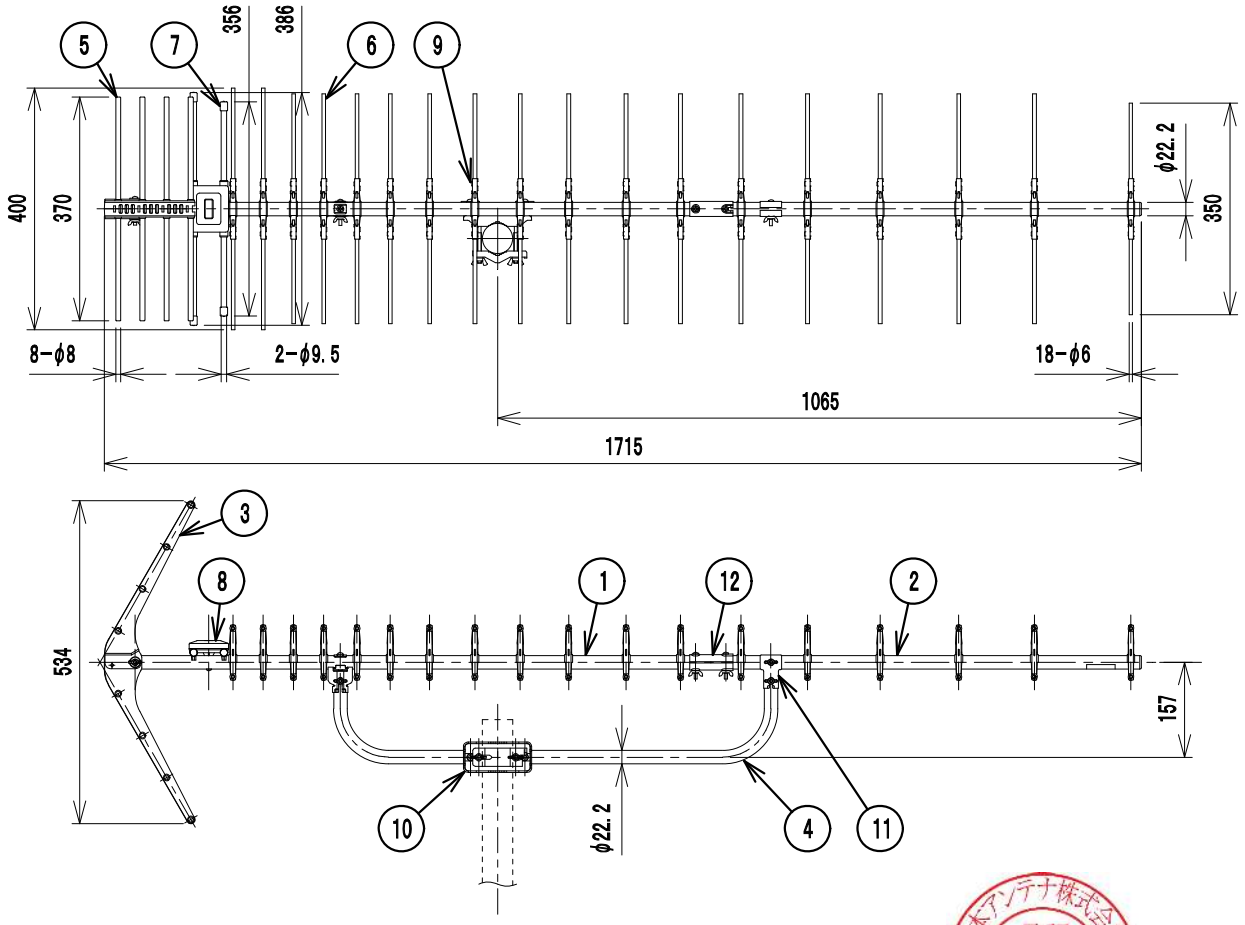

標準性能表

型　名	AU20LX
受信チャンネル (ch)	13～34
素子数	20
動作利得 (dB)	10.6～13.3
インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	27～33
前後比 (dB)	18～28
風圧荷重 (N(kgf))	241(24.5)
外形寸法(長さ×幅×高さ)(mm)	1715×400×534
質量(重量) (kg)	2.0
適合マスト径 (mm)	φ22～50

・風圧荷重は風速45m／s時

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
12	ジョイント	1	処理鋼板	——	
11	アームバンド	2	処理鋼板	——	
10	アンテナ取付金具	1	処理鋼板	——	
9	素子支持台	18	合成樹脂	——	
8	給電部	1	合成樹脂	——	
7	放射素子	2	アルミ	——	
6	導波素子	72	アルミ	——	
5	反射素子	8	アルミ	——	
4	ステー	1	アルミ	——	
3	サブアーム	2	合成樹脂	——	
2	アームB	1	アルミ	——	
1	アームA	1	アルミ	——	

SCALE 尺度	DESIGNED 担当	DRAWN 製図	INSPECTED 検図	APPROVED 承認
Free	三上	野原	田	今井

単位 UNIT	重量 WEIGHT
mm	

三角法 3RD ANGLE PROJECTION

品名 DESCRIPTION: UHFアンテナ AU20LX 外観標準性能表

図番 DRAWING NO.: 2S11009F10

日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.

A4-S-ME