


RoHS対応

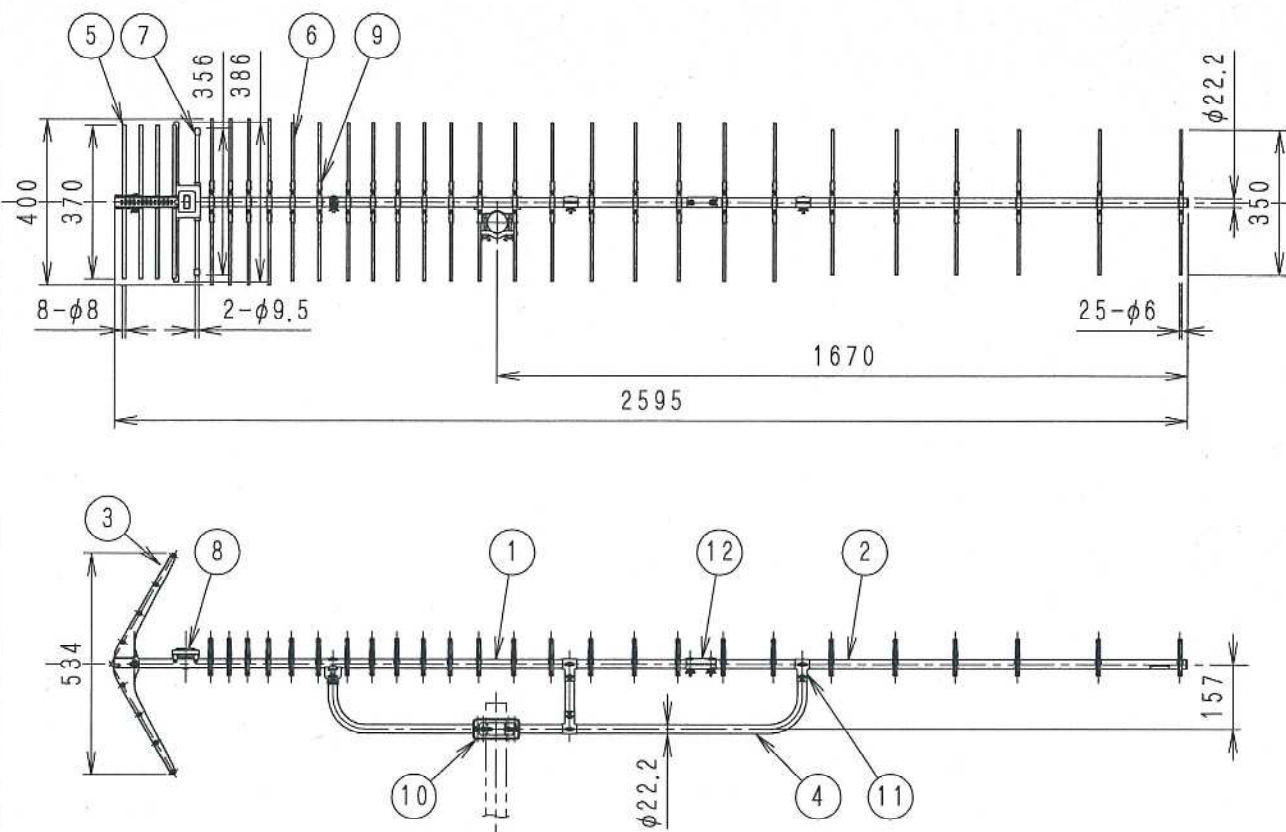

標準性能表

型 名	AU27LX
受信チャンネル (ch)	13~34
素子数	27
動作利得 (dB)	12.6~14.4
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	26~30
前後比 (dB)	18~30
風圧荷重 (N(kgf))	328(33.4)
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	2595×400×534
質量 (重量) (kg)	2.5
適合マスト径 (mm)	φ22~50

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト		鋼	クロメート処理	
12	ジョイント	1	めっき鋼板	—	
11	アームバンド	4			
10	アンテナ取付金具	1			
9	素子支持台	25	合成樹脂	—	
8	給電部	1			
7	放射素子	2	アルミニウム	—	
6	導波素子	100			
5	反射素子	8			
4	ステー	1	合成樹脂	—	
3	サブアーム	2			
2	アームB	1	アルミニウム	—	
1	アームA	1			
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	FREE	担 当	製 図	検 図	承 認
単位 DIM	mm	質量 MASS	品 名 DESCRIPTION		
	三 角 法		UHFアンテナ外觀標準性能表		
	3RD ANGLE PROJECTION		名 AU27LX		
	日本アンテナ株式会社		図 DRAWING No.		
	NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番 11057-1		