



● HOM770E ファームアップ手順


- 1) ファームアップをする前に現在使用のパラメーター設定をPCへ保存してから行ってください。
※ファームアップ後は、設定が工場出荷状態に戻ります。
- 2) 本器に付属していますマイクロSDを取り出しPCと接続します。
マイクロSD内にファームアップファイルを一時コピーします。

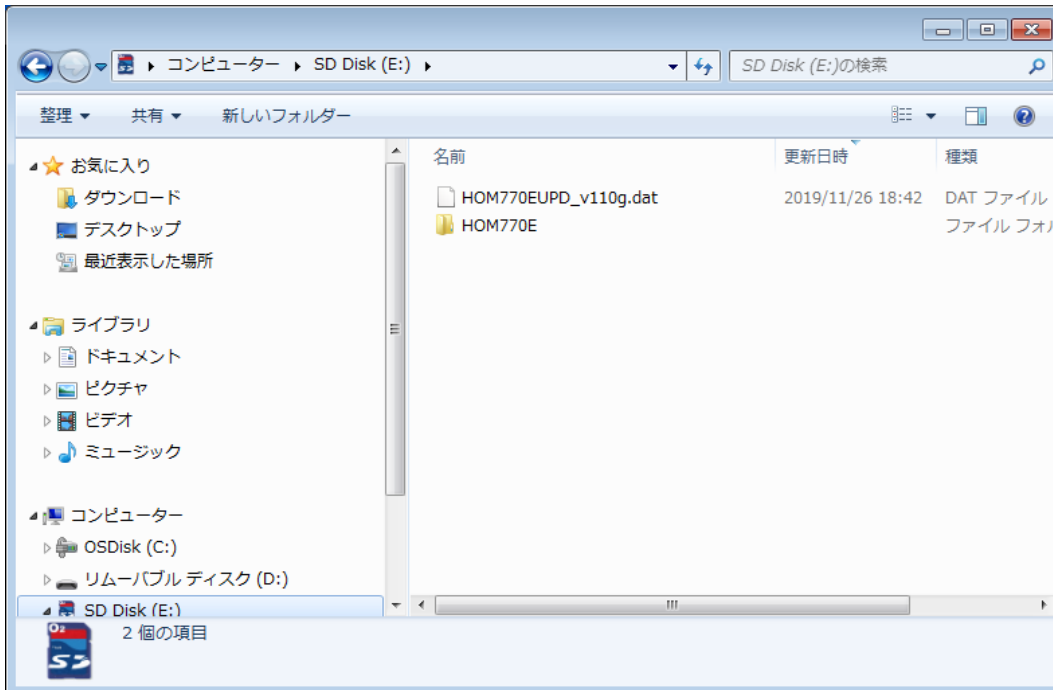

- 3) マイクロSD内に「UPDATE」フォルダーを作成して下さい。

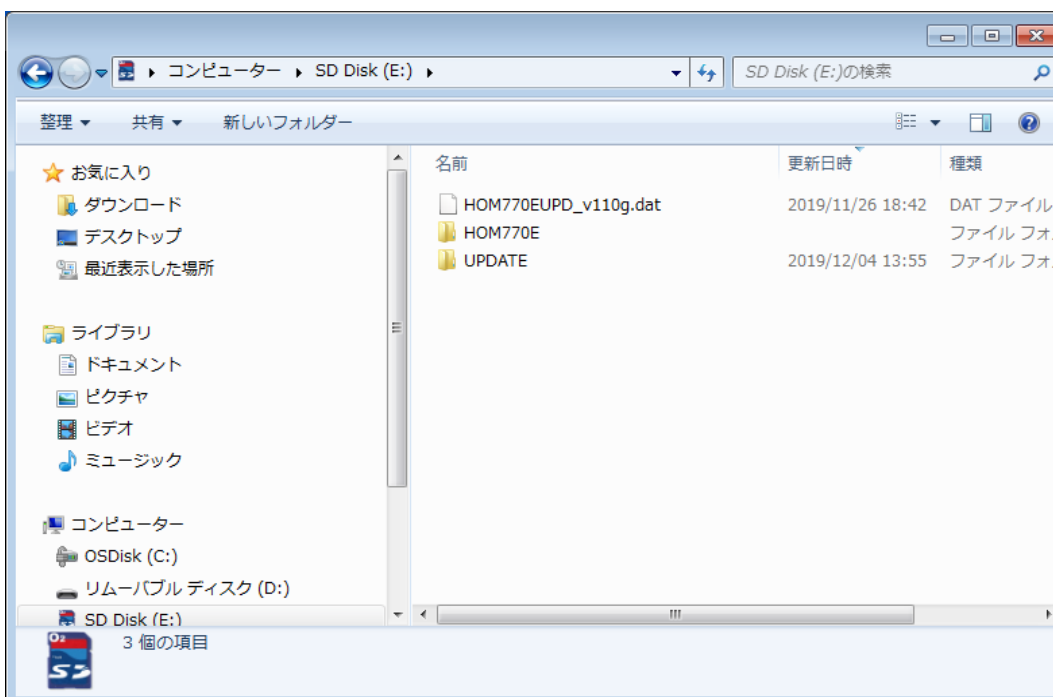

4) UPDATE フォルダー内にファームアップファイルをコピーして下さい。

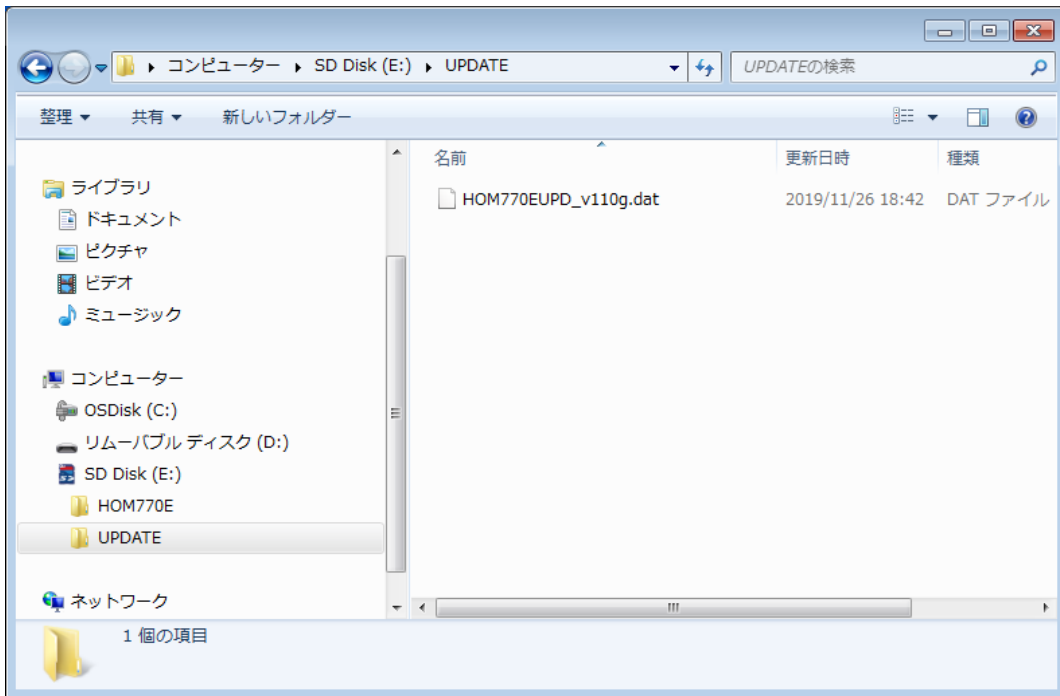

5) 以上でファームアップの準備完了です。

6) 電源をOFFにして本体(HOM770E)の裏面にあるマイクロSDスロット挿入口へ挿入して下さい。

7) 電源をONにしますとファームアップが開始します。(約60秒で終了します)
ファームアップの途中で前面液晶パネルの表示が「Update Success Done Push OK Key」と聞いてきます。前面 OKキーボタンを押して下さい。
ファームアップVer番号が表示され起動します。(Ver番号確認下さい)

9) 正常にファームアップが完了したかVer確認して下さい。
Ver番号はダウンロード時にファイル名に記載された番号に成ります。(例 HOM770EUPD_V*****)

※注意

- ・機器のファームアップ中は絶対に電源を抜かないで下さい。
- ・機器のファームアップ中は指示があるまで機器押しボタンキーは押さないで下さい。
- ・作成しました UPDATE フォルダー内にコピーしましたファイルはファームアップ完了後に削除されますので機器に挿入したままで使用下さい。
- ・次回ファームアップ時はUPDATE フォルダーは使用できます。

以上