


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

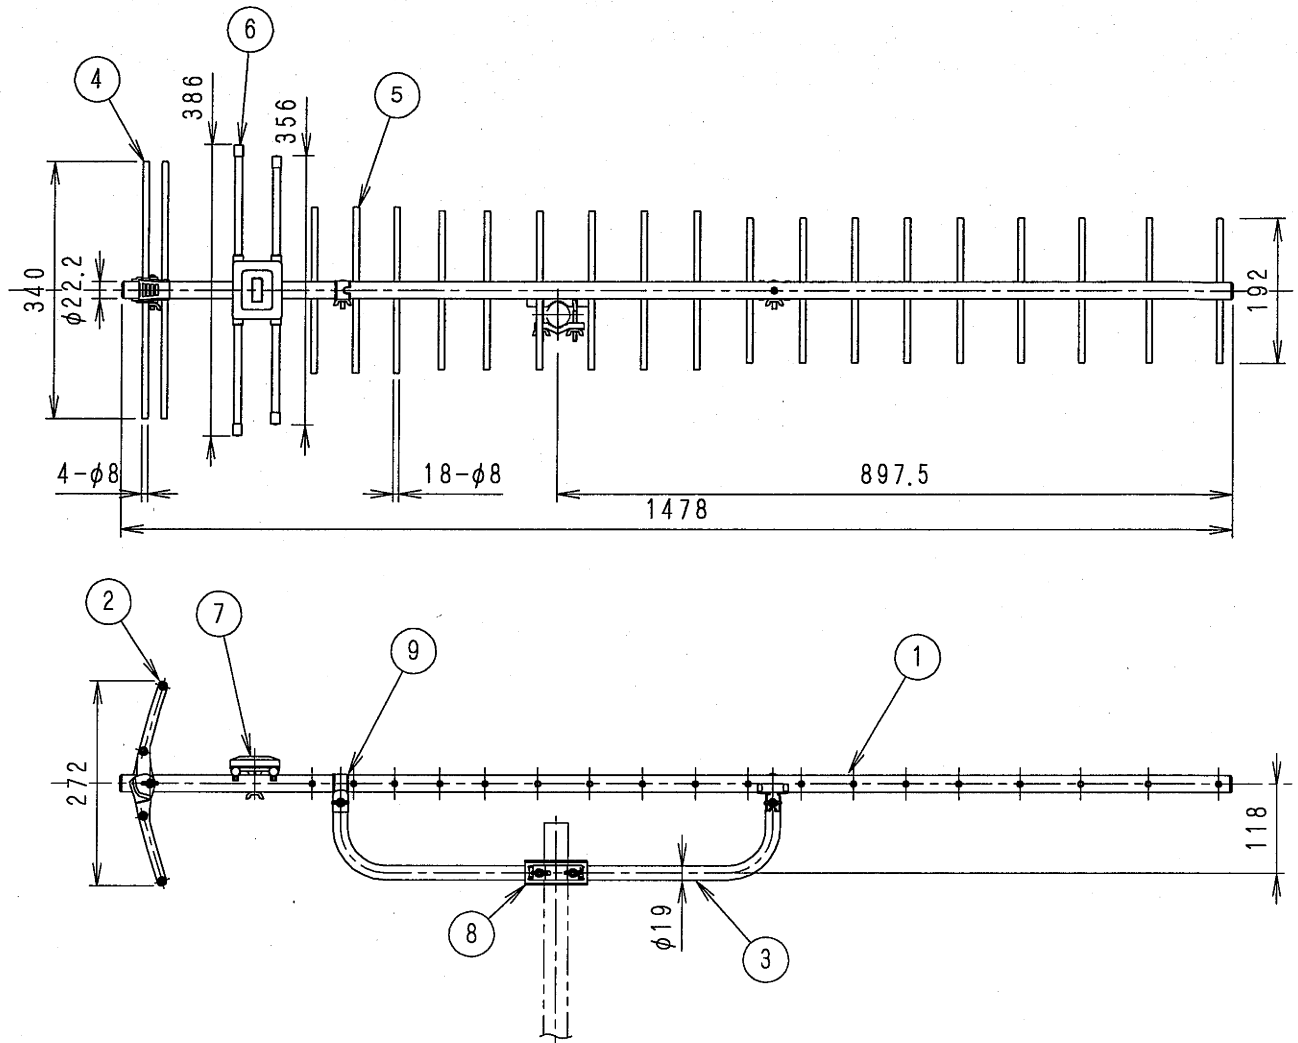

標準性能表

型 名	AU20LF
受信チャンネル〔ch〕	13~34
素子数	20
動作利得〔dB〕	9.9~12.4
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
電圧定在波比〔以下〕	2.5
電力半値幅〔°〕	30~43
前後比〔dB〕	18~25
風圧荷重〔N(kgf)〕	114(11.6)
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1478×386×272
質量〔重量〕〔kg〕	0.9
適合マスト径〔mm〕	φ22~32

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	三価クロム処理	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミニウム	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸	SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
度	FREE	担 当 (三上)	製 図 (三上)	検 図 (松岡)	承 認 (羽田)
単 位	質 量	品 名 DESCRIPTION			
DIM	mm MASS	UHFアンテナ外觀標準性能表			
三 角 法		名 AU20LF			
3RD ANGLE PROJECTION		図 DRAWING No.			
日本アンテナ株式会社		番 11070-1			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					