


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

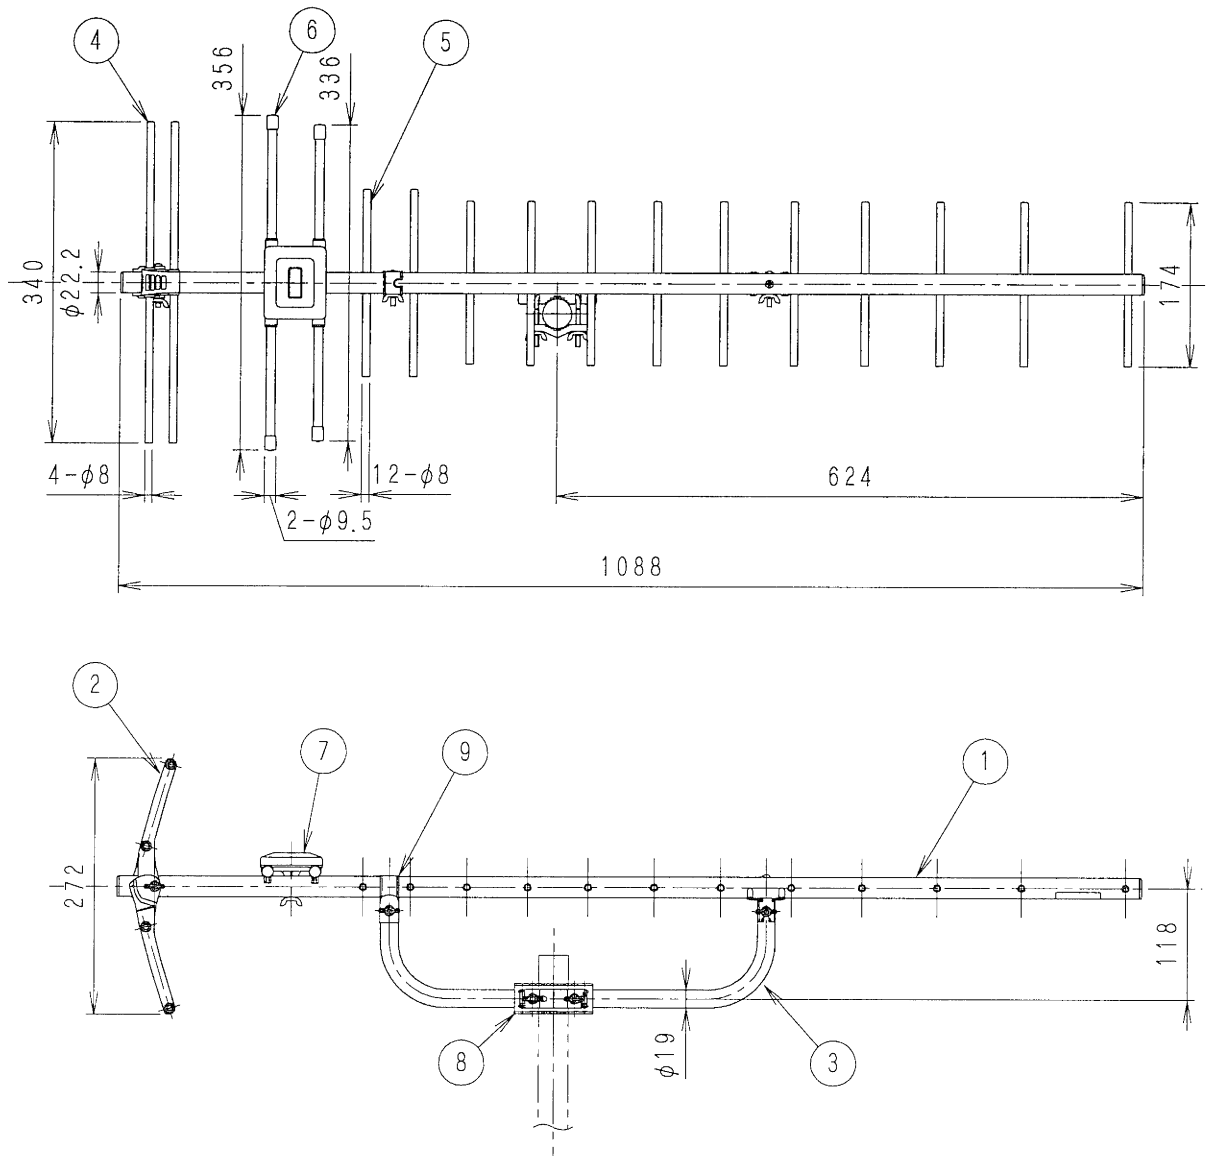

標準性能表

型名	AU14AF
受信チャンネル (ch)	13~52
素子数	14
動作利得 (dB)	6.8~11.1
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°)	33~52
前後比 (dB)	17~25
風圧荷重 (N (kgf))	89 (9.1)
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1088×356×272
質量 (重量) (kg)	0.7
適合マスト径 (mm)	$\phi 22 \sim 32$

・風圧荷重は、風速45m/s時

	ビス・ボルト・あて金類		鋼	三価クロメート処理	
9	アームバンド	2	めっき鋼板	—	
8	アンテナ取付金具	1			
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミニウム	—	
5	導波素子	12			
4	反射素子	4			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1	合成樹脂	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE FREE	DESIGNED 担当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 図	APPROVED 承 認
単 位 DIM	mm	質 量 MASS	品 DESCRIPTION UHFアンテナ外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 AU14AF		
日 本 ア ン テ ナ 株 式 有 限 公 司 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 DRAWING No. 11073-1		