


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

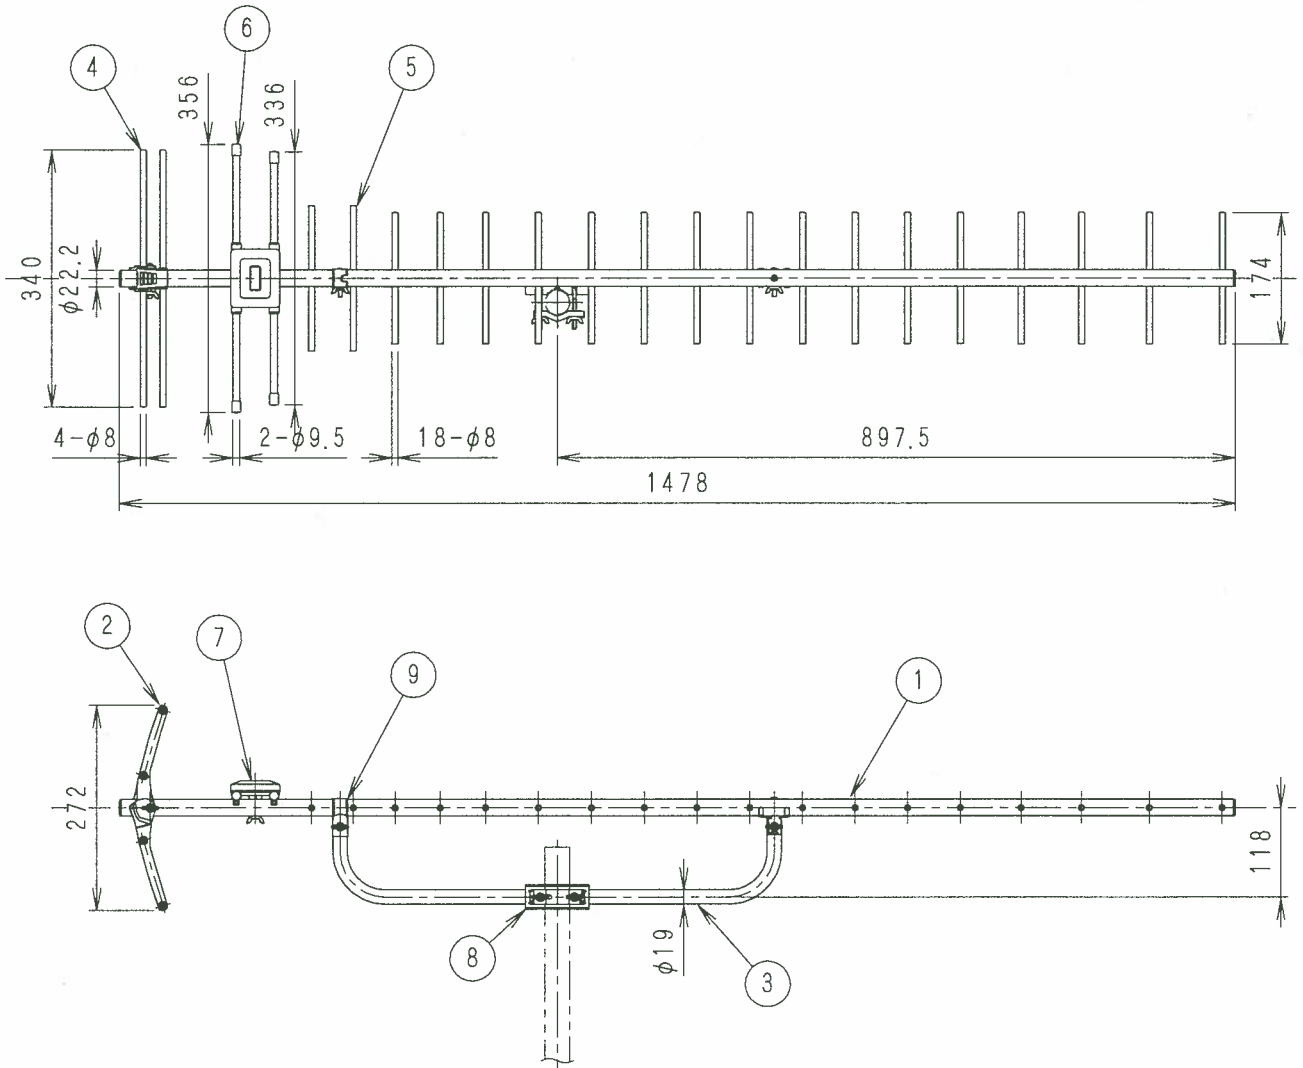

標準性能表

型名	AUS20AF
受信チャンネル [ch]	13~52
素子数	20
動作利得 [dB]	8.0~12.5
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°]	27~48
前後比 [dB]	16~25
風圧荷重 [N(kgf)]	109(11.1)
外形寸法 (長さ×幅×高さ(mm))	1478×356×272
質量 (重量) [kg]	1.12
適合マスト径 [mm]	φ22~32

・風圧荷重は、風速4.5m/s時

部番	名	称	個数	材	質	処	理	備考
ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL		TREATMENT		NOTE
		ビス・ボルト・あて金類			ステンレス			
9	アームバンド		2					
8	アンテナ取付金具		1		めっき鋼板			
7	給電部		1		合成樹脂			
6	放射素子		2					
5	導波素子		18		ステンレス			
4	反射素子		4					
3	ステー		1		アルミニウム			
2	サブアーム		1		合成樹脂			
1	アーム		1		アルミニウム			
SCALE			DESIGNED	DRAWN		INSPECTED		APPROVED
尺 度			担 当	製 図	検 図	承 認		
単位 DIM			質量 MASS		品 名			
mm			三 角 法		DESCRIPTION			
3RD ANGLE PROJECTION			日本アンテナ株式会社		UHFアンテナ外觀図			
			NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		AUS20AF			
					DRAWING No.			
					CKVM010520			