



ハイパスフィルター

MODEL
HPF-950S

●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。


■特長

1. 950～2602MHz帯域を通過し、10～770MHz帯域をカットします。
2. 端子間の電流通過は最大DC15V・0.5Aです。
3. 六角接栓タイプですので、取付が簡単です。
4. コネクターピンはJEITA規格のφ0.8mmです。
5. ケースは防雨構造です。

●締付トルク

F座・F型接栓
2.5～3.0N・m(25～31kgf・cm)

■外観図(等倍)

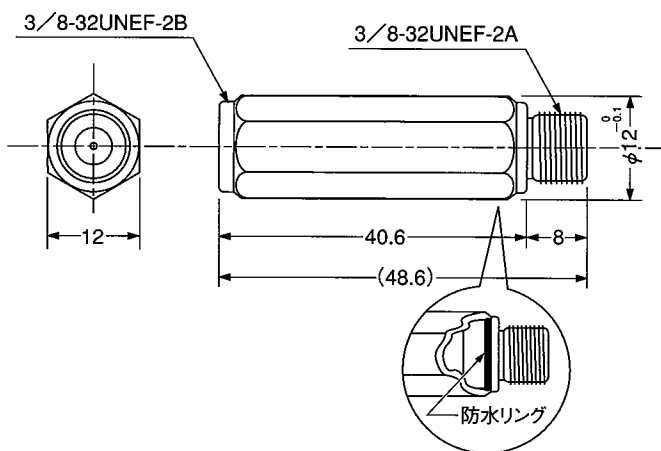

■標準性能表

周波数帯域 (MHz)	10～15	15～770	950～2602
通過帯域損失 (dB以下)	—	—	2.5
阻止帯域減衰量 (dB以上)	25	30	—
電圧定在波比 (以下)	—	—	2.0
入出力インピーダンス (Ω)	75		
使用温度範囲 (℃)	-20～+40		

※端子間電流通過 最大DC15V・0.5A

情報通信が仕事です。

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎(03)3893-5221 (大代)

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D833007500 平成16年10月