



アッテネーター (電流通過型)

MODEL
FAT-□PS


●このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保存してください。

■特 長

1. ケースは防雨構造です。
2. 10～2602MHz帯域を減衰させます。
3. 電流通過は最大DC15V・0.5A／AC30V・1Aです。
4. 六角接栓タイプですので、取付けが簡単です。
5. コネクターピンはJEITA規格のφ0.8mmです。

■外観図 (実寸)

単位：mm

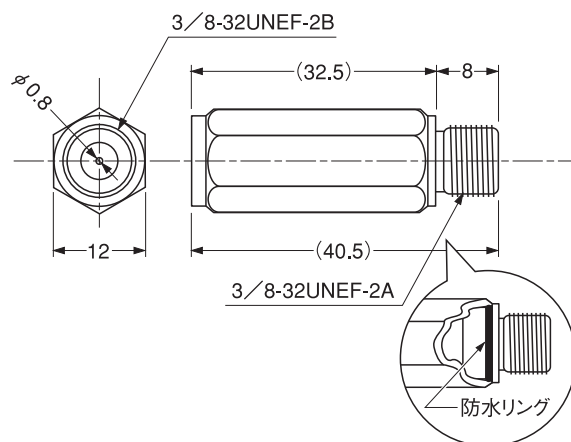

●F型接栓の締付トルク

M6	2.0N・m (約20kgf・cm)
----	--------------------

■標準性能表

型 名	周波数帯域 (MHz)	減 衰 量 (dB)	電圧定在波比 (以下)	使用温度範囲 (℃)	形 状 (mm)	質 量 (g)
FAT-3PS	10～30	3±0.6	1.5	-20～+40	φ12×40.5	20
	30～1336	3±0.6	1.4			
	1336～2150	3±1.0	1.5			
	2150～2602	3±1.0	1.8			
FAT-6PS	10～30	6±0.6	1.5			
	30～1336	6±0.6	1.4			
	1336～2150	6±1.0	1.5			
	2150～2602	6±1.0	1.8			
FAT-10PS	10～30	10±1.0	1.5			
	30～1336	10±0.8	1.4			
	1336～2150	10±1.0	1.5			
	2150～2602	10±1.5	1.8			
FAT-15PS	10～30	15±1.5	1.5			
	30～1336	15±1.0	1.4			
	1336～2150	15±1.5	1.5			
	2150～2602	15±1.5	1.8			
FAT-20PS	10～30	20±2.0	1.5			
	30～1336	20±1.5	1.4			
	1336～2150	20±2.0	1.5			
	2150～2602	20±2.0	1.8			

※電流通過 DC15V・0.5A／AC30V・1A

お客様窓口専用ダイヤル

(03) 3893-5243

ご利用時間 9:00～18:00 (土・日・祝祭日・弊社休業日を除く)

情 報 通 信 が 仕 事 で す。

日本アンテナ株式会社

本社／〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8 ☎ (03) 3893-5221 (大代)
(ホームページアドレス) <http://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。

D892002510 平成21年6月改訂