


RoHS指令対応

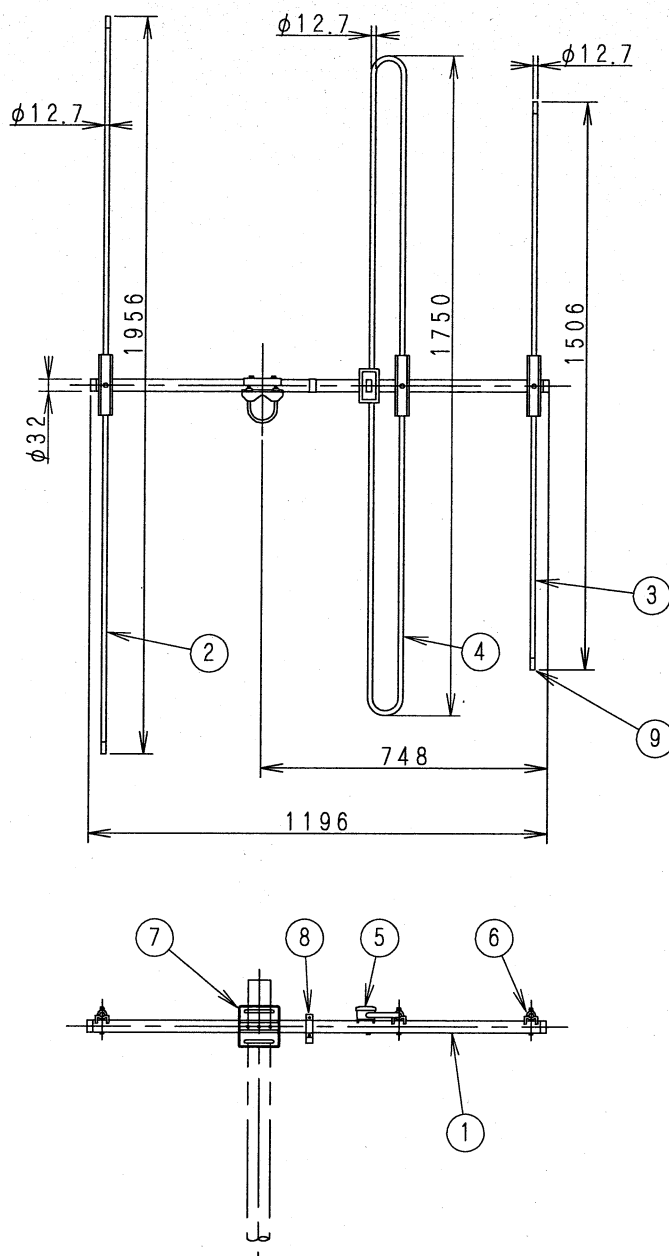

標準性能表

型 名	K F 3
素子数	3
周波数〔MHz〕	76～90
チャンネル	—
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
動作利得〔dB〕	4.1～4.6
前後比〔dB〕	11～13.5
電圧定在波比〔以下〕	2.5
半値幅〔度〕	64～68
受風面積〔m ² 〕	0.147
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径〔mm〕	φ38～60.5
質量(重量)〔kg〕	2.6
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕	1196X1956X110

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト等金具類	—	ステンレス	—	
			黄銅	ニッケルメッキ2級	
9	キャップ	4	PVC	—	
8	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
7	アンテナ取付金具	1	鉄	溶融亜鉛メッキ	
6	素子支持物	3	ステンレス	—	
5	給電部	1	合成樹脂 (ABS)	—	
4	放射素子	1	アルミニウム A1050TD	—	
3	導波素子	1			
2	反射素子	1			
1	アーム	1	耐食アルミA6063TD		
部 名	称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承 認	
Free	松岡	今野	三上	羽田	
単位	質量	品 名			
DIM mm	MASS	地上波放送用FMアンテナ			
三角法		外観標準性能表 (アルミ仕様)			
3RD ANGLE PROJECTION		図 番			
日本アンテナ株式会社		13602-2			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					