


B L 部 品

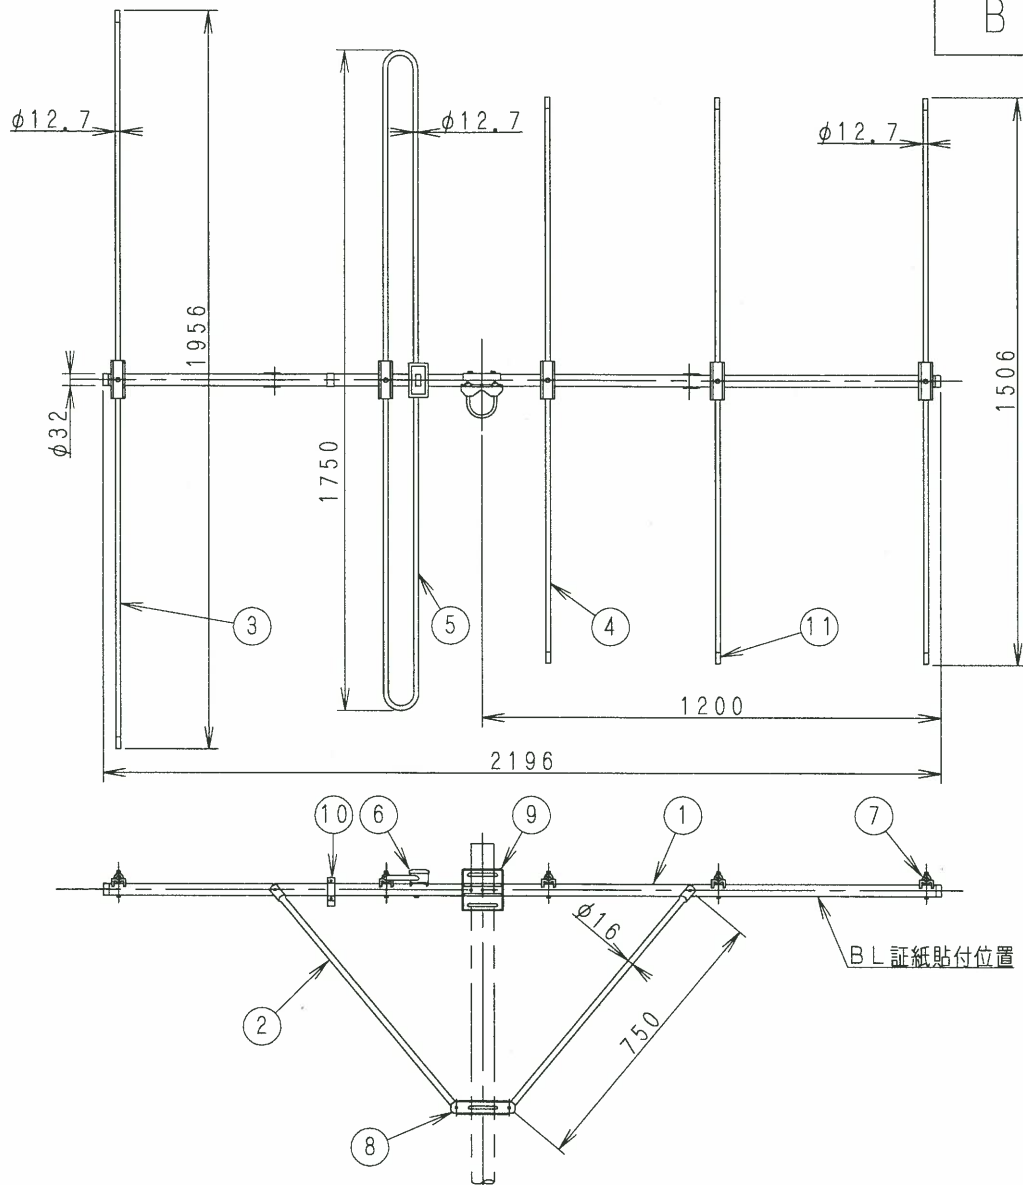

標準性能表

型 名	KF5S
素子数	5
周波数〔MHz〕	76～90
チャンネル	—
インピーダンス〔Ω〕	75
動作利得〔dB以上〕	4.5
前後比〔dB以上〕	9
電圧定在波比〔以下〕	2.5
半値幅〔度以下〕	70
受風面積〔m ² 〕	0.241
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径〔mm〕	φ38～60.5
質量〔重量〕〔kg〕	6.1
外形寸法〔長さ×幅×高さ〔mm〕〕	2196×1956×649

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

型 名	KF5S
BL型名(型式)	VS-FMS

11	ビス・ボルト等金具類	-	ステンレス	—	
10	ケーブル止金具	1	PVC	—	
9	アンテナ取付金具	1	ステンレス	樹脂デック	
8	ステー取付金具	1		—	
7	素子支持物	5	合成樹脂 (ABS)	—	
6	給電部	1		—	
5	放射素子	1		—	
4	導波素子	3		—	
3	反射素子	1		—	
2	ステー	2	ステンレス	—	
1	アーム	1		—	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 寸 Free	DESIGNED 担 当 金野	DRAWN 製 図 今野	INSPECTED 検 図 三上	APPROVED 承 認 羽田	
単 位 DIM	mm	質 量 MASS	品 名 DESCRIPTION 地上波放送用FMアンテナ		
3RD ANGLE PROJECTION			名 外観標準性能表 (ステンレス仕様)		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING No. CKVM010610		