


BL 認定品

NHK 適合品

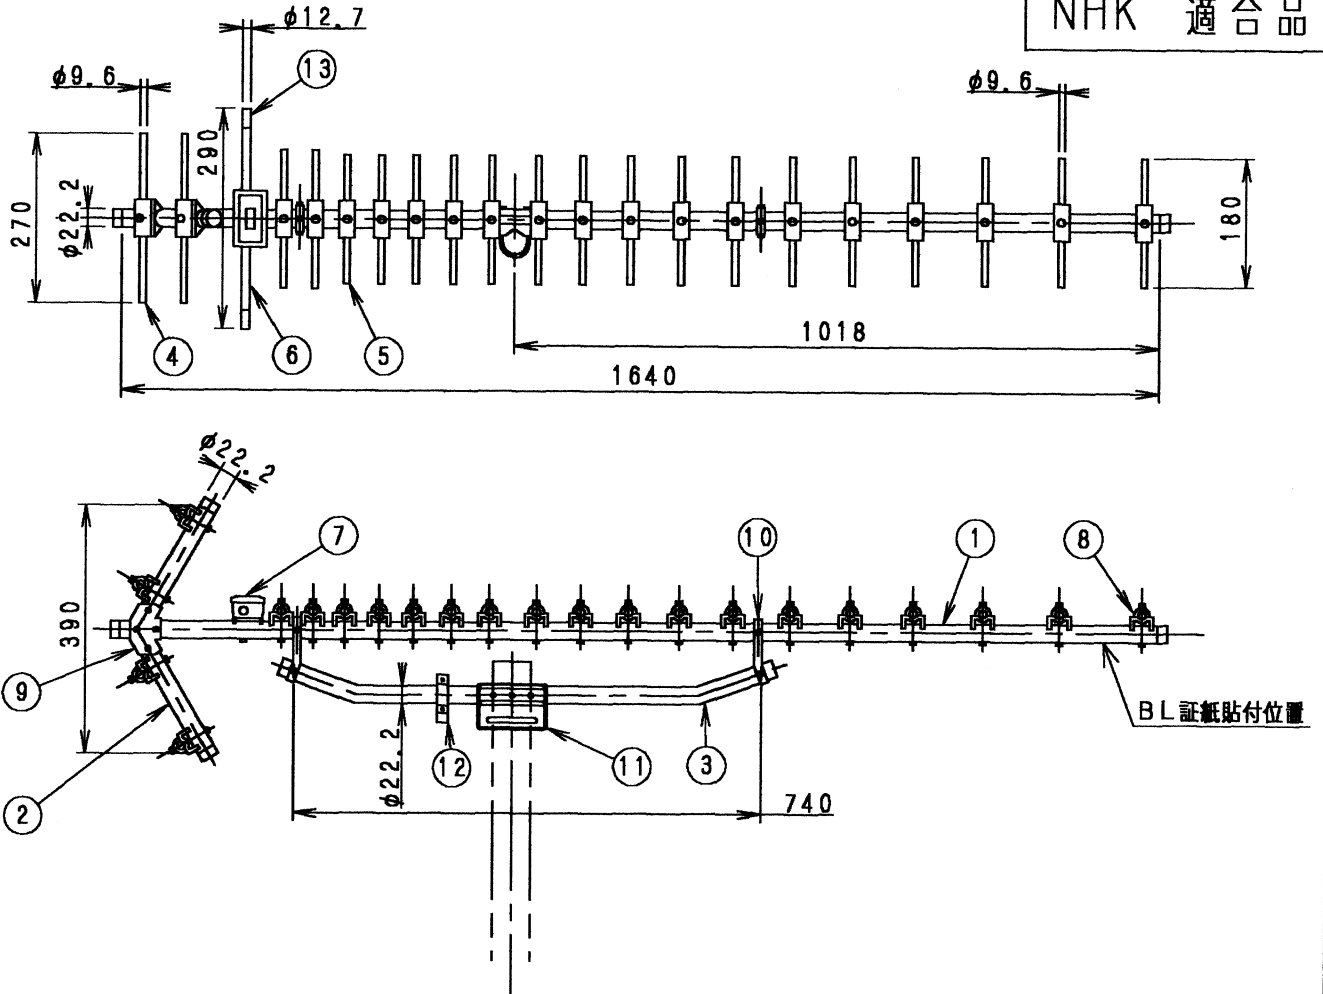

規格表

型名	20KU-M
素子数	20
使用周波数 [MHz]	578~662
使用チャンネル	31~44
インピーダンス [Ω]	75
動作利得 [dB以上]	9.0
前後比 [dB以上]	15
電圧定在波比 [以下]	2.5
電力半値幅 [°以下]	50
受風面積 [m <sup>2</sup> ]	0.122
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 [mm]	φ38~60.5
質量 (重量) [kg]	2.1
外形寸法 [長さ×幅×高さ (mm)]	1640X290X390

\*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

型名	20KU-M
BL型名 (型式)	UM-20
NHK型名 (型式)	NH-UM20-1

ITEM	部番	名称	個数	材質	処理	備考
		ビス・ボルト・あて金類	-	ステンレス アルミニウム	— 洗い	
13		防雨キャップ	2	PVC	—	
12		ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デブ	
11		アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
10		ステー取付金具	2	アルミニウム	洗い	
9		サブアーム取付金具	1	アルミニウム	洗い	
8		素子支持台	22	ステンレス	—	
7		給電部	1	合成樹脂	—	
6		放射素子	1	アルミニウム A6063	—	
5		導波素子	18			
4		反射素子	4			
3		ステー	1			
2		サブアーム	1			
1		アーム	1			

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
-------	----------	-------	-----------	----------

尺 寸 Free	担 当	製 図	検 図	承 認
----------------	--------	--------	--------	--------

単位 DIM	質量 mm MASS	品 DESCRIPTION
3RD ANGLE PROJECTION		地上波放送用UHFアンテナ外觀図 名 (アルミ仕様)
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No. 番 14401-2