


BL 認定品  
NHK 適合品

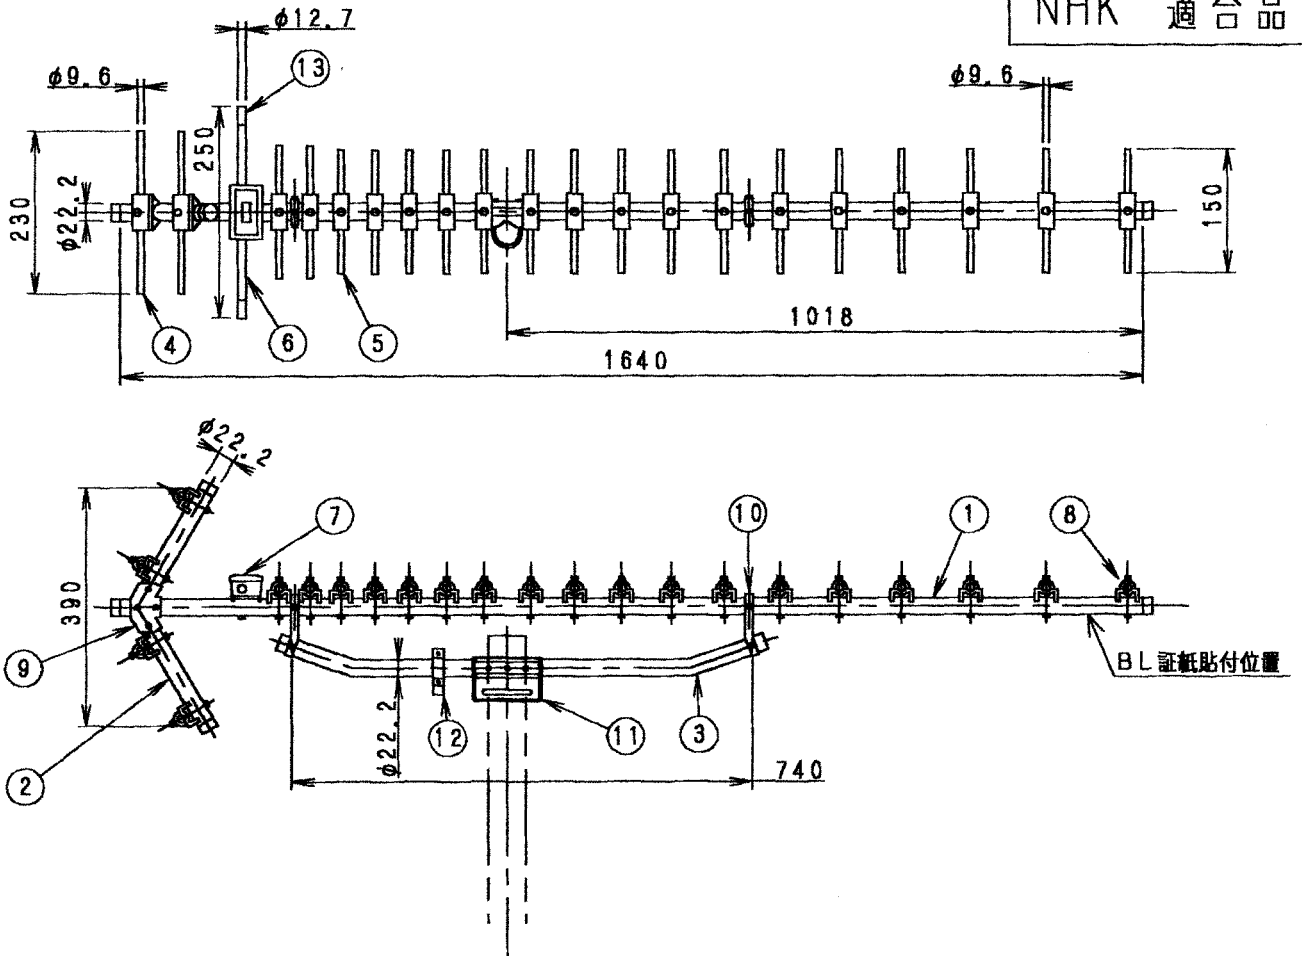

規格表

型名	20KU-H
素子数	20
使用周波数 (MHz)	662~770
使用チャンネル	45~62
インピーダンス ( $\Omega$ )	75
動作利得 (dB以上)	9.0
前後比 (dB以上)	15
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 ( $^\circ$ 以下)	50
受風面積 ( $m^2$ )	0.115
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 (mm)	$\phi 38 \sim 60.5$
質量 (重量) (kg)	2.0
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1640×250×390

\*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

部品名	個数	材質	処理	備考
ビス・ボルト・あて金類	-	ステンレス アルミニウム	洗い	
13 防雨キャップ	2	PVC	—	
12 ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
11 アンテナ取付金具	1	軟銅板	溶融亜鉛メッキ	
10 ステー取付金具	2	アルミニウム	洗い	
9 サブアーム取付金具	1	アルミニウム	洗い	
8 素子支持台	22	ステンレス	—	
7 給電部	1	合成樹脂	—	
6 放射素子	1	アルミニウム A6063	—	
5 導波素子	18			
4 反射素子	4			
3 ステー	1			
2 サブアーム	1			
1 アーム	1			

ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺	担	製	検	承	
度	当	図	図	認	
単位	質量	品名			
DIM	mm	DESCRIPTION			
3RD ANGLE PROJECTION		地上波放送用UHFアンテナ外觀図			
日本アンテナ株式会社		名 (アルミ仕様)			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 DRAWING No.			
		番 14402-2			

型名	20KU-H
BL型名 (型式)	UH-20
NHK型名 (型式)	NH-UH20-1