


B L 部 品

NHK 適合品

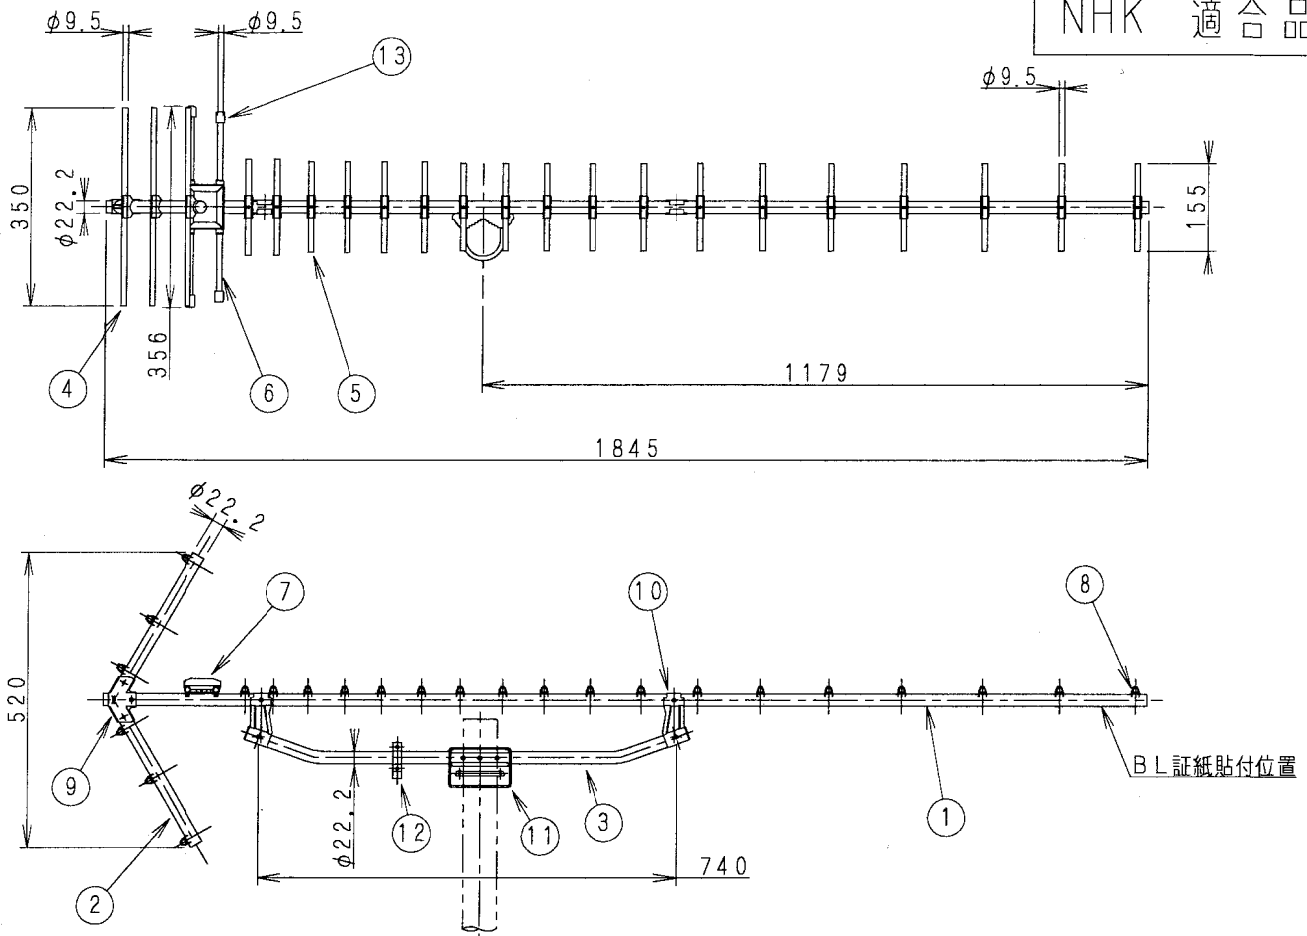

規 格 表

型 名		20KU-AW		
素子数		20		
使用周波数〔MHz〕		470 ~578	578 ~662	662 ~770
使用チャンネル		13~62		
インピーダンス〔Ω〕		75		
動作利得〔dB以上〕	低中域用	8.0	9.0	9.0
	全帯域用	6.5	8.5	
前後比〔dB以上〕		15		
電圧定在波比〔以下〕		2.5		
電力半値幅〔°以下〕	低中域用	50	50	50
	全帯域用	55		
受風面積〔m ² 〕		0.144		
耐風圧*		風速45m/sに相当する風圧		
適合マスト径〔mm〕		φ38~60.5		
質量（重量）〔kg〕		2.4		
外形寸法〔長さ×幅×高さ(mm)〕		1845×356×520		

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

型 名		20KU-AW
BL 型名 (型式)		UW-20
NHK型名 (型式)	低 域 用	NH-UL20-1
	中 域 用	NH-UM20-1
	高 域 用	NH-UH20-1
	全帯域用	NH-UA20-1
国土交通省 形式		AU-1

	ビス・ボルト・あて金類	—	ステンレス	—	
13	防雨キャップ	4	PVC	—	
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
11	アンテナ取付金具	1	軟鋼板	溶融亜鉛メッキ	
10	ステー取付金具	2	アルミニウム	洗 い	
9	サブアーム取付金具	1			
8	素子支持台	24	ステンレス	—	
7	給電部	1	合成樹脂	—	
6	放射素子	2	アルミニウム A6063	—	
5	導波素子	18			
4	反射素子	6			
3	ステー	1			
2	サブアーム	1			
1	アーム	1			

部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度	担 当 Free	製 図 		検 図 	承 認 
単 位 DIM	質 量 mm MASS	品 名 DESCRIPTION 地上波放送用UHFアンテナ外観図 (アルミ仕様)			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING No. 14404-3			
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					