


RoHS指令対応

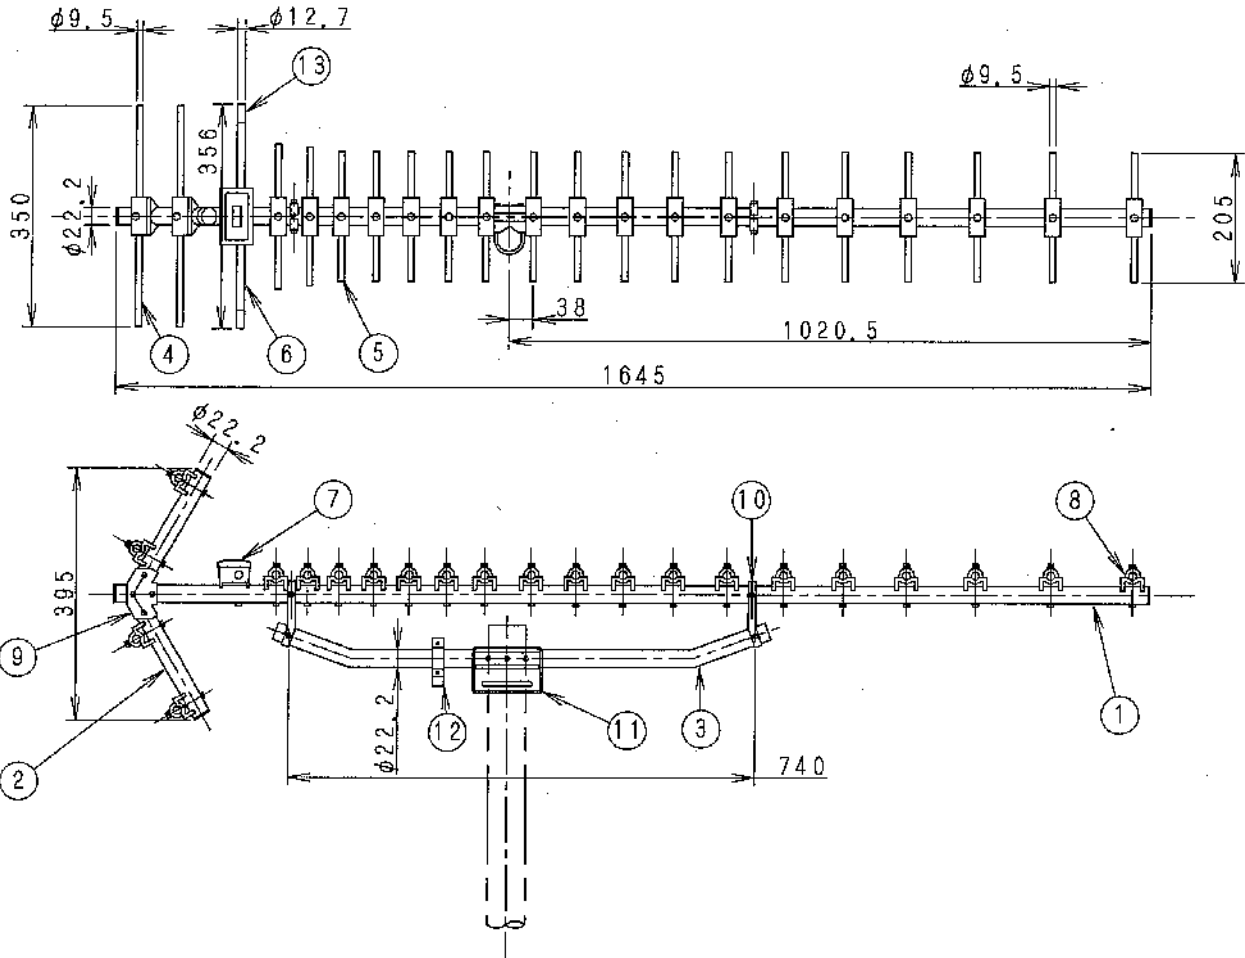

標準性能表

型名	KU20L
素子数	20
周波数 (MHz)	470~602
チャンネル	13~34
インピーダンス [Ω]	75 (F型)
動作利得 [dB]	10.2~12.3
前後比 [dB]	18~27
電圧定在波比 [以下]	2.5
半値幅 (度)	28~40
受風面積 (m ²)	0.134
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5
質量 (重量) [kg]	1.9
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1645X356X395

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
	ビス・ボルト等金具類	-	ステンレス 黄銅	— ニッケルメッキ2級	
13	防雨キャップ	2	PVC	—	
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
11	アンテナ取付金具	1	鉄	溶融亜鉛メッキ	
10	ステー取付金具	2	アルミニウム	洗い	
9	サブアーム取付金具	1	アルミニウム	—	
8	素子支持物	22	ステンレス	—	
7	給電部	1	合成樹脂 (ABS)	—	
6	放射素子	1	アルミニウム	—	
5	導波素子	18	A1050TD	—	
4	反射素子	4	アルミニウム	—	
3	ステー	1	耐食アルミ	—	
2	サブアーム	1	A6063TD	—	
1	アーム	1	アルミニウム	—	

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度	担 当	製 図	検 査	承 認
FREE	松岡	今野	三上	羽田
単位 DIM	質量 MASS	品 名		
mm	g	地上波放送用UHFアンテナ (アルミ仕様) 外觀標準性能表		
3RD ANGLE PROJECTION		図 番		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		DRAWING No. 14407-1		