

標準性能表

項 目	性 能	
周 波 数 帯 域 (MHz)	10～770	770～3224
挿 入 損 失 (dB)	1.5以下	3.0以下
V S W R	1.5以下	2.5以下
電 圧 (V)	AC100(50/60Hz)	
送 電 電 圧 (V)	DC15	
最大送電電流 (A)	0.5	
最大消費電力 (W)	10	
使用温度範囲 (℃)	-20～+40 ※	
外 形 寸 法 (mm)	51(H)×110(W)×28(D)	
質 量 (kg)	0.2	

※本体周囲温度

本製品は防滴、防雨構造ではありません。

廃棄上のご注意

本製品のすべて、または部品を廃棄する場合には、自治体の定めた条例にしたがって処理してください。

メンテナンス

いつまでも美しい映像をお楽しみいただくために、1年に1回は専門業者に受信状態、ねじ、ボルト、ナットのゆるみ、ケーブルの接続などの保守・点検をご依頼ください。

お客様窓口



0570-091039

ご利用時間 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日祝祭日・弊社休業日を除く)

ナビダイヤルが利用できない場合は ☎(03)3893-5243

日本アンテナ株式会社

本社/〒116-8561 東京都荒川区西尾久7-49-8

(ホームページアドレス) <https://www.nippon-antenna.co.jp/>

※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
7130006 2024年5月

✂ (キリトリ線)

保証書

型 名		NPS500A	
お 客 様	お名前		
	ご住所		
		電話番号	()
お買上げ日		取扱販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買上げ日より)			
本体 1 年			
(但し消耗品は除く)			

この保証書は、本書記載内容で無料交換・修理をおこなうことをお約束するものです。なお弊社支店・営業所・出張所は弊社ホームページをご覧ください。

〈無料交換・修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、代替品と交換、または無料修理させていただきます。
①故障内容、商品によっては修理できないことがあります。その場合は代替品と交換させていただきます。
②無料交換・修理をご依頼される場合は、商品に本書を添えてお買上げの販売店にお申し付けください。
③修理対象品を直接弊社まで送付された場合の送料はお客様負担とさせていただきます。

(裏面に続きます)



NIPPON ANTENNA

取扱説明書

SRTシリーズ専用 3224MHz対応 電源供給器



高シールド

4K 8K
3224MHz対応

Model **NPS500A**

このたびは、日本アンテナの製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。また、正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をお読みください。




高シールド

このマークは放送法「不要放射34dB μ V/m以下」に準拠・設計された「Wi-Fiや携帯電話など、電波の影響を受けにくい・与えにくい製品」に表記される当社独自のマークです。



外観および寸法図

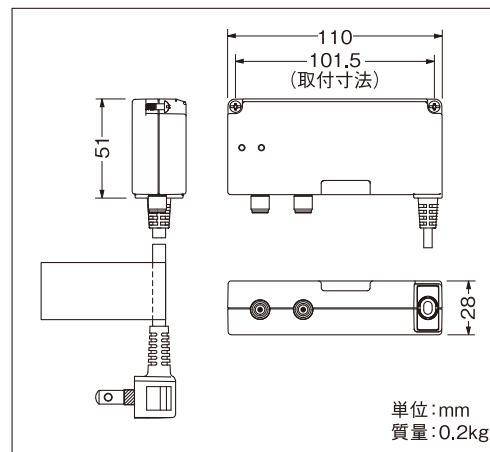

単位:mm
質量:0.2kg

特 長

- 本製品はSRTシリーズ専用の電源供給器です。
- V-ONU部へDC15Vを最大0.5A供給できます。
- 本製品は10～3224MHzまで通過します。(CS左旋放送対応)
- 本製品は屋内専用ですが、対応するSRTシリーズへ内蔵すれば屋外にも設置可能です。
- 付属の木ねじを使用して簡単に、しかも確実に取り付けることができます。

対応機種

●SRT27CW(B)


付属品

壁面取付ねじ 2本(本体取付済)

取扱上のご注意

電気工事に専門の資格が必要です。

取付工事は、専門の施工業者にご依頼ください。

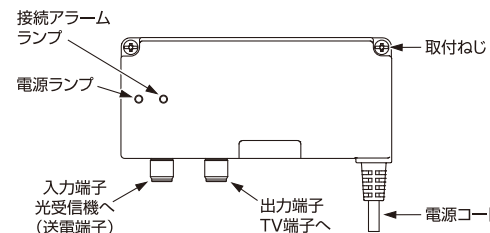

安全上のご注意

絵表示について

この「安全上のご注意」、「取扱説明書」および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになるかたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解いただいたうえで本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	△記号は注意（注意・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。	○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。

警告



禁止 AC100V以外の電源で使用しない。 ●火災・感電の原因となります。	指示 電源プラグ（またはACアダプター）の刃や刃付近のホコリや金属物は取り除く。 ●ホコリや金属物はプラグを抜いて乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。	以下の状況では電源プラグ（またはACアダプター）を抜く。 ●内部に水や異物、虫などが入ったとき ●煙やにおい、音などの異常が発生したとき ●落下または破損したとき
禁止 電源コード（またはACアダプター）を傷つけない。 ねじる、引っ張る、無理な曲げ伸ばしまたは加工、加熱などをしない。	禁止 放熱を妨げない。 ●使用中に覆ったり、通風孔があるものについては塞いだりすると熱がこもって火災の原因となります。	電源プラグ ●そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。販売店に点検をご依頼ください。 ※電源プラグ（またはACアダプター）は容易に抜くことができる位置のコンセントに接続してください。
禁止 機器の上に薬品や水などの入った花びん、容器を置かない。 ●こぼれて水や薬品が中に入ると、火災・感電の原因となります。	濡れ手 濡れた手でコンセントに触れない。 電源プラグ（またはACアダプター）を抜き差ししない。 ●感電の原因となります。	禁止 電源部は悪条件の場所に置かない、設置しない。 ●不安定な場所 ●直射日光の当たる場所 ●温度が高くなる場所（車内、サンルーム、など） ●油煙や湿気が当たる場所（調理場など） ●湿気が高い場所（屋外、風呂場、シャワー室、加湿器付近など） ●ほこりの多い場所（物置、屋根裏など） ●機器が落下して、けがの原因となります。 ●火災・感電の原因となります。
禁止 電源プラグ（またはACアダプター）は確実に差し込む。 ●すき間があるとゴミがたまり、接触不良や火災の原因となります。	接触禁止 雷が鳴り出したら接続ケーブルや機器には触れない。 ●感電の原因となります。	水ぬれ禁止 シャワー禁止
指示 壁面取付使用時は十分な強度がある壁面に取り付ける。 ●壁面の強度が不足していると、機器が落下してけがの原因となることがあります。	禁止 悪条件の場所に置かない、設置しない。 ●不安定な場所 ●油煙や湿気の当たる場所（換気扇付近など） ●温度の高くなる場所（煙突付近など） ●温泉地や有害ガスの発生場所 ●機器が落下してけがの原因となることがあります。 ●火災や感電の原因となることがあります。	指示 機器を移動させるときは、接続されている線などをすべて外す。 ●接続機器が転倒、または落下してけがの原因となることがあります。 ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

注意

指示 壁面取付使用時は十分な強度がある壁面に取り付ける。 ●壁面の強度が不足していると、機器が落下してけがの原因となることがあります。	禁止 悪条件の場所に置かない、設置しない。 ●不安定な場所 ●油煙や湿気の当たる場所（換気扇付近など） ●温度の高くなる場所（煙突付近など） ●温泉地や有害ガスの発生場所 ●機器が落下してけがの原因となることがあります。 ●火災や感電の原因となることがあります。	指示 機器を移動させるときは、接続されている線などをすべて外す。 ●接続機器が転倒、または落下してけがの原因となることがあります。 ●コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。
禁止 電源プラグ（またはACアダプター）を抜くときは、コードを引っ張らない。 ●電源コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。	指示 壁面取付使用時は十分な強度がある壁面に取り付ける。 ●壁面の強度が不足していると、機器が落下してけがの原因となることがあります。	指示 壁面取付使用時は十分な強度がある壁面に取り付ける。 ●壁面の強度が不足していると、機器が落下してけがの原因となることがあります。

電源部接続モニターの見方

本製品には電源部と光受信端末（V-ONU）を分離して使用する場合に有効な接続モニターを搭載しています。

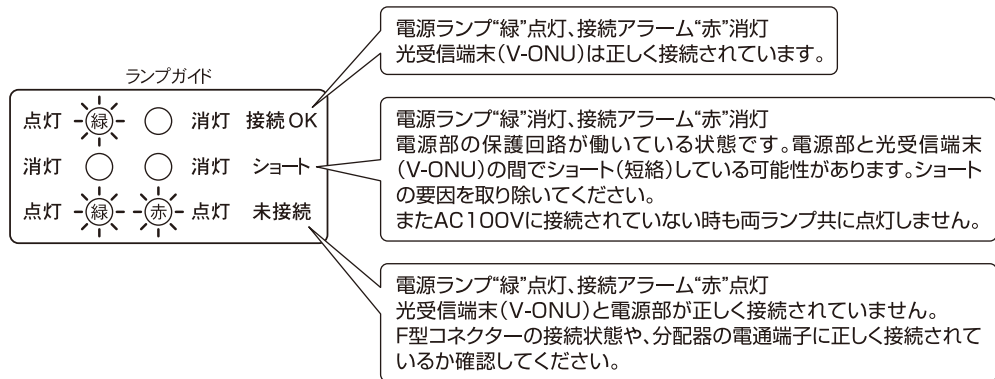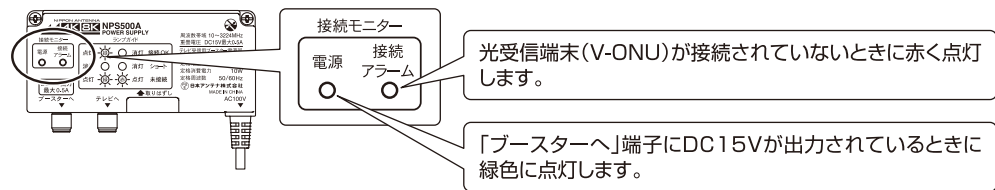


取付方法（電源分離時）

①付属の取付ねじを使用し、電源取付部をしっかりと固定してください。

付属の取付ねじは15mm厚の盤用木板（ベニヤ合板）用です。他の材質面へ取り付ける場合は適切なねじをご使用ください。

注意 本製品は屋内用です。火災・漏電の原因となりますので、単体での屋外使用はできません。



- 保証期間内でも次の場合には無料交換・修理の対象外とさせていただきます。
 - ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、爆発事故、突風、豪雨、落雷、地震、噴火、水害、津波など天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
 - ④工業地域、海岸付近、温泉地等の地域における公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）など腐食性の空気環境に起因する故障および損傷。
 - ⑤ガラス、ねずみ、昆虫などの動物の行為や、植物などに起因する故障および損傷。
 - ⑥異常電圧、電気の供給トラブルなどに起因する故障および損傷。
 - ⑦用途以外で使用した場合の故障および損傷。
 - ⑧塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩擦などにより生じる外観上の現象。
 - ⑨消耗部品の消耗に起因する故障および損傷。
 - ⑩日本国以外で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑪本書のご提示がない場合。
 - ⑫本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

- ご贈答品などで本保証書に記入の販売店で無料交換・修理をお受けにならない場合は、最寄りの弊社支店・営業所・出張所またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。（This Warranty is valid only in Japan）
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料交換・修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店・弊社支店・営業所・出張所またはお客様窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については最寄りの弊社支店・営業所・出張所またはお客様窓口にお問い合わせください。