

ラックマウント型光受信機

多彩な方法で2系統切換が可能！LED表示で状態確認も容易！


3.2GHz 対応 ラックマウント型光受信機 NOMR-103




特 長

- 1Uラックマウントタイプの2系統切換機能付き光受信機です。
- 下りは70～770MHz、BS・CS-IF帯域は1000～3224MHzまで対応しています。
- 切換方法は光入力レベルによる自動切換、RF信号レベルによる自動切換、Web操作による手動切換、外部接点出力機器からの切換が可能です。
- LED表示でステータス（状態）の確認がおこなえます。（電源、光入力レベル、RF信号レベル、制御状態）
- SNMPから設定、監視ができます。また本体の状態が変化したとき、トラップを出力します。
- 電源ユニットは冗長運転が可能です。
- EIA、JISどちらのラックにも取り付け可能です。

■フロント側

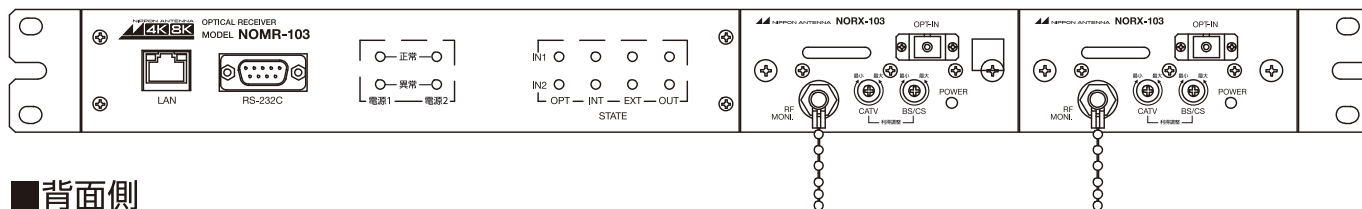

■背面側

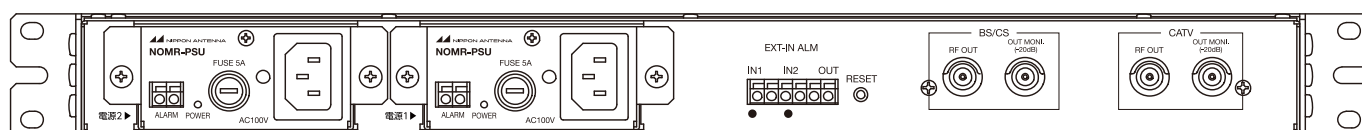

標準性能表

型名		NOMR-103		備考
商品コード		2183365		
光特性	光波長 (nm)	1310±10.1550±10		
	光入力レベル (dBm)	-6~+3		
	検知レベル (dBm)	約-7以下		
	光コネクタ	SC-APC		
電気特性	伝送帯域 (MHz)	70~770	1000~3224	
	伝送波数 (波)	A11/D80	50	
	出力レベル (dBμV)	A95/D85	85	※1
	帯域内周波数特性 (dBp-p)	4	5	
	出力レベル調整範囲 (dB)	-18以上	-18以上	
	出力VSWR	2.0以下	2.5以下	
	RF出力モニター (dB)	-20±2	-20±3	
	CN比 (dB)	A45以上/ D35以上	—	※1
	CIN (dB)	—	27以上	
	検知周波数 (MHz)	70~1500		
	検知レベル (dBμV)	約A85/D75±5 (初期値)		A11波/D80波時
	出力インピーダンス (Ω)	75		
	適合コネクタ	C15形F型		
保守用シリアルポート		RS-232C D-SUB 9ピン(オス)		
LAN仕様	通信速度	10Base-T/100Base-TX		
	コネクタ	RJ45		
	IPバージョン	IPV4(IPV6非対応)		
入力電圧 (V)		AC100±10%		50/60Hz
消費電力 (W)		16W±10%		
使用温度範囲 (℃)		-10~+40		本体周囲温度
外形寸法 (mm)		44(H)×480(W)×450(D)		突起物含まず
質量 (kg)		約7.0		

※1：弊社光送信機との対向性

●CN比帯域換算値70~770MHz：5.6MHz 1032~3200MHz：28.9MHz

●70~770MHz：A7%/D2.2%, 1000~3224MHz・2.2% ●弊社測定系による