



スイッチ1つで利得3段階切換可能!!

●増幅部

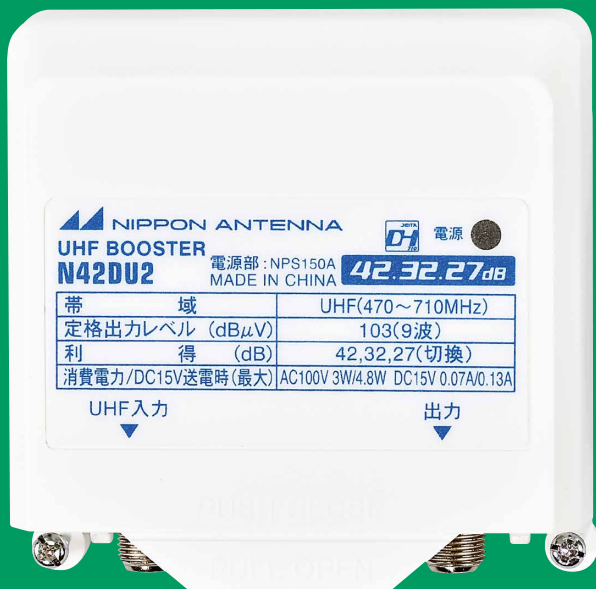


- ・マスト方向水平・垂直どちらも対応!
- ・取付金具を外さずに壁面に固定できる!
- ・増幅部にも新たに電源ランプを追加!

●電源部

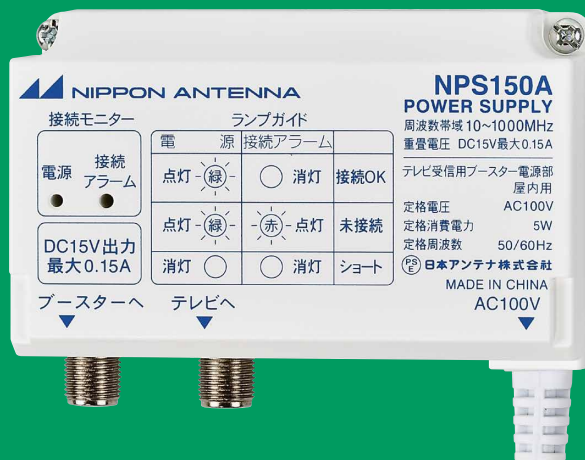


増幅部

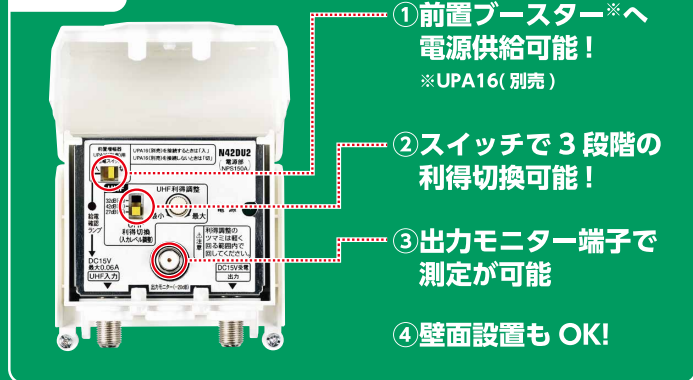

電源部

ケーブル
接続状態を
LEDで
お知らせ



〈接続OK〉



〈ショート〉



〈未接続〉

●増幅部

項目	性能	項目	性能
型名	N42DU2	受電電圧/電流 (V/A)	DC15/0.07(増幅部)
周波数帯域 (MHz)	UHF 470~710	消費電力 (W)	3.0
利得 (dB)	42	入力端子送電時 (W)	4.8 ※3
利得調整範囲 (dB)	32	給電容量 (V/A)	DC15/0.06
適正入力レベル (dBμV)	27	使用温度範囲 (°C)	-10~+40 ※2
標準出力レベル (dBμV)	0~10(連続)	寸法 (mm)	82.5(H)×83(W)×47(D)
雑音指数 (dB)	1.5 ※1	質量 (kg)	0.25
入力出力インピーダンス (Ω)	75(F型)	付属品	防水キャップ 2個、5C F型接続(リング付) 4個 Uボルト(本体取付済) 1個 蝶ナット(本体取付済) 2個 マスト受け金具(本体取付済) 1個 取付ねじ(本体取付済) 4本 取扱説明書(保証書付) 1部
電圧定在波比[VSWR]	3以下		

●電源部 接続モニターランプ付き

項目	性能
型名	NPS150A
周波数帯域 (MHz)	10~1000
挿入損失 (dB)	1.2 以下
入力出力インピーダンス (Ω)	75(F型)
電圧定在波比[VSWR]	1.5以下
電圧 (V/W)	AC100(50/60Hz)/5
重量電圧 (V/A)	DC15/最大0.15
使用温度範囲 (°C)	-10~+40 ※2
寸法 (mm)	57.5(H)×91(W)×38(D)
質量 (kg)	0.34 ※4

※1 470~490MHz、680~710MHzは2.5以下 ※2 本体周囲温度
※3 地デジブースター: 0.06A ※4 電源部単品