
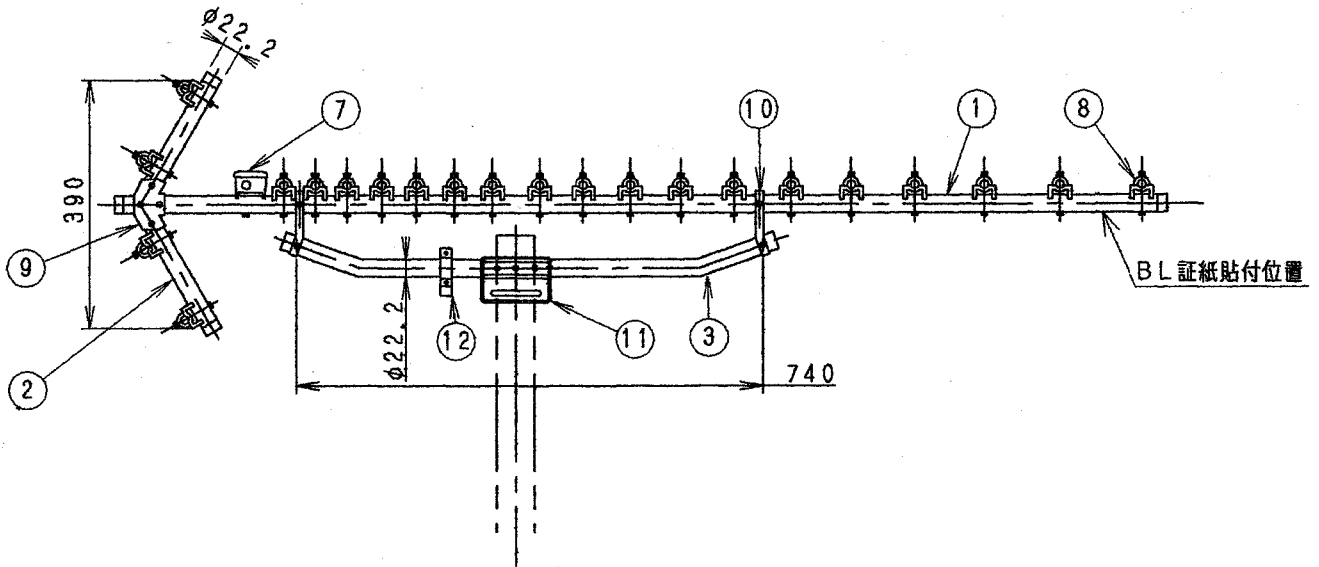


BL 認定品

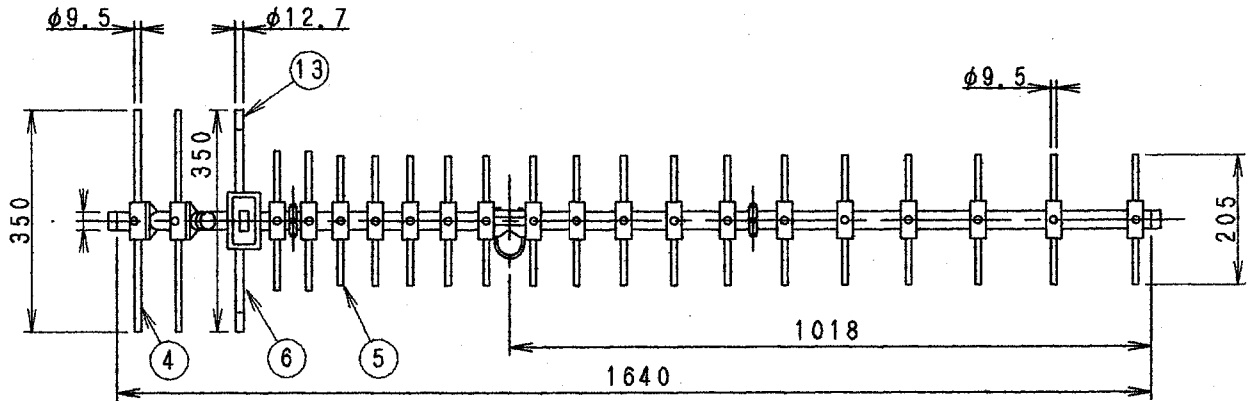

規格表

型名	20KU-LS
素子数	20
使用周波数 (MHz)	470~578
使用チャンネル	13~30
インピーダンス (Ω)	75
動作利得 (dB以上)	8.0
前後比 (dB以上)	15
電圧定在波比 (以下)	2.5
電力半値幅 (°以下)	50
受風面積 (m ²)	0.130
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5
質量 (重量) (kg)	3.3
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1640X350X390

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

型名	20KU-LS
BL型名 (型式)	UL-20S

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE	
	ビス・ボルト・あて金類	-	ステンレス	---		
13	防雨キャップ	2	PVC	---		
12	ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デック		
11	アンテナ取付金具	1				
10	ステー取付金具	2				
9	サブアーム取付金具	1				
8	素子支持台	22	ステンレス SUS304	---		
7	給電部	1		合成樹脂	---	
6	放射素子	1				
5	導波素子	18				
4	反射素子	4				
3	ステー	1				
2	サブアーム	1				
1	アーム	1				

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担 当 製 図 	製 図 	検 図 	承 認
単位 DIM	質量 mm MASS	品 DESCRIPTION 地上波放送用UHFアンテナ外觀図 名 (ステンレス仕様)		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 DRAWING No. 14500-2		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		番		