



ラックマウント型 サブラック用 低損失分配器

高帯域の分配損失が少ないサブラック用分配器



- 分配損失が少なく3.2GHz対応システムへの変更が容易
- 従来より少ないブースターでのシステム運用が可能で故障リスクや改修コストも低減


背面

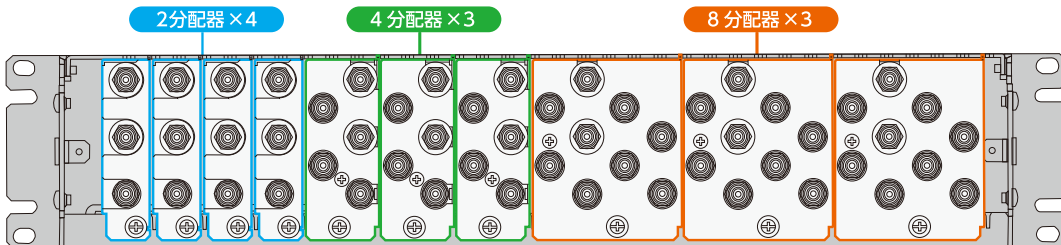

2分配器、
4分配器、8分配器を
必要な分配数に応じた
組み合わせで使用可能

各帯域の分配損失データ (参考)

■ 分配損失グラフ (8分配器)

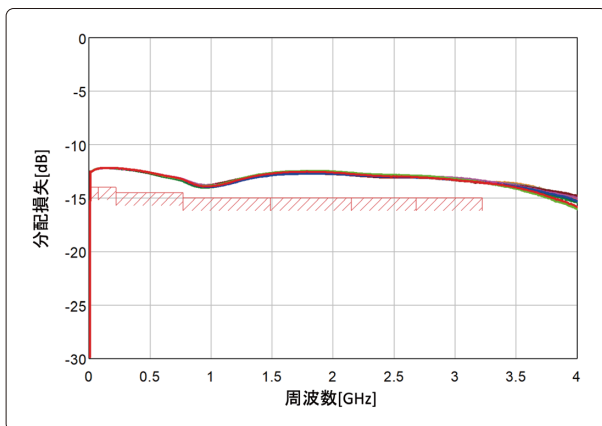

周波数 (MHz)		10 ~76	76 ~222	222 ~770	770 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2681	2681 ~3224
分配損失 (dB)	2分配	6.0	6.0	6.0	6.5	6.5	6.5	6.5
	4分配	10.0	10.0	10.0	11.5	11.5	11.5	11.5
	8分配	14.0	14.0	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0
端子間結合損失 (dB)	2分配							
	4分配	13	15	15	15	15	13	13
	8分配							
VSWR	2分配							
	4分配	2.5	2.0	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5
	8分配							

・モニター端子無し 電通機能無し