


RoHS指令対応

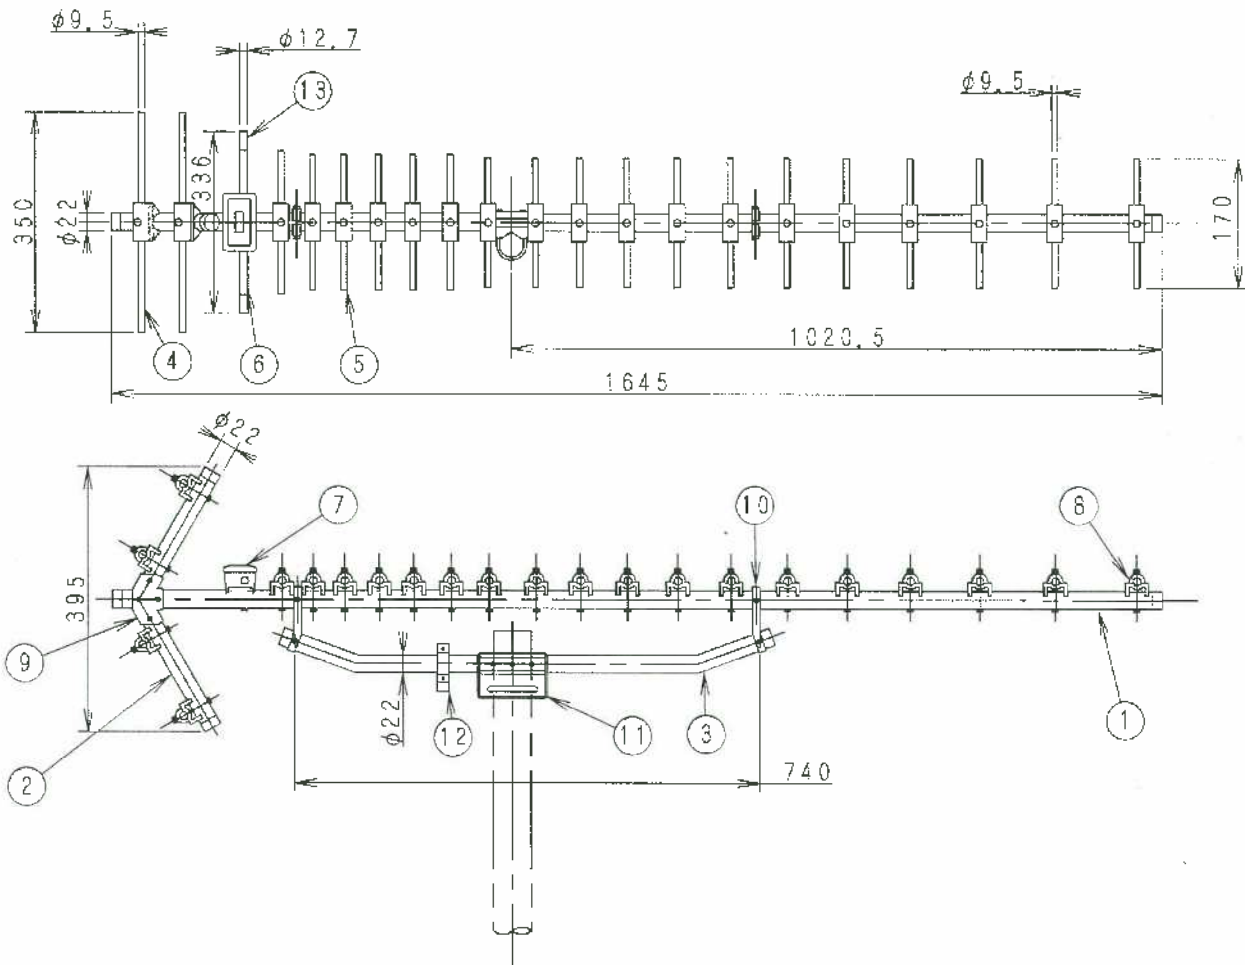

標準性能表

型名	KU20S
素子数	20
周波数 (MHz)	470~710
チャンネル	13~52
インピーダンス (Ω)	75 (F型)
動作利得 (dB)	8.6~12.4
前後比 (dB)	17~24
電圧定在波比 (以下)	2.5
半値幅 (度)	27~47
受風面積 (m ²)	0.128
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径 (mm)	φ38~60.5
質量 (重量) (kg)	3.3
外形寸法 (長さ×幅×高さ (mm))	1645X350X395

*風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

	ビス・ボルト等金具類	-	ステンレス	—	
13	防雨キャップ	2	PVC	—	
12	ケーブル止金具	1		樹脂デック	
11	アンテナ取付金具	1			
10	ステー取付金具	2	ステンレス	—	
9	サブアーム取付金具	1			
8	素子支持物	22			
7	給電部	1	合成樹脂 (ABS)	—	
6	放射素子	1			
5	導波素子	18			
4	反射素子	4	ステンレス	—	
3	ステー	1			
2	サブアーム	1			
1	アーム	1			

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	称 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
------------	------------------	---------------	--------------------	---------------------	----------------

SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED
尺 度 Free	担当 三上	製 図 今野	検 図 金野	承認 羽田

単位 DIM	質量 mm MASS	品 名	DESCRIPTION 地上波放送用UHFアンテナ 外観標準性能表 (ステンレス仕様)
3RD ANGLE PROJECTION		図 番	DRAWING No. CKVM010591
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			