


RoHS指令対応

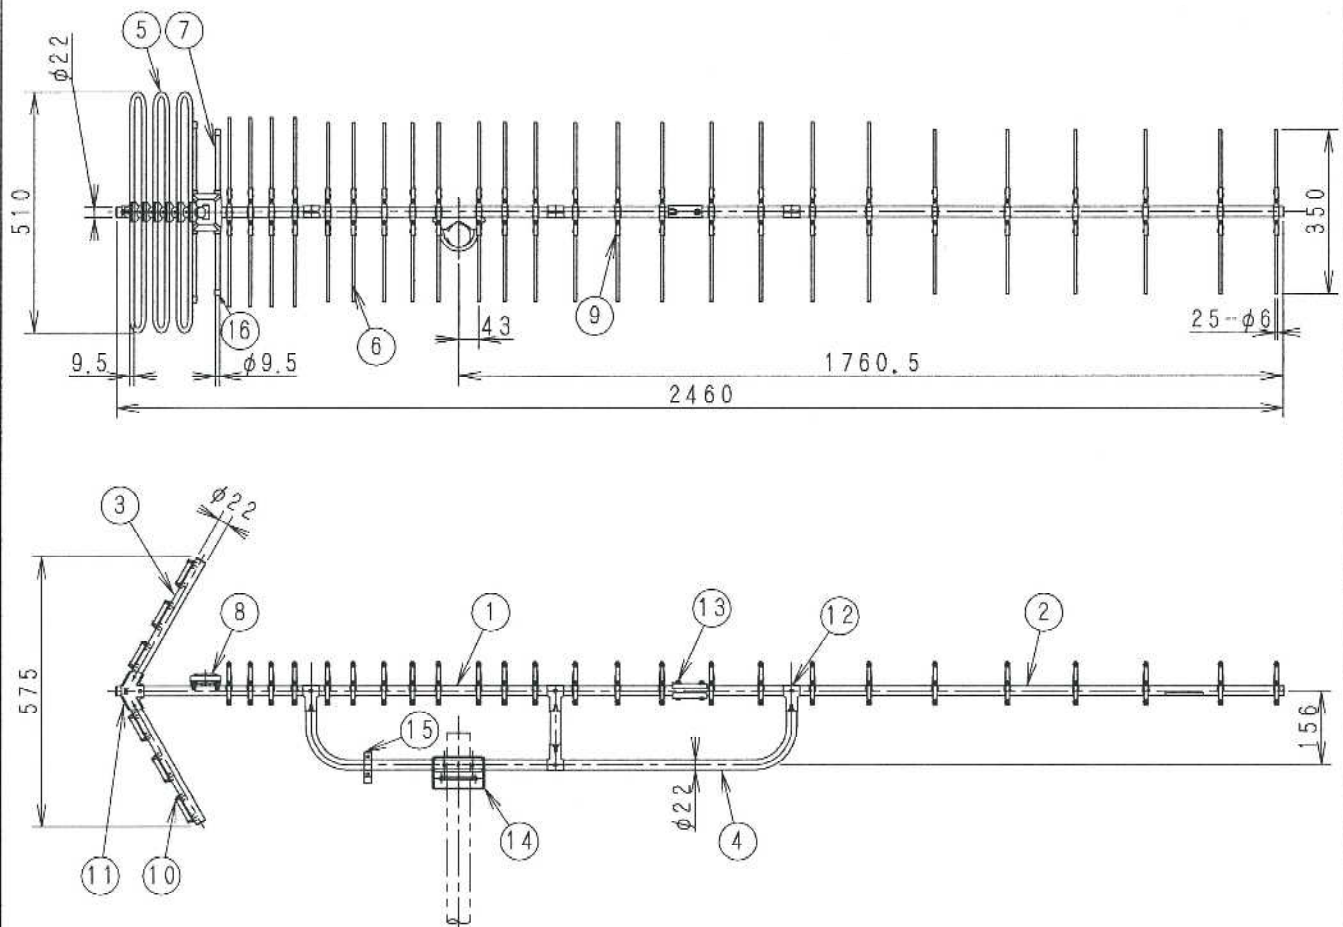

標準性能表

型 名	KU27LS
素子数	27
周波数〔MHz〕	470～602
チャンネル	13～34
インピーダンス〔Ω〕	75 (F型)
動作利得〔dB〕	12.6～14.1
前後比〔dB〕	20～24
電圧定在波比〔以下〕	2.5
半値幅〔度〕	25～30
受風面積〔m ² 〕	0.36
耐風圧*	風速45m/sに相当する風圧
適合マスト径〔mm〕	φ38～60.5
質量〔重量〕〔kg〕	5.9
外形寸法〔長さ×幅×高さ〔mm〕〕	2460×510×575

※風圧が加わっている間、飛散に相当する破壊がない事

部品名	数量	材 質	処 理	備考
ビス・ボルト等金具類	—	ステンレス	—	
16 キャップ*	4	PVC	—	
15 ケーブル止金具	1	ステンレス	樹脂デップ	
14 アンテナ取付金具	1			
13 ジョイント	1			
12 ステー取付金具	4		—	
11 サブアーム取付金具	1			
10 素子支持物B	12	合成樹脂 (ABS)	—	
9 素子支持物A	25			
8 給電部	1	ステンレス	—	
7 放射素子	2			
6 導波素子	100			
5 反射素子	6			
4 ステー	1			
3 サブアーム	1			
2 アームB	1			
1 アームA	1			

部 品 名	称		個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION		QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN		INSPECTED	APPROVED
尺 寸	担 当		製 図		検 図	
度	Free					
単 位		質 量		品 名		
DIM mm		MASS		地上波放送用UHFアンテナ		
三 角 法				名 外観標準性能表 (ステンレス仕様)		
3RD ANGLE PROJECTION				図 DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社				14527-1		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				番		