




RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

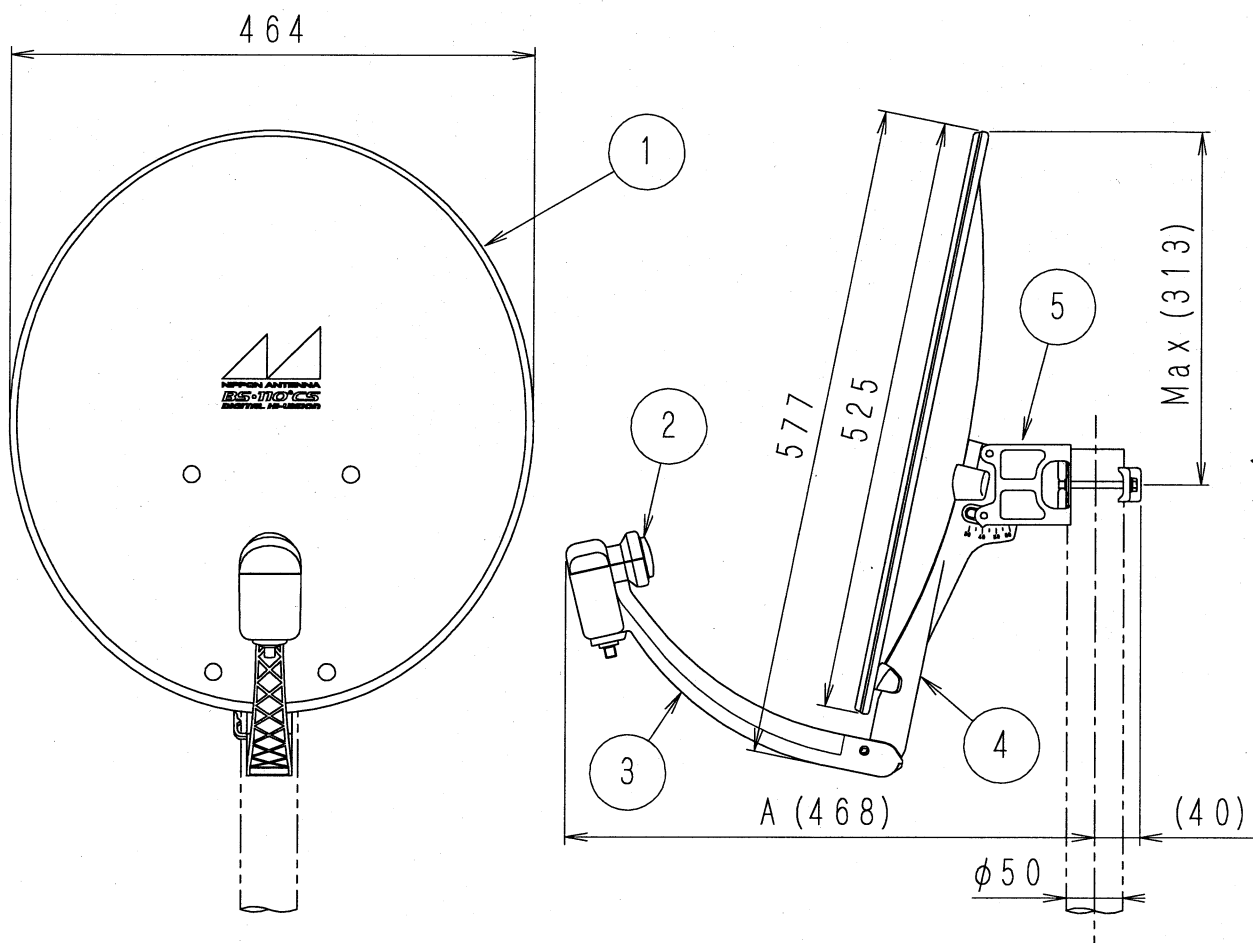

仰角可変時のマスト中心から
給電部までの寸法 (目安)

	最小値	最大値
仰角調整範囲 (°)	28.0	62.0
A寸法 (mm)	441	486

- 1) 本図は、アンテナ仰角40°の場合です。
2) 適合マスト径はφ25~φ50 (mm)

5	マスト取付金具	1	溶融めっき鋼板	—	
4	アンテナ取付本体	1	合成樹脂	白 色	
3	コンバータアーム	1			
2	給電部 (BS・110° CS共用)	1	アルミダイカスト樹脂ケース	—	右旋円偏波
1	反射鏡	1	アルミ板	塗 装	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 度	担 当	製 図	検 図	承 認	
単 位	質 量	品 名	品 名	図 番	
DIM mm	MASS 1.3 kg	BS・110° CSアンテナ外觀図	名 CBS45A	15480-H01	
3RD ANGLE PROJECTION			DRAWING No.		
日本アンテナ株式会社			番		
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					

