


RoHS対応

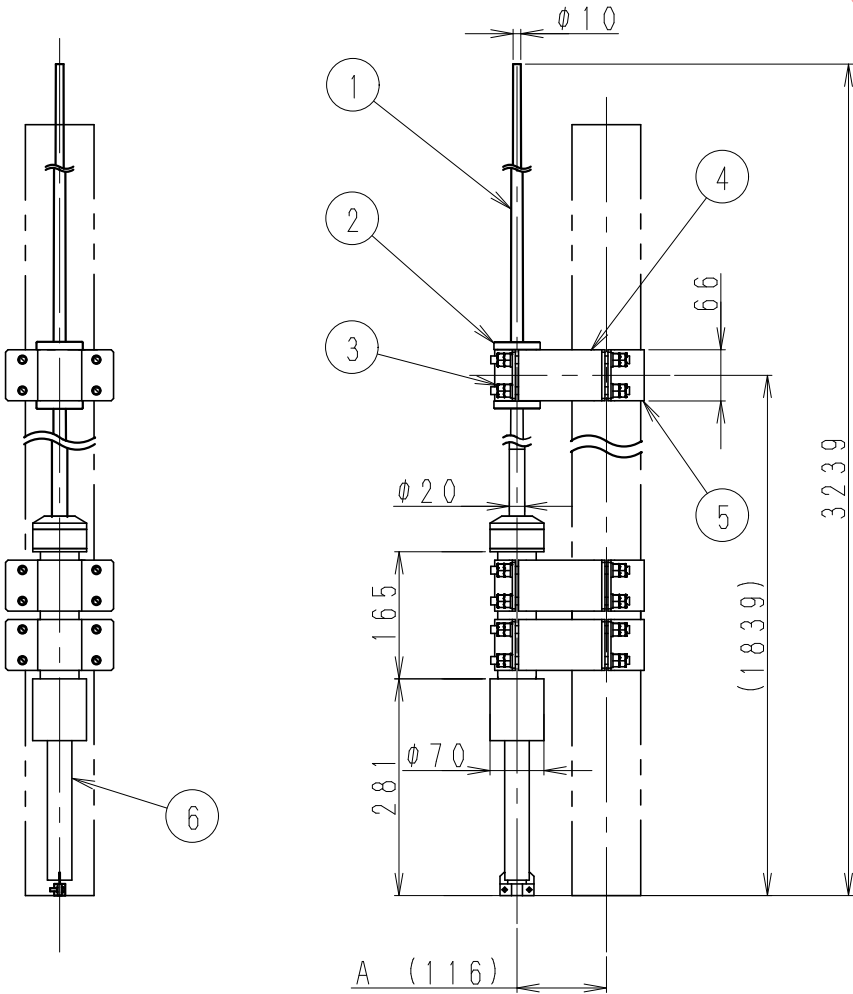

標準性能表

・A寸法は、マスト径がφ89.1（mm）の場合です。

型 名	WH-025B
アンテナ形式	ホイップ型アンテナ
受信チャンネル	AM
給電部接栓座	M-A(JJ)
受風面積 (m ²)	0.083
最大許容風速 (m/s)	100
保護等級	IP×4 (給電部)※1
外形寸法 (mm)	φ70×3239
質量 (kg)	約5.3 ※2
適合マスト径 (mm)	指定寸法 ※3

※1. 電気機械器具の外郭による保護等級 (JIS C 0920)
※2. アンテナ本体の質量 (支持金具を除く)
※3. 標準マスト径はφ89.1 (mm) / 80A

	ビス・ボルト等金具類			ステンレス		——		
6	防水筒		1	黄銅		ニッケルめっき		
5	マスト固定板		6	ステンレス		——		
4	支持金具		3	ステンレス		——		
3	アンテナ固定板		3	ステンレス		——		
2	セパレーター		1	合成樹脂		——		
1	アンテナ本体		1	ステンレス		——		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION		個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL		処 理 TREATMENT		備 考 NOTE
SCALE		DESIGNED	DRAWN		INSPECTED		APPROVED	
尺 寸 Free		担 当 	製 図 		検 査 		承 認 	
単 位 UNIT mm		質 量 MASS		品 名 DESCRIPTION 耐風速100m/s AMアンテナ WH-025B外觀標準性能表				
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION				図 名 DRAWING NO. 2015644F12				
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.								