


RoHS対応

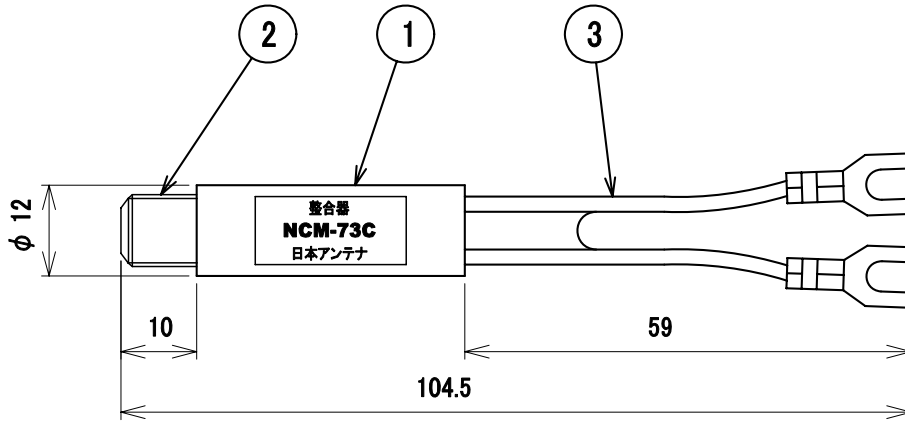

標準性能表

項目	型式 NCM-73C	
周波数帯域 (MHz)	76~222	470~770
挿入損失 (dB以下)	0.8	1.5
入カインピーダンス (Ω)	75 (F型)	
出カインピーダンス (Ω)	300(200)	
電圧定在波比 (以下)	1.5	2.0
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
質量 (kg)	0.01	

3	300Ωフィーダ	1			黒色
2	F型端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
1	ケース	1	アルミ	黒チューブ	
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 1/1	DESIGNED BY 担 当 山田	DRAWN BY 製 図 野原	INSPECTED BY 検 査 岡	APPROVED BY 承認 井沼	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 整合器 NCM-73C外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P13027F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					