


RoHS対応


35.5

19.9

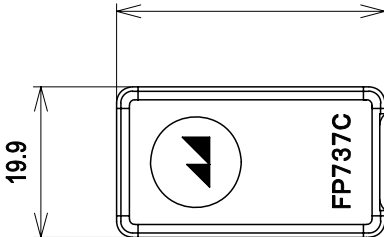


29.7

7.5

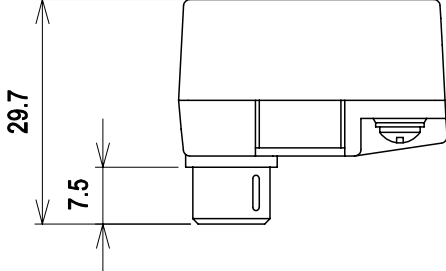

5




1

4

2

3



標準性能表

項目	型名 FP737C	
周波数帯域 (MHz)	VHF	UHF
	76-222	470-770
挿入損失 (dB以下)	1.5	3.5
入力インピーダンス (Ω)	75・300	
出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比 (以下)	2.5	3.5
使用温度範囲 (℃)	-10~+40	
質量 (kg)	0.02	

性能表の値は入力300Ω・出力75Ωの時

部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
5	300Ω入力端子	2	黄銅		
4	75Ω入力端子	1	黄銅		
3	75Ω出力端子	1			C13形構造
2	ケース	1	合成樹脂		
1	カバー	1	合成樹脂		

SCALE
尺 度
Free

DESIGNED
担 当


DRAWN
製 図


INSPECTED
検 図


APPROVED
承認


単 位
UNIT mm

重 量
WEIGHT

品 名
DESCRIPTION
FP737C外觀標準性能表

図 番
DRAWING NO.
2P13044F11

三 角 法
3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.