


RoHS対応

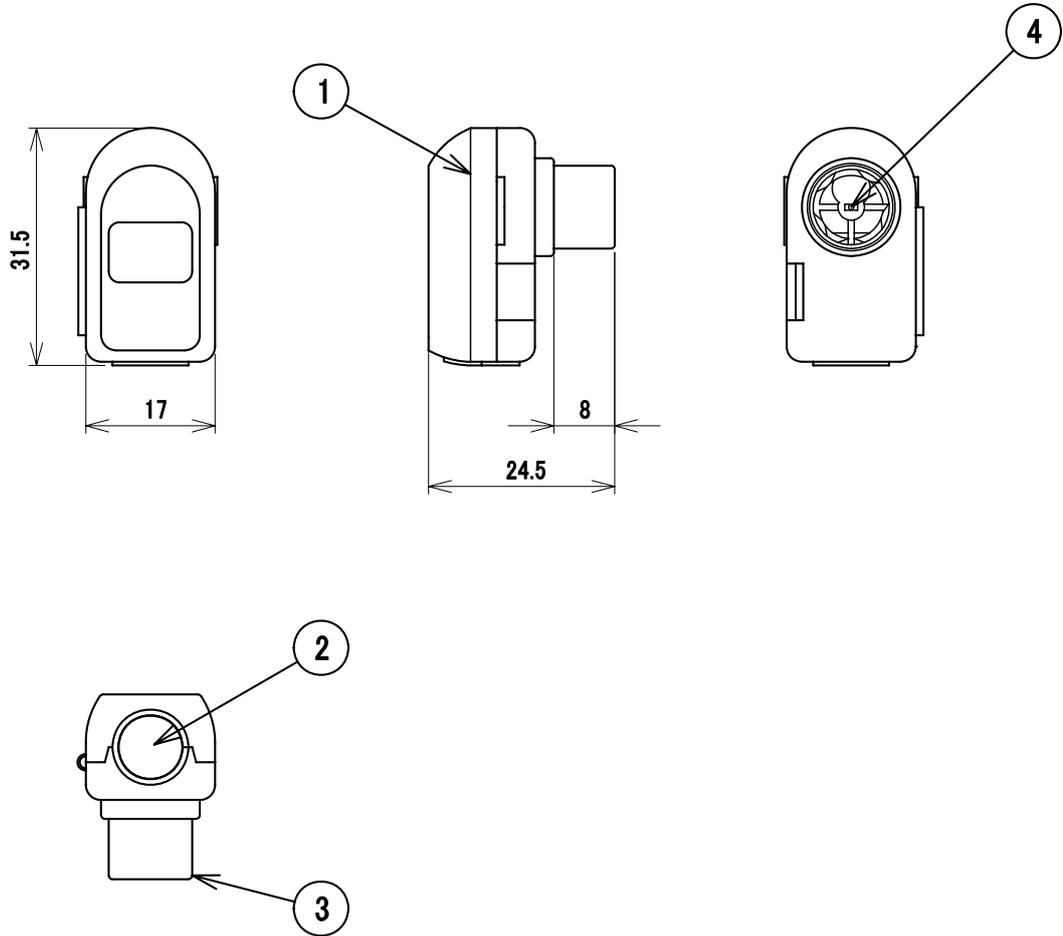

標準性能表

項目	型名 FP-7C	
周波数帯域 (MHz)	10~1489	1489~2150
挿入損失 (dB以下)	1.0	1.5
入出力インピーダンス (Ω)	75	
電圧定在波比 (以下)	1.5	2.0
使用温度範囲 (°C)	-10~+40	
質量 (kg)	0.005	

4	中心導体	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	アースコンタクト	1	黄銅	ニッケルメッキ	C13形構造
2	端子	1	黄銅		直付型
1	ケース	1	合成樹脂		ホワイト
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
尺 度	SCALE Free	担 当	製 図	検 査	承認 認
単 位	UNIT mm	重 量	品 名		
	WEIGHT	DESCRIPTION テレビプラグ			
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 FP-7C外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P13032F11		