


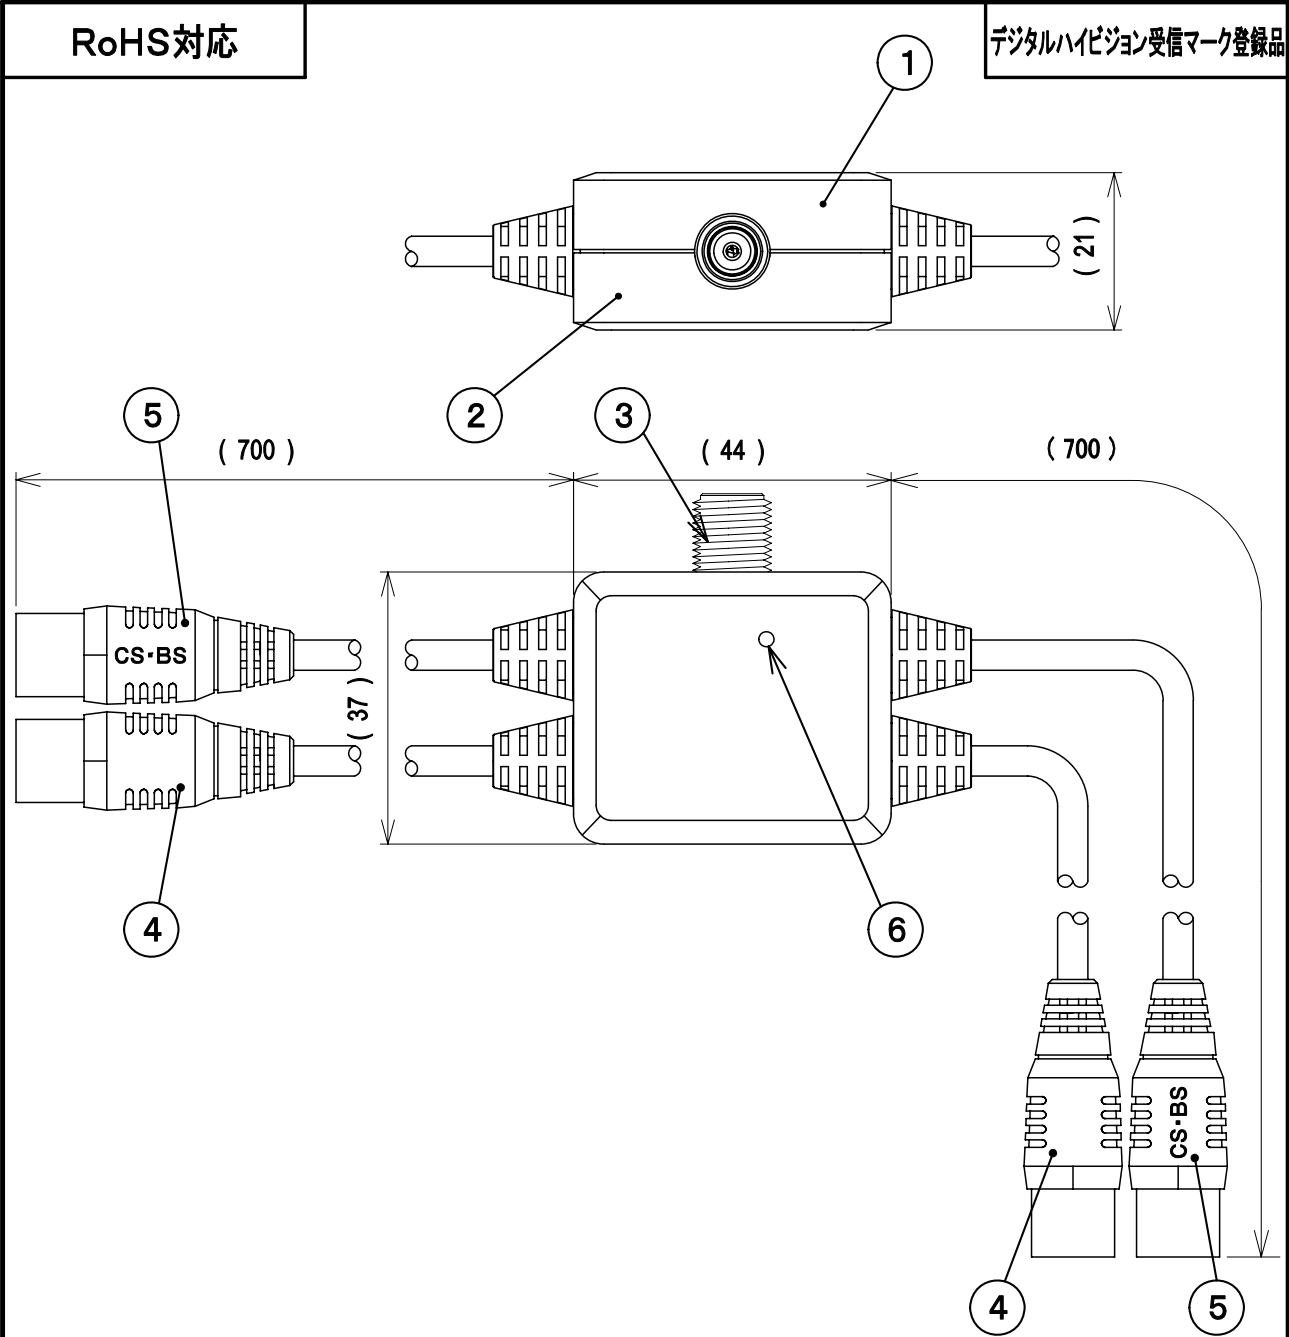

標準性能表

項目 \ 型式	S2DSUV					
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF		V・UHF	BS-IF		CS-IF
	10 ~76	76 ~222	222 ~770	1032 ~1489	1489 ~2150	2150 ~2602
通過帯域損失 (dB以下)	5. 5	5. 5	5. 8	6. 8	9. 0	10. 0
阻止帯域減衰量 (dB以上)	20	20	20	25	25	25
端子間結合損失 (dB以上)	15	23	21	19	20	15
電圧定在波比 (以下)	1. 8	1. 8	1. 8	2. 0	2. 5	2. 5
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質 量 (kg)	0. 17					

各CS・BS出力端子から入力端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A

6	パイロットランプ(電通)	1			LED赤
5	CS・BS出力端子(2Cケーブル)	2	黄銅、合成樹脂、他	金メッキ	C13形構造
4	地デジUHF・VHF出力端子(2Cケーブル)	2	黄銅、合成樹脂、他	金メッキ	C13形構造
3	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	金メッキ	
2	カバー	1	合成樹脂	印刷	
1	ケース	1	合成樹脂		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
SCALE 尺 寸 度	DESIGNED 担 当 山 田	DRAWN 製 図 野 原	INSPECTED 検 査 田 中	APPROVED 承認 井 澤	
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION ダブル分波器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 義 S2DSUV 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P31066F13		