


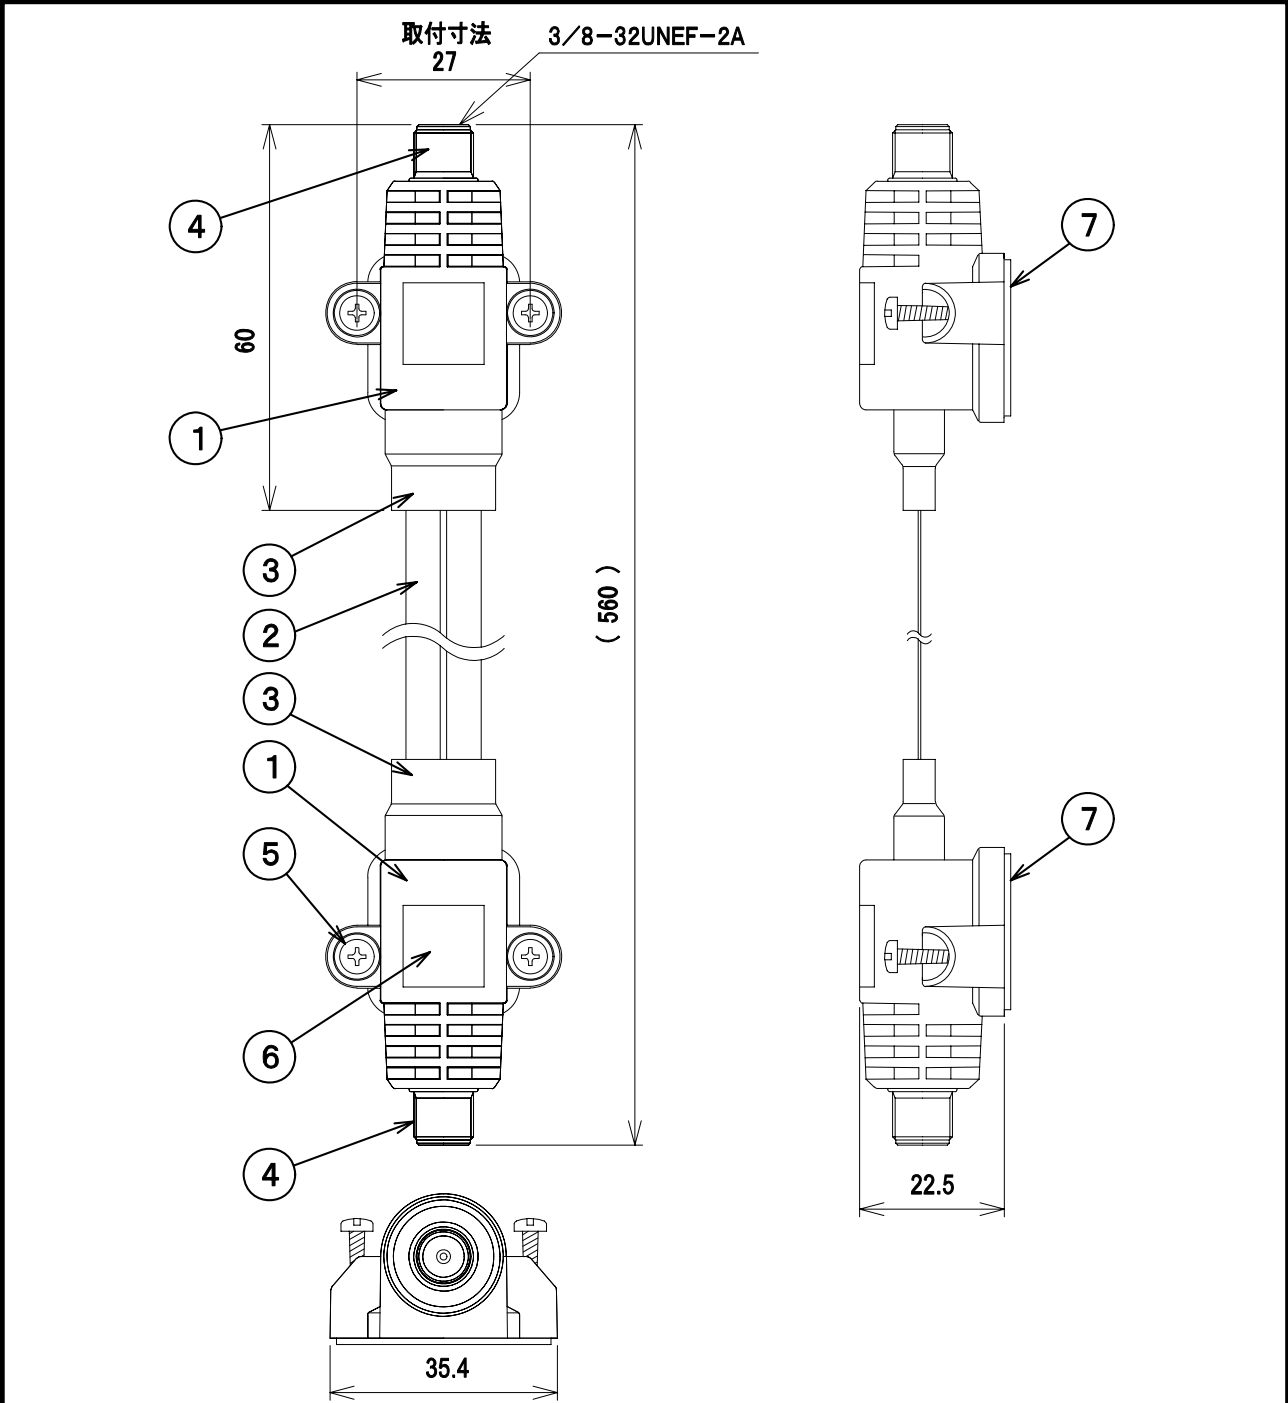

標準性能表

項目	型名	CF-75F			
周波数帯域 (MHz)	DC~	770	770~1489	1489~2150	2150~2602
挿入損失 (dB以下)	1.5	2.5	3.0	4.0	
電圧定在波比 (以下)	1.5	1.8	2.0	2.0	
入出力インピーダンス (Ω)	75 (F型)				
使用温度範囲 (℃)	-10~+40				
質量 (kg)	0.12				

端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

7	両面テープ	2			仮固定用
6	銘板	2	合成樹脂		
5	取付ねじ	4	ステンレス		
4	入出力端子	2	亜鉛合金、合成樹脂	金めっき(コンタクト)	
3	防水キャップ	2	合成樹脂		
2	平ケーブル	1			75Ω
1	ケース	2	亜鉛合金		
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
尺 寸	担 当	製 図	検 査	承認	
度 Free	鈴 木	野 原	小 野	西 村	
単 位	質 量	品 名			
UNIT mm	MASS	DESCRIPTION フリーケーブル			
三 角 法		名 CF-75F外觀標準性能表			
3RD ANGLE PROJECTION		DRAWING NO.			
日本アンテナ株式会社		図 番			
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		2020264F10			