


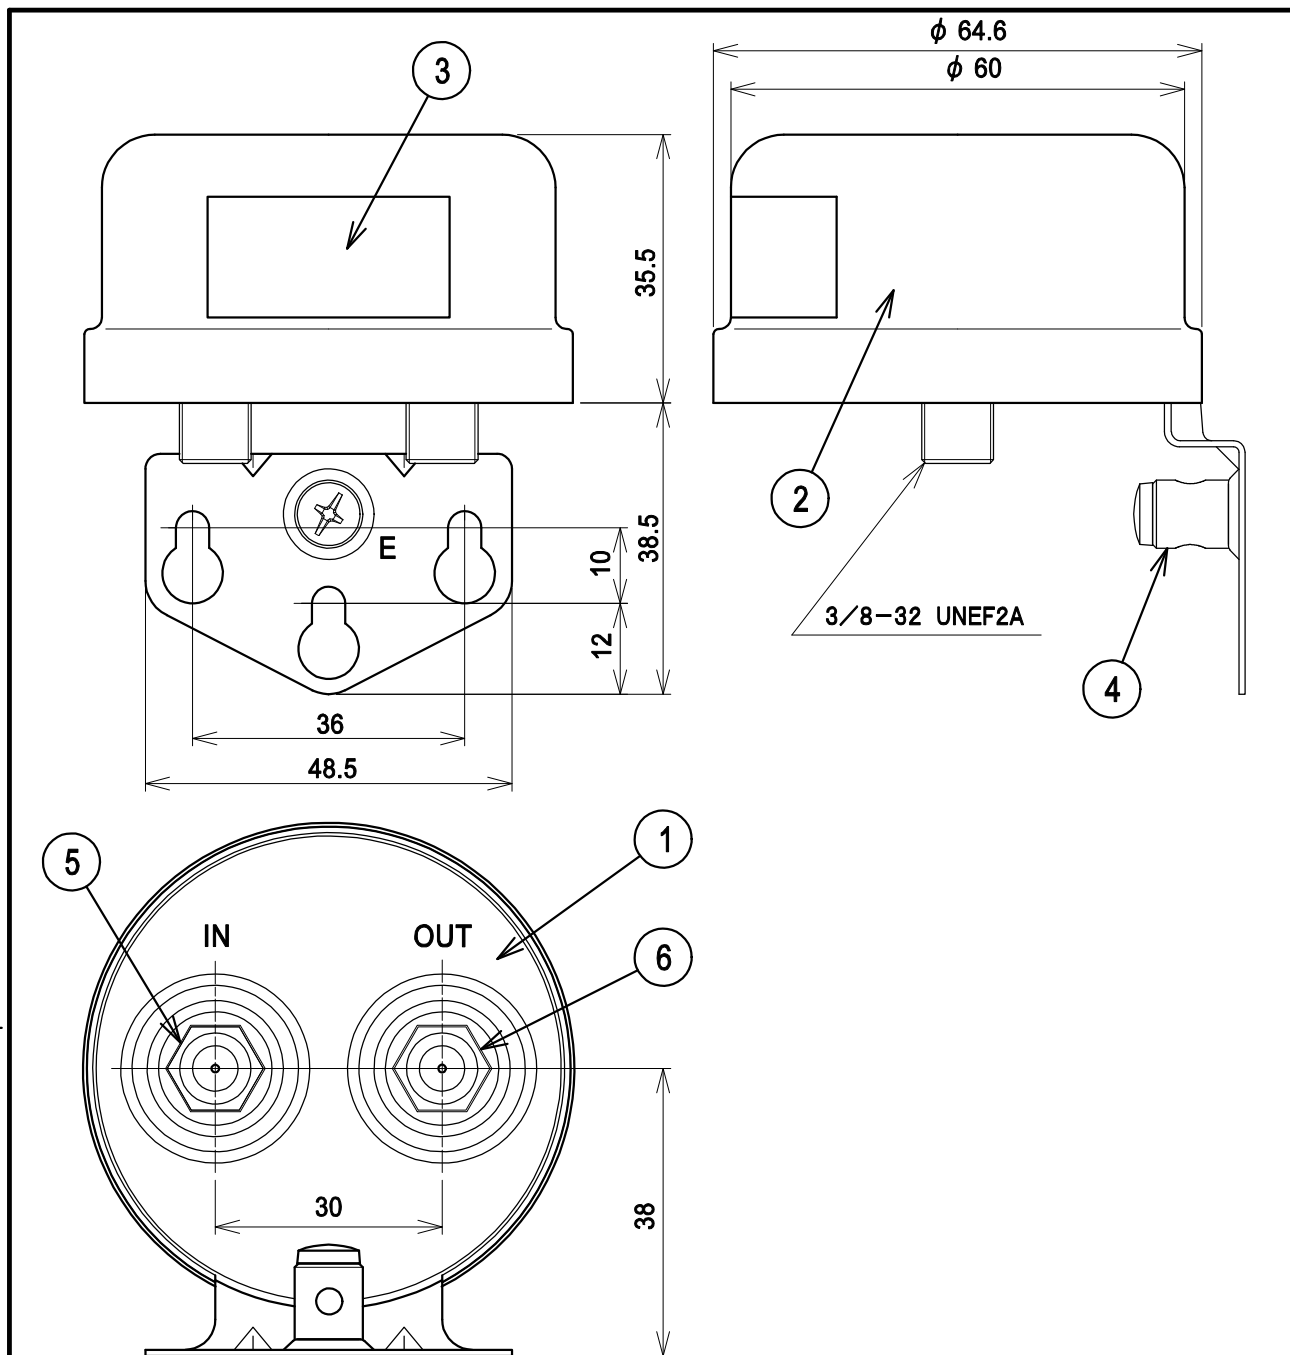

標準性能表

項目	型式	NHS-G1			
周波数帯域 (MHz)	10 ~770	770 ~1336	1336 ~1895	1895 ~2150	
挿入損失 (dB) 以下	0.8	1.0	1.5	2.0	
電圧定在波比 以下	1.8	1.8	2.0	2.5	
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上				
絶縁耐圧	AC1000V(1分間)				
耐雷性	正負各々5kV, 10/200μsec のサージ電圧に耐える				
使用温度範囲 (°C)	-20~+40				

6	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
5	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
4	アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
3	銘板	1	ポリエステル		
2	カバー	1	ステンレス		
1	保安器本体	1	ステンレス		
部番 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE
SCALE R 度	DESIGNED 担 当	DRAWN 製 図	INSPECTED 検 査	APPROVED 承認	
単位 UNIT	mm	重量 WEIGHT	品名 DESCRIPTION (アレスタ型)		
3RD ANGLE PROJECTION			名 NHS-G1 保安器		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			DRAWING NO. 2P14091F10		