


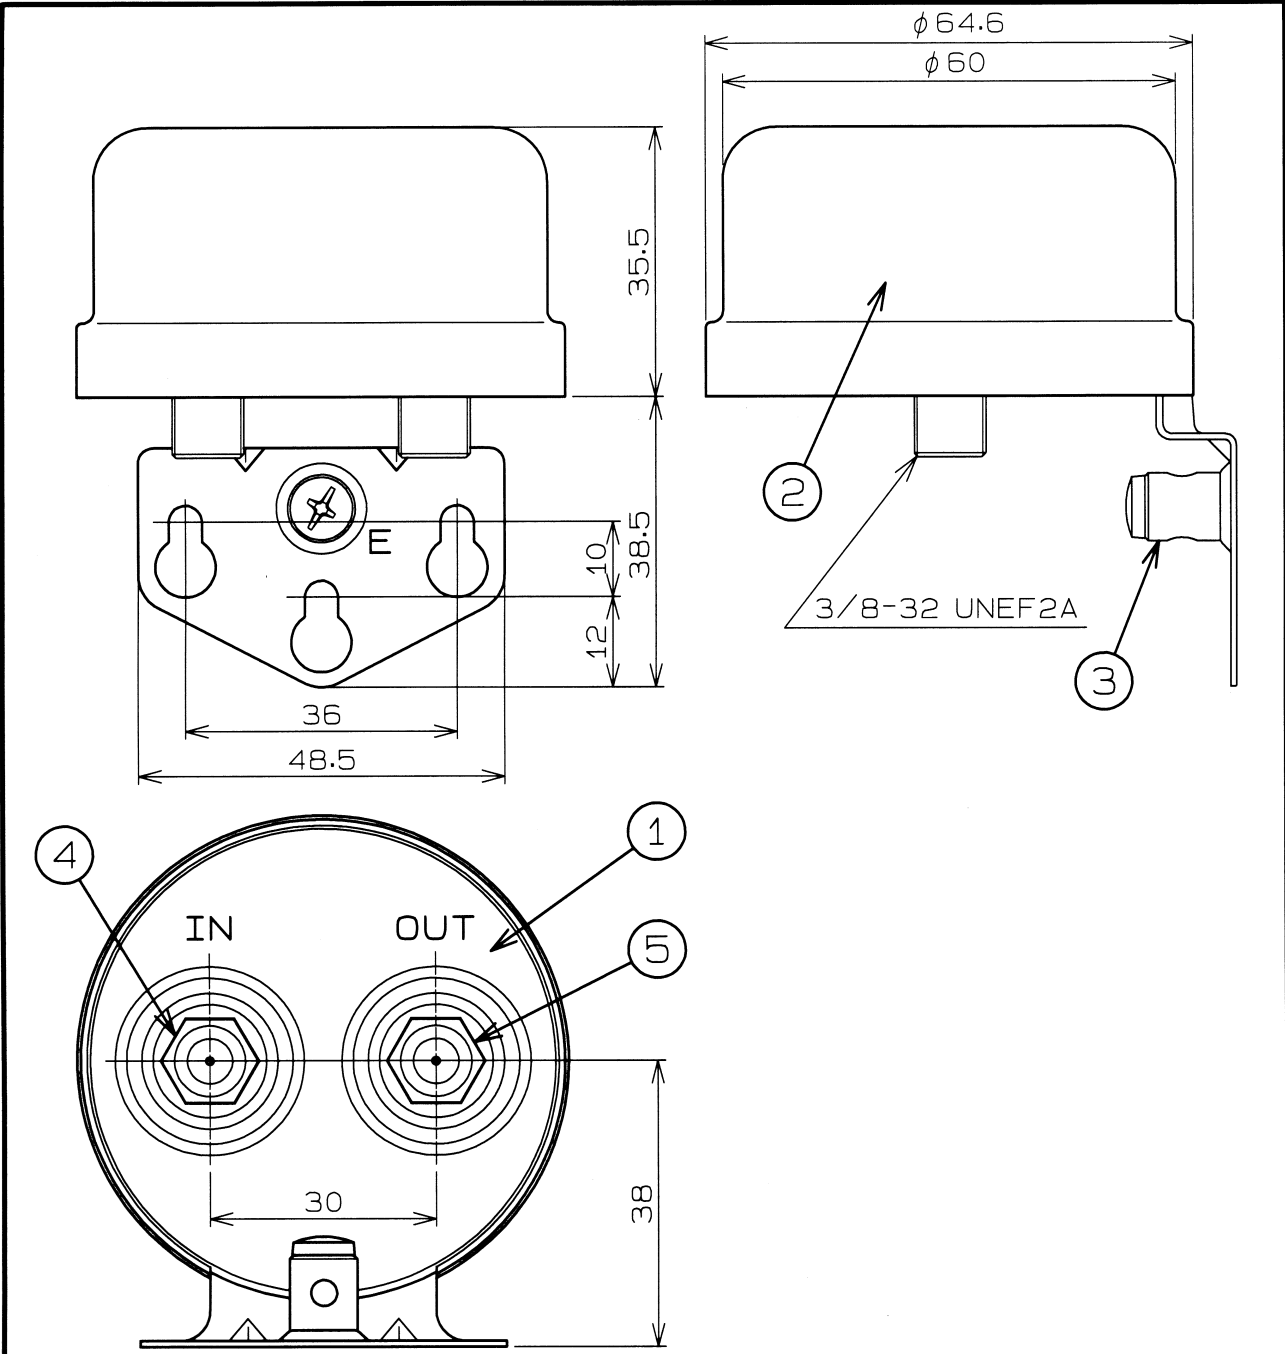

標準性能表

項目 \ 型式		VCF-50(90-300)	
周波数帯域 (MHz)	20~45	378~542	
挿入損失 (dB以下)	2.0	1.8	
阻止帯域減衰量 (dB以上) (90~300MHz)	45		
電圧定在波比 (以下)	1.8		
絶縁抵抗	DC500V 1MΩ以上		
絶縁耐圧	AC1000V(1分間)		
耐雷性	正負各々5kV.10/200μsec のサージ電圧に耐える		

5	出力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
4	入力端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	F型
3	アース端子	1	黄銅	ニッケルメッキ	
2	カバー	1	ステンレス		
1	保安器本体	1	ステンレス		
部番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 度	SCALE 1/1	担 当	DESIGNED 	製 図	DRAWN 寄 崎 
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION VCF-50(90-300)		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			図 番 DRAWING NO. 2P14073F11		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					