


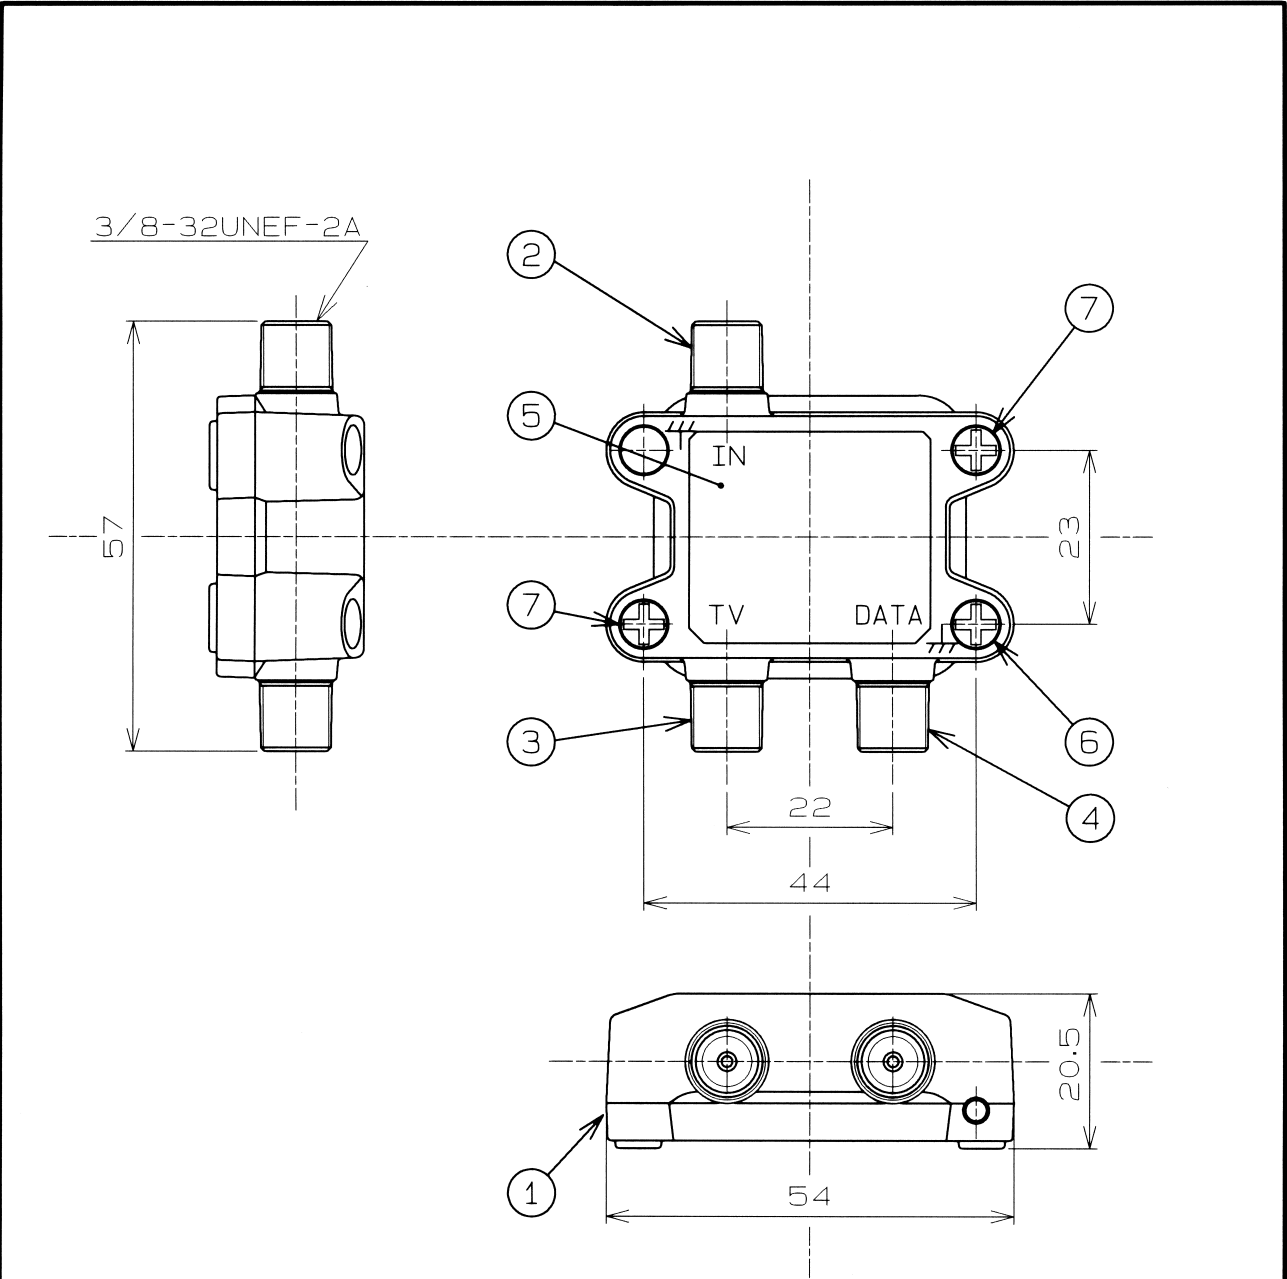

標準性能表

項目 \ 型式		CS-101CHP						
周波数帯域 (MHz)	10 ~50	50 ~55	70 ~300	300 ~770	770 ~1335	1335 ~1770	1770 ~2150	
挿入損失 (dB)	IN-TV	—	—	3.3 以下	2.8 以下	3.0 以下	4.0 以下	4.0 以下
結合損失 (dB)	IN-DATA	12 以下	12 以下	12 以下	12 以下	13 以下	14 以下	15 以下
阻止帯域減衰量 (dB)		40 以上	35 以上	—	—	—	—	—
逆結合損失 (dB)		40 以上	35 以上	20 以上	20 以上	18 以上	15 以上	15 以上
電圧定在波比		2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下	2.0 以下

7	取付ねじ	2	SUS		
6	アースねじ	1	SUS		
5	銘板	1	ポリカーボネート		
4	DATA端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
3	TV端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
2	IN端子	1	ZDC2	MZNi	一体型
1	ケース	1	ZDC2	MZNi	
部 番	名 称	個 数	材 質	処 理	備 考
ITEM	DESCRIPTION	QUANTITY	MATERIAL	TREATMENT	NOTE
SCALE	DESIGNED	DRAWN	INSPECTED	APPROVED	
R 1/1	担 当	製 図	検 査	承認	
単 位	重 量	品 名 DESCRIPTION TV観上りカットフィルタ付 1分岐器 インターネット対応品			
UNIT mm	WEIGHT	名 CS-101CHP 外観標準性能表			
三 角 法		DRAWING NO. 2P11035F10			
3RD ANGLE PROJECTION		番			
日本アンテナ株式会社					
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.					