
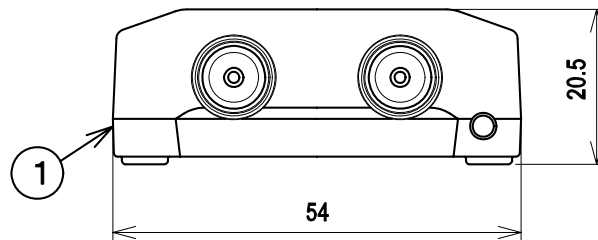
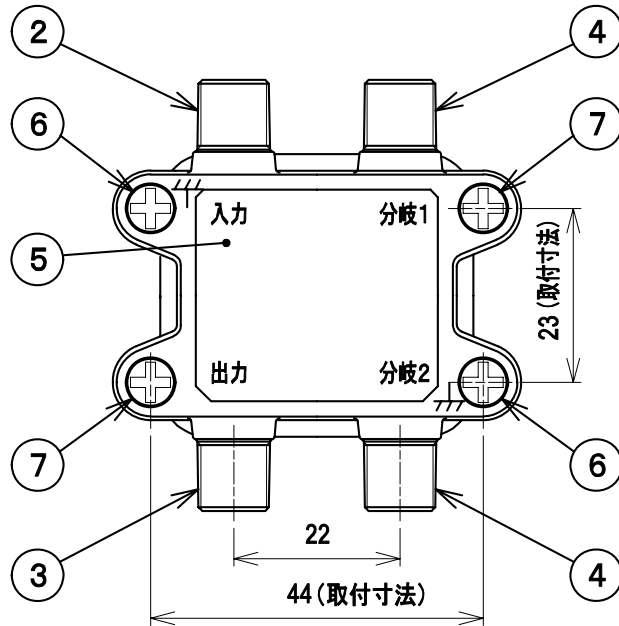


3/8-32UNEF-2A

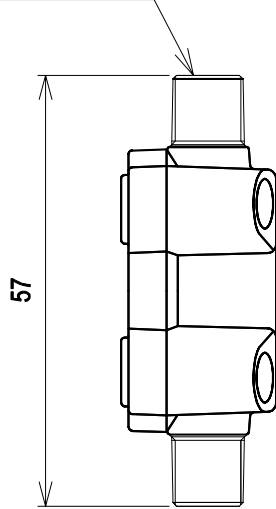

標準性能表

| 項目 | 形式 CS-102CW | | | | | |
|----------------|-------------|--------|---------|----------|-----------|-----------|
| 周波数帯域 (MHz) | HF | VHF | V-UHF | U-BS-IF | CS-IF | |
| | 10~76 | 76~222 | 222~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2602 |
| 挿入損失 (dB以下) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 結合損失 (dB以下) | 11.5 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| 逆結合損失 (dB以上) | 18 | 25 | 20 | 18 | 18 | 16 |
| 端子間結合損失 (dB以上) | 18 | 20 | 18 | 17 | 15 | 15 |
| 電圧定在波比 (以下) | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 入出力インピーダンス (Ω) | 75 (F型) | | | | | |
| 使用温度範囲 (°C) | -10~+40 | | | | | |
| 質量 (kg) | 0.08 | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------------|----------|-------------|-----------|------|
| 7 | 取付ねじ | 2 | ステンレス | | |
| 6 | 機能アースねじ | 2 | ステンレス | | |
| 5 | 銘板 | 1 | 合成樹脂 | | |
| 4 | 分岐端子 | 2 | 亜鉛合金、合成樹脂、他 | ニッケルめっき、他 | 一体型 |
| 3 | 出力端子 | 1 | 亜鉛合金、合成樹脂、他 | ニッケルめっき、他 | 一体型 |
| 2 | 入力端子 | 1 | 亜鉛合金、合成樹脂、他 | ニッケルめっき、他 | 一体型 |
| 1 | ケース | 1 | 亜鉛合金 | ニッケルめっき | |
| 部番 | 名称 | 個数 | 材質 | 処理 | 備考 |
| ITEM | DESCRIPTION | QUANTITY | MATERIAL | TREATMENT | NOTE |

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|
| SCALE 尺 度 Free | DESIGNED 担 当 | DRAWN 製 図 | INSPECTED 検 査 | APPROVED 承 認 |
| 単 位 UNIT mm | 質 量 MASS | 品 名 DESCRIPTION 2分岐器 | | |
| 三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION | | 名 称 CS-102CW 外觀標準性能表 | | |
| 日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD. | | 図 番 DRAWING NO. 2020471F10 | | |

入力と出力間電流通過型
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A