


RoHS対応

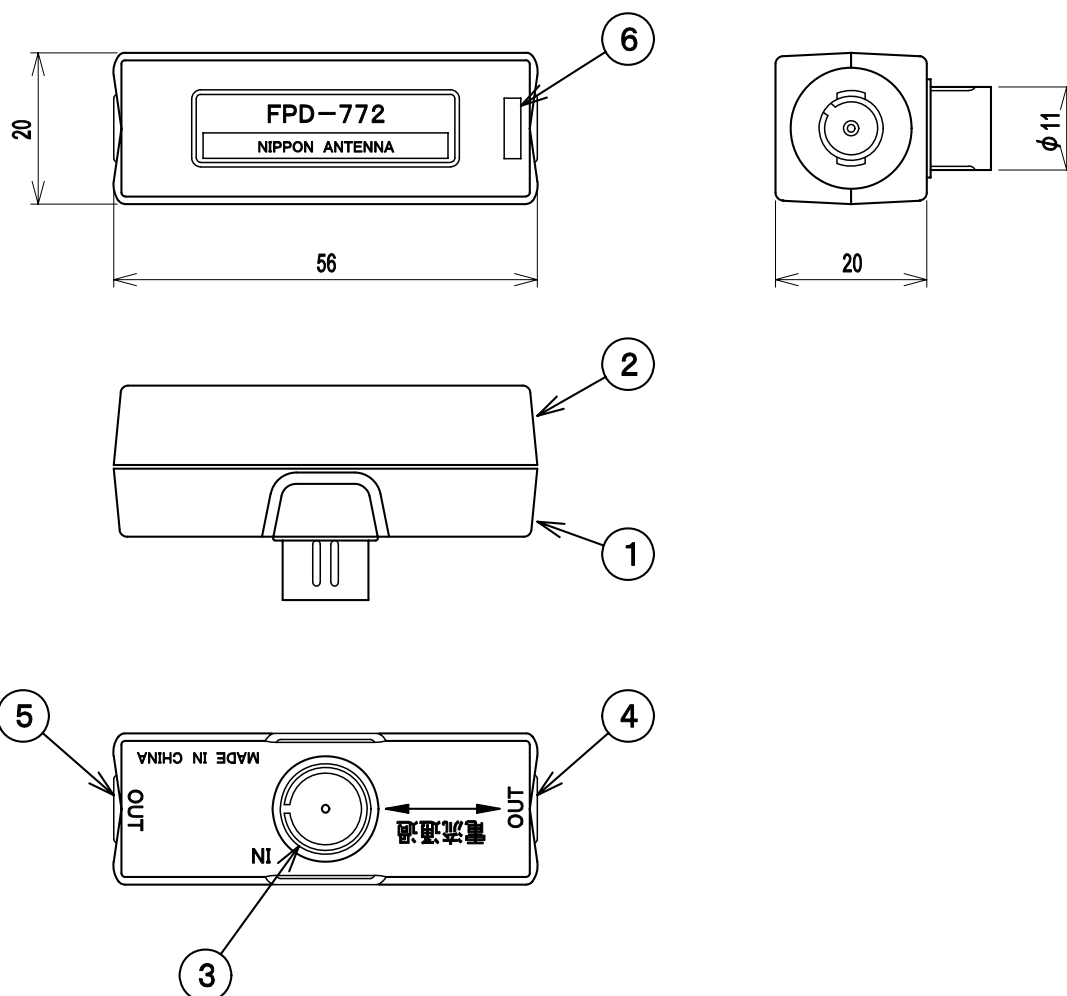

標準性能表

項目	型名	FPD-772				
周波数帯域 (MHz)	HF・FM・VHF	V・UHF	U・BS-IF	CS-IF		
	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	
分配損失 (dB以下)	4.7	3.8	4.2	5.3	6.8	
端子間結合損失 (dB以上)	15	25	25	18	15	
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.5	1.6	1.8	2.2	
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (℃)	-10~+40					
質量 (kg)	0.02					

入力端子と出力1端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A／AC30V・1A

6	電通端子シール	1	合成樹脂		
5	出力端子2	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
4	出力端子1	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
3	入力端子	1	銅合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	C13形構造
2	カバー	1	合成樹脂		
1	ケース	1	合成樹脂		
部 番 ITEM	名 称 DESCRIPTION	個 数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
尺 寸 度	SCALE Free	DESIGNED 担 当 	DRAWN 製 図 	INSPECTED 検 図 	APPROVED 承 認 
単 位 UNIT	mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 2分配器		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION			名 FPD-772 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.			図 番 DRAWING NO. 2P12037F12		