


デジタルハイビジョン受信マーク登録品

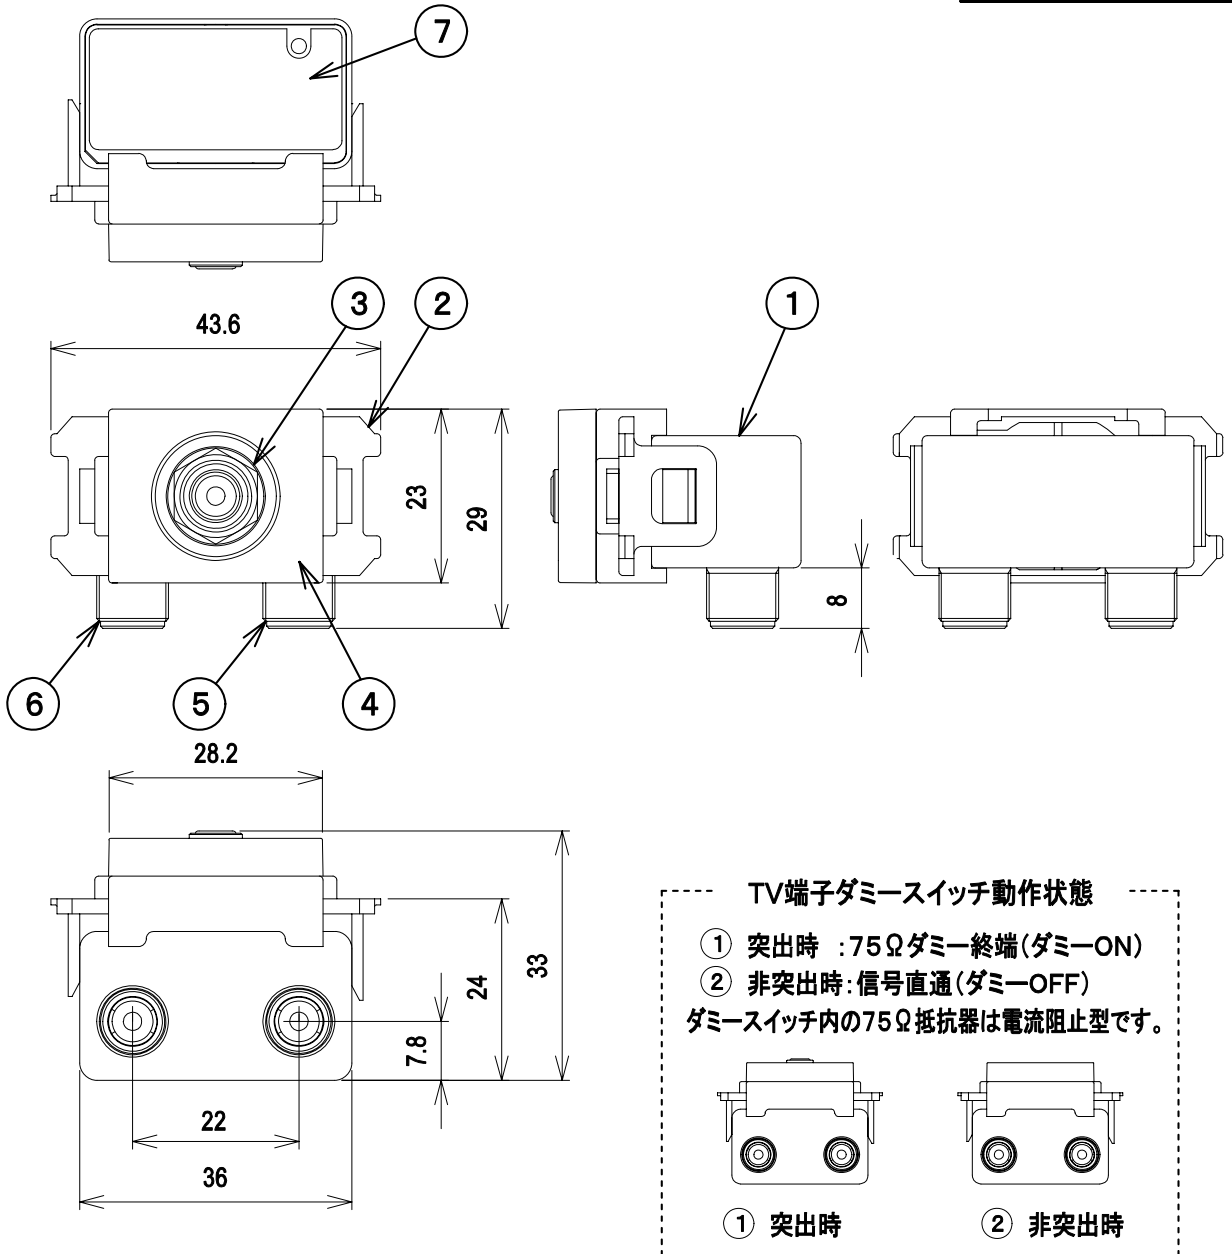

標準性能表

項目	型式 SRU-7-7					
	HF-FM (MHz)	FM-VHF 76 ~76	V-UHF 222 ~222	U-BS-IF 770 ~770	1489 ~1489	CS-IF 2150 ~2150
挿入損失 (dB以下)	1.5	1.5	2.0	2.5	3.4	4.0
結合損失 (dB以下)	11.5	12.0	12.5	13.0	14.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	23	25	20	18	18	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	35					

入力端子と出力端子間電流通過  
最大DC15V・0.5A/AC30V・1A

7	銘板	1	合成樹脂		
6	出力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
5	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	
4	TV端子台	1	合成樹脂	ホワイト	交換型
3	TV端子(ダミースイッチ内蔵)	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルめっき、他	黒色
2	取付枠	1	合成樹脂		
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルめっき	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 小型直列ユニット		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		名 SRU-7-7 外観標準性能表		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.		図 番 DRAWING NO. 2020883F10		