


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

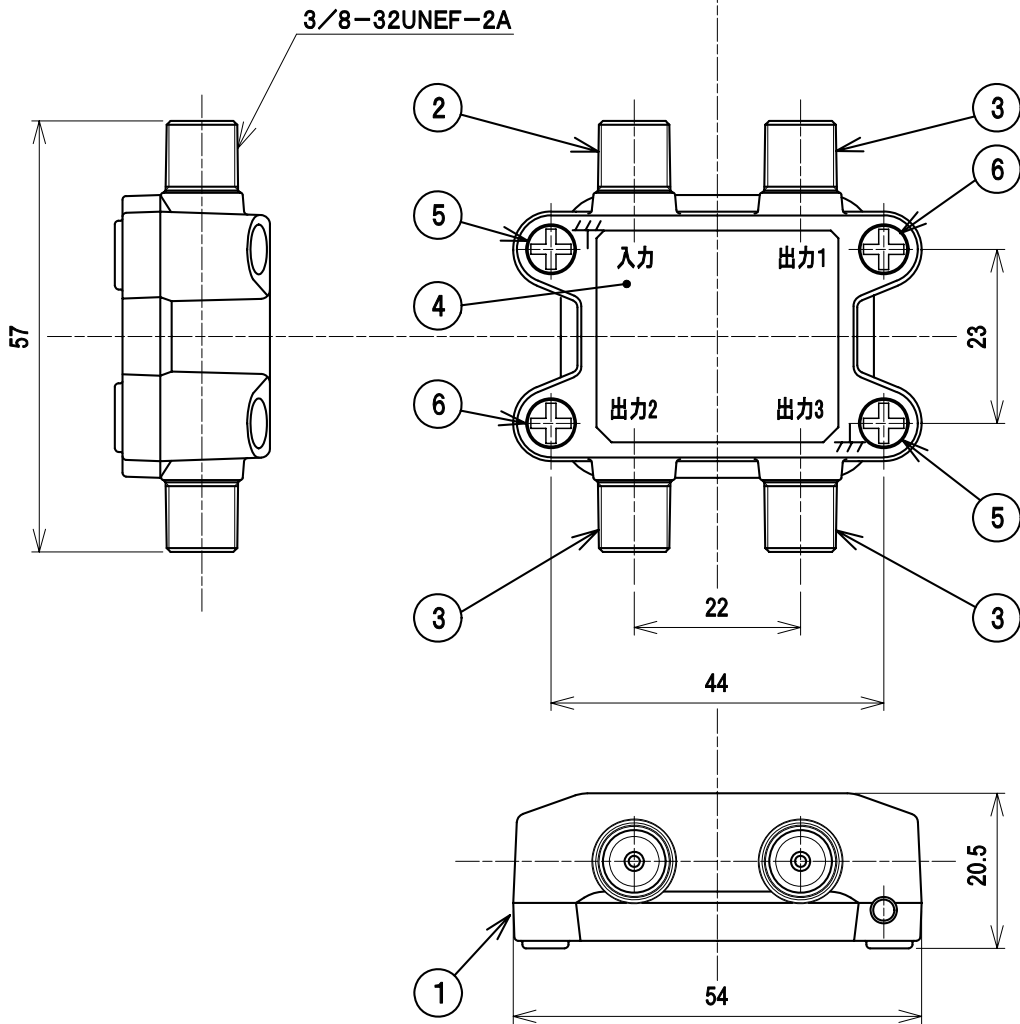

標準性能表

項目	型式 DI3W					
	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS-IF	1489~2150	CS-IF
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	6.5	6.0	7.0	7.5	9.0	11.0
端子間結合損失 (dB以上)	16	21	21	17	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	80					

入力端子と出力2端子間電流通過  
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
6	取付ねじ	2	ステンレス		
5	アースねじ	2	ステンレス		
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	3	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 川上	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 田中	AUTHORIZED 承認 井沼
単 位 UNIT mm	重 量 WEIGHT	品 名 DESCRIPTION 屋内用3分配器 DI3W 外観標準性能表		
三 角 法 3RD ANGLE PROJECTION		図 番 DRAWING NO. 2P12296F12		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				