


RoHS対応

デジタルハイビジョン受信マーク登録品

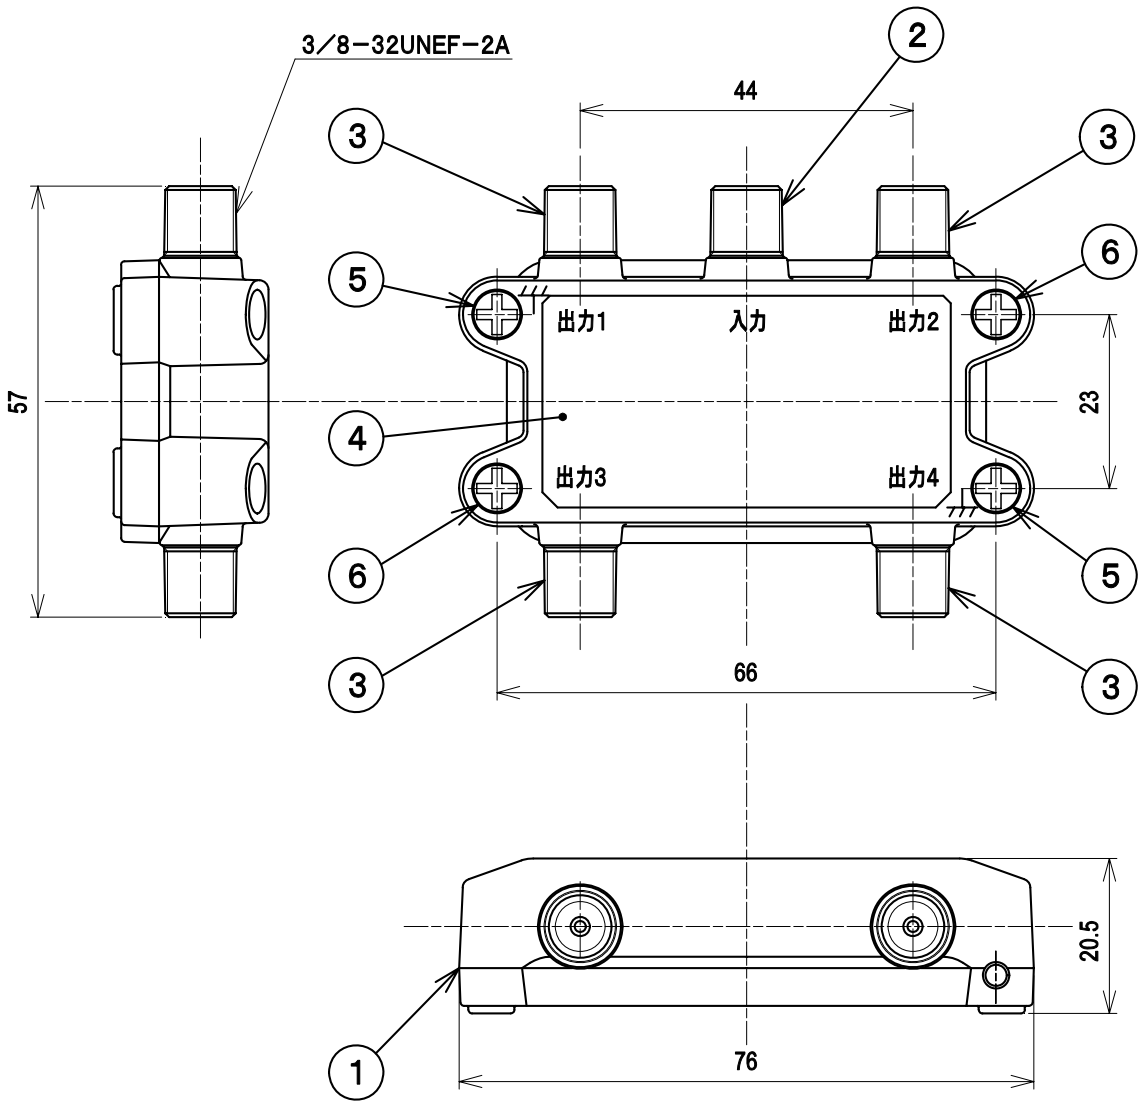

標準性能表

項目	型式 DI4W					
	HF・FM	FM・VHF	V・UHF	U・BS-IF	CS-IF	
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	8.0	8.0	8.5	9.0	10.5	12.0
端子間結合損失 (dB以上)	20	23	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0
インピーダンス (Ω)	75					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (g)	100					

入力端子と出力2端子間電流通過
最大 DC15V・0.5A/AC30V・1A

6	取付ねじ	2	ステンレス		
5	アースねじ	2	ステンレス		
4	銘板	1	合成樹脂		
3	出力端子	4	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
2	入力端子	1	亜鉛合金、合成樹脂、他	ニッケルメッキ、他	
1	ケース	1	亜鉛合金	ニッケルメッキ	
部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材質 MATERIAL	処理 TREATMENT	備考 NOTE

SCALE
尺 度
Free

DESIGNED
担 当
野原

DRAWN
製 図
野原

INSPECTED
検 査
野原

APPROVED
承認
野原

単位
UNIT
mm

重量
WEIGHT

品名
DESCRIPTION
屋内用4分配器
DI4W 外観標準性能表

図 番
DRAWING NO.
2P12297F12

三 角 法
3RD ANGLE PROJECTION

日本アンテナ株式会社
NIPPON ANTENNA CO.,LTD.