



デジタルハイビジョン受信マーク登録品

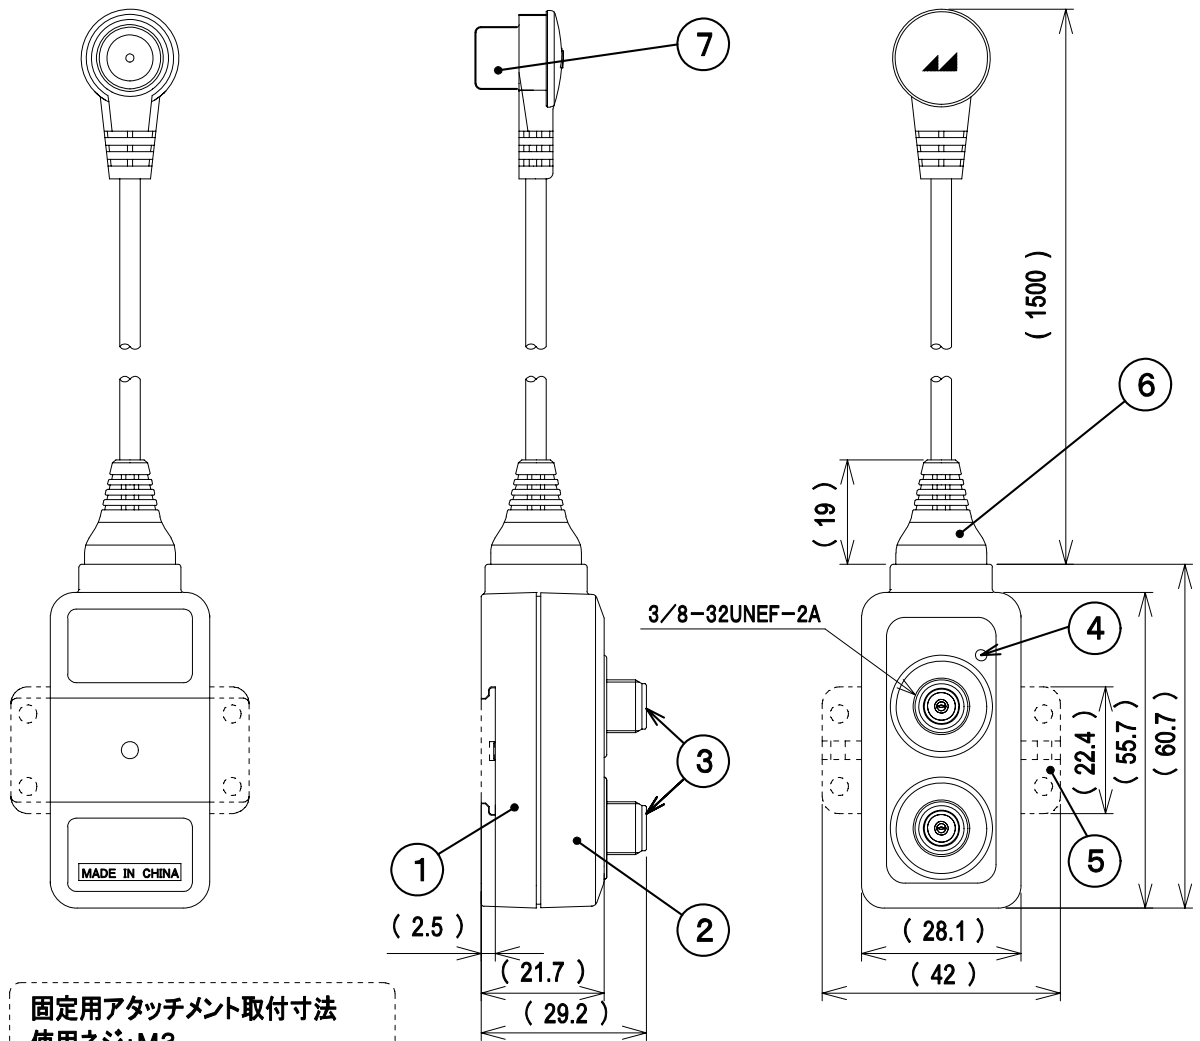

固定用アタッチメント取付寸法
使用ネジ:M3



標準性能表

項目	型式 TLG2PA					
	HF-FM-VHF	V-UHF	U-BS-IF	CS-IF		
周波数帯域 (MHz)	10~76	76~222	222~770	770~1489	1489~2150	2150~2602
分配損失 (dB以下)	4.2	4.2	5.0	5.6	7.5	9.0
端子間結合損失 (dB以上)	15	20	18	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
入出力インピーダンス (Ω)	75(F型)					
使用温度範囲 (°C)	-10~+40					
質量 (kg)	0.13					

全出力端子から入力端子間電流通過型
最大 DC15V・0.5A

部番 ITEM	名 DESCRIPTION	個数 QUANTITY	材 質 MATERIAL	処 理 TREATMENT	備 考 NOTE
7	入力端子(2Cケーブル)	1	亜鉛合金・合成樹脂・他	金めっき、他	C13形構造
6	端子カバー	1	合成樹脂		
5	固定用アタッチメント	1	合成樹脂		付属品
4	パイロットランプ(電通)	1			LED赤
3	出力端子	2	亜鉛合金・合成樹脂・他	金めっき、他	
2	カバー	1	合成樹脂	印刷	
1	ケース	1	合成樹脂		

SCALE 尺 度 Free	DESIGNED 担 当 鈴木	DRAWN 製 図 野原	INSPECTED 検 査 小野	APPROVED 承 認 小西
単位 UNIT mm	質量 MASS	品名 DESCRIPTION 2分配器 TLG2PA外觀標準性能表		
三角法 3RD ANGLE PROJECTION		図番 DRAWING NO. 2020988F10		
日本アンテナ株式会社 NIPPON ANTENNA CO.,LTD.				